




# SJS II

## SUPER JOINT SYSTEM

### Para eliminar la vibración hacia el usuario

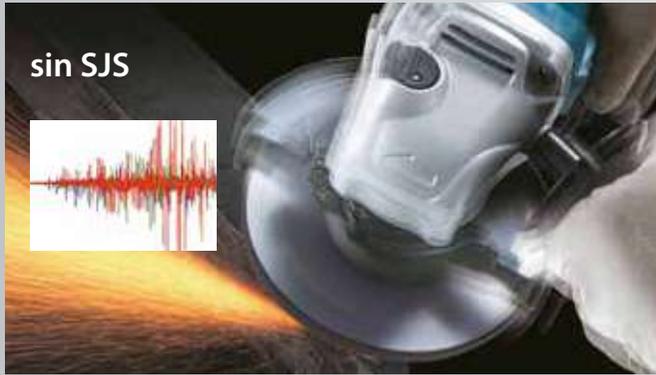

### Estructura de Super Joint System II

El muelle absorbe la vibración y reduce el golpe durante la operación.



### Mecanismo de absorción de vibraciones



100mm  
Esmeriladora angular

GA4041C, GA4043C, GA4040C,  
GA4042C, GA4041, GA4040



115mm  
Esmeriladora angular

GA4541C, GA4543C, GA4540C,  
GA4542C, GA4541R, GA4541,  
GA4540R, GA4540



125mm  
Esmeriladora angular

GA5041C, GA5043C, GA5040C,  
GA5042C, GA5041R, GA5041,  
GA5040R, GA5040



150mm  
Esmeriladora angular

GA6040C, GA6042C, GA6041R,  
GA6041, GA6040R, GA6040



115mm, 125mm  
Lijadora Angular

SA4540C, SA4542C, SA5040C

**Mini esmeriladora angular**



**GA4570**

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Profundidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	288 x 131 x 112mm (11-3/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 2.5kg (4.9 - 5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca

**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



**Mini esmeriladora angular**



**GA4540C**

115mm (4-1/2") 318

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 130 x 116mm (11-7/8 x 5-1/8 x 4-9/16")
Peso neto	2.4 - 2.8kg (5.4 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



**Mini esmeriladora angular**



**9564PC / 9564PCV**

115mm (4-1/2") 318

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	<b>9564PC:</b> 12,000rpm <b>9564PCV:</b> 2,800 - 12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307 x 129 x 103mm (12-1/8 x 5-1/8 x 4")
Peso neto	2.4 kg (5.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



**Mini esmeriladora angular**



**GA4550**

115mm (4-1/2") 260

Potencia	1,300W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	325 x 130 x 117mm (12-3/4 x 5-1/8 x 4-5/8")
Peso neto	2.4 - 2.8kg (5.3 - 6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



**Mini esmeriladora angular**



**GA4540R**

115mm (4-1/2") 325

Potencia	1,100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	303 x 130 x 116mm (11-7/8 x 5-1/8 x 4-9/16")
Peso neto	2.4 - 2.8 kg (5.4 - 6.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



**Mini esmeriladora angular**



**9557HNG / HNRG**

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	<b>9557HNG:</b> 11,000rpm <b>9557HNRG:</b> 11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	271 x 129 x 106mm (10-5/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.8 - 4.8 lbs.)
Cable conexión	2.5 m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Caja de engranes reforzados



**Mini esmeriladora angular**



**9557HPG / HPYG**

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



Caja de engranes reforzada, modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo.



**Mini esmeriladora angular**



**GA4030**

100mm (4") 459

Potencia	720W
Diámetro de disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266 x 117 x 95mm (10-1/2 x 4-5/8 x 3-3/4")
Peso neto	1.73 - 2.02 kg (3.81 - 4.45 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral.



**Mini esmeriladora angular**

**GA4530**
**115mm (4-1/2") 459**

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	266 x 128 x 103mm (10-1/2 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.89 - 2.23 kg (4.17 - 4.91 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

**Mini esmeriladora angular**

**GA4534**
**115mm (4-1/2") 459**

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones	265 x 128 x 103mm (10-3/8 x 5 x 4-1/16")
Peso neto	1.98 - 2.31 kg (4.37 - 5.09 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

**Mini esmeriladora angular**

**9554HNG**
**115mm (4-1/2") 325**

Potencia	710W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Máx capacidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones	258 x 129 x 106mm (10-1/8 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.6 - 2 kg (3.5 - 4.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

**Mini esmeriladora angular**

**GA4590X01**
**115mm (4-1/2")**

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

**¡NUEVO!**

**Mini esmeriladora angular**

**GA4592X02**
**115mm (4-1/2") 264**

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

**¡NUEVO!**

**Mini esmeriladora angular**

**GA4593X03**
**115mm (4-1/2") 264**

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,500rpm
Dimensiones	349 x 130 x 129mm (13-3/4 x 5-1/8 x 5-1/8")
Peso neto	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

**¡NUEVO!**

**Mini esmeriladora angular**

**GA4595X02**
**115mm (4-1/2") 264**

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,500rpm
Dimensiones	326 x 130 x 123 mm (12-7/8 x 5-1/8 x 4-7/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.7 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste (A-80640), llave, guarda, empuñadura lateral.

**¡NUEVO!**

**Mini esmeriladora angular**

**GA4600**
**115mm (4-1/2")**

Potencia	850W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800 - 11,000rpm
Dimensiones	298 x 130 x 111mm (11-3/4 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 3.2 kg (4.9 - 7.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)


**INCLUYE:** Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.

**¡NUEVO!**


**Esmeriladora angular**



**GA5021C**

125mm (5") 253

Potencia	1,450W
Diámetro de disco	125mm (5")
Máx capacidad de corte	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones	390 x 139 x 120mm (15-3/8 x 5-1/2 x 4-3/4")
Peso neto	2.9 - 4.1 kg (6.5 - 9.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



**Esmeriladora angular**



**GA5010**

125mm (5") 303

Potencia	1,050W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones	356 x 139 x 112mm (14 x 5-1/2 x 4-3/8")
Peso neto	2.6 - 3.8 kg (5.8 - 8.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



**Esmeriladora angular**



**GA7082**

180 mm (7") 224

**¡NUEVO!**

Potencia	2,700W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

**Mango giratorio**

**Empuñadura lateral**

De 3 posiciones para comodidad del operador en varias aplicaciones



**Potencia  
2,700W**

**Protección en la armadura**

Epoxi en zig-zag en ambos lados de la armadura de la bobina y un área de recubrimiento de polvo es aplicado para mayor protección contra el polvo y residuos para mayor duración de motor.

INCLUYE: Disco de desbaste, llave, guarda, empuñadura lateral.



**Esmeriladora angular**



**GA7081**

180mm (7") 224

Potencia	2,700W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	461 x 200 x 144mm (18-1/8 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.1 - 6.6 kg (13.4 - 14.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA7020**

180mm (7") 204

Potencia	2,700W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	473 x 200 x 140mm (18-5/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	5.56 - 6.06 kg (12.26 - 13.36 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA7060**

180mm (7") 218

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 200 x 144mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.38 - 5.89 kg (11.9 - 13 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA7061R**

180mm (7") 218

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular****GA9081**

230mm (9") 224

Potencia	2.700W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.3 - 8.4 kg (13.9 - 18.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9082**

230mm (9") 224

Potencia	2.700W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones (LxAxA)	461 x 250 x 144mm (18-1/8 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	6.2 - 8.3 kg (13.7 - 18.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9060**

230mm (9") 218

Potencia	2.200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9020**

230mm (9") 204

Potencia	2.200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.600rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 249 x 140mm (18-5/8 x 9-3/4 x 5-1/2")
Peso neto	5.76 - 8.05 kg (12.7 - 17.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Esmeriladora angular****GA9010C**

230mm (9") 204

Potencia	1.800W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6.000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453 x 250 x 137mm (17-7/8 x 9-7/8 x 5-3/8")
Peso neto	4.36 - 6.65 kg (9.6 - 14.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral.

No incluye disco abrasivo

**Mini esmeriladora angular****9557HPG (220V)**

115mm (4-1/2") 325

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11.000rpm
Dimensiones	273 x 129 x 106mm (10-3/4 x 5-1/8 x 4-3/16")
Peso neto	1.7 - 2.2 kg (3.7 - 4.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

**Esmeriladora angular****GA7040S (220V)**

180mm (7") 204

Potencia	2.600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511 x 200 x 140mm (20-1/8 x 7-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	6.45 - 6.95 kg (14.2 - 15.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

**Esmeriladora angular****GA7061R (220V)**

180mm (7") 218

Potencia	2.200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8.500rpm
Dimensiones	450 x 200 x 145mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.57 - 6.08 kg (12.3 - 13.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA7062 (220V)**

180mm (7") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones	450 x 200 x 144mm (17-3/4 x 7-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.51 - 6.02 kg (12.2 - 13.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA9040S (220V)**

230mm (9") 204 **220V**

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	503 x 250 x 140mm (19-3/4 x 9-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	6.65 - 8.94 kg (14.7 - 19.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA9060 (220V)**

230mm (9") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	450 x 250 x 144mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.5 - 7.86 kg (12.1 - 17.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA9063R (220V)**

230mm (9") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones	450 x 250 x 145mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-3/4")
Peso neto	5.8 - 8.16 kg (12.8 - 18 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, disco abrasivo, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



**Esmeriladora angular**



**GA9062 (220V)**

230mm (9") 218 **220V**

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600
Dimensiones	450 x 250 x 144mm (17-3/4 x 9-7/8 x 5-5/8")
Peso neto	5.61 - 7.97 kg (12.4 - 17.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, disco abrasivo, guarda, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



**Lijadora angular**



**SA7000C**

180mm (7") 204 **220V**

Potencia	1,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	1,500 - 4,000rpm
Dimensiones	453 x 170 x 136mm (17-7/8 x 6-11/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.5 - 3.6 kg (7.7 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta



**Esmeril angular**



**GA7911**

180mm (7") 153 **220V**

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411mm (16-1/4")
Peso neto	5.5 kg (12.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas.



**Pulidora de doble acción**



**PO5000C / PO5000CX2**

125mm (5") 318 **220V**

Potencia	900W
Diámetro de almohadilla	125mm (5") / 150mm (6")
Órbitas por minuto	0 - 6800
Velocidad por minuto	0 - 13,600
Velocidad sin carga	0 - 780rpm
Dimensiones (LxAxA)	451 x 123 x 134mm (17-3/4 x 4-7/8 x 5-1/4")
Peso neto	2.8 - 3 kg (6.2 - 6.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



Modo rotativo orbital  
Modo excéntrico

PO5000CX2

INCLUYE:

Almohadilla blanca 1pz  
Almohadilla naranja 1pz  
Almohadilla negra 1pz



PO5000C: Llave hex, almohadilla.  
PO5000CX2: Llave hex, almohadilla blanca (1pz), almohadilla naranja (1pz), almohadilla negra (1pz)





**Modelo PO5000CX2 incluye:**

- almohadilla blanca 1pz expandir la cera
- almohadilla naranja 1pz pulir
- almohadilla negra 1pz acabado

**Pulidora de doble acción P05000C (automotriz)**  
Doble acción: Órbita aleatoria con rotación forzada y órbita aleatoria con rotación libre

**POTENCIA**  
El botón de velocidad está ubicado cómodamente para un cambio rápido

**VERSATILIDAD**  
Doble acción: "órbita aleatoria con rotación forzada" u "órbita aleatoria con rotación libre"

**ERGONOMÍA**  
Agarre diseñado ergonómicamente brinda control y precisión en una variedad de aplicaciones

**DURABILIDAD**  
Cubiertas de flujo de aire ayudan a prevenir que las fibras de madera entren al motor

**Lijadora pulidora****9227C**

180mm (7") 303

Potencia	1,200W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Respaldo de hule	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000rpm
Longitud total	470mm (18 - 1/2")
Peso neto	3 kg (6.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.

CM 1

**Lijadora pulidora****9237C**

180mm (7") 303

Potencia	1,200W
Capacidad	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	431 x 198 x 187mm (17 x 7-3/4 x 7-3/8")
Peso neto	3.2 - 3.4 kg (7 - 7.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex.

CM 3

**Rectificador****GD0603**

6mm (1/4") 64

Potencia	240W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Diámetro máx. del disco	23mm
Diámetro de empuñadura	65mm
Velocidad sin carga	28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	289 x 64 x 67mm (11-3/8 x 2-1/2 x 2-5/8")
Peso neto	0.98 kg (2.16 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

CM 6

**Rectificador****GD0600**

6mm (1/4") 325

Potencia	400W
Capacidad	Collet: 3mm - 6mm
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	358 x 82 x 82mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.71 - 1.87 kg (3.77 - 4.12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

CM 5

**Rectificador****GD0601**

6mm (1/4") 325

Potencia	400W
Capacidad	Collet: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones	359 x 82 x 82mm (14-1/8 x 3-1/4 x 3-1/4")
Peso neto	1.68 - 1.84 kg (3.7 - 4.06 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios

**Rectificador****GD0801C**

6mm (1/4") 318

Potencia	750W
Capacidad	25mm
Velocidad sin carga	29,000rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.96 - 1.97 kg (4.32 - 4.34 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



SJS CM 6

**Rectificador**

**GD0800C**

8mm (1/4") 318 

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	28,000
Dimensiones	371 x 75 x 75mm (14-5/8 x 2-15/16 x 2-15/16")
Peso neto	1.88 kg (4.14 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



**Rectificador**

**GD0811C**

8mm (1/4") 318 

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Dimensiones	390 x 75 x 88mm (15-3/8 x 2-15/16 x 3-1/2")
Peso neto	1.99 - 2 kg (4.39 - 4.41 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz), empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios



**Rectificador**

**GD0810C**

8mm (1/4") 318 

Potencia	750W
Capacidad	Collet: 3 / 6 / 8mm (1/8 / 1/4")
Velocidad sin carga	1,800 - 7,000rpm
Dimensiones	371mm (14-5/8")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llaves (2pz)



**Esmeril recto**

**GS6000**

150mm (6") 204 

Potencia	750W
Diámetro de disco	150mm (6")
Diámetro de árbol	12.7, 20mm (13/16")
Velocidad sin carga	5,600rpm
Dimensiones	590 x 216 x 130mm (23-1/4 x 8-1/2 x 5-1/8")
Peso neto	5.2 - 5.4 kg (11.4 - 12 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave, soporte para llave, llave hex



**Esmeril de banco**

**GB602**

150mm (6") 

Potencia	250W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	16mm (5/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	375 x 205 x 286mm (14-49/64 x 8 x 11-17/64")
Peso neto	9.31 - 9.08 kg (20.02 - 20.52 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



**Esmeril de banco**

**GB801**

205mm (8") 

Potencia	550W
Diámetro de disco	205mm (8")
Distancia entre discos	19mm (3/4")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Dimensiones	395 x 265 x 333mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Peso neto	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)



INCLUYE: Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



**Esmeril de banco**

**GB601**

150mm (6") 

Potencia	220W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	280mm
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50 Hz) / 3,450 (60 Hz)
Longitud total	378mm (14-7/8")
Peso neto	10.9 kg (24 lbs.)



Incluye: Protector, 2 ruedas de esmeril



**Multiherramienta**

**TM3010CK**

459 

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	283 x 68 x 87mm (11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
Peso neto	1.6 - 1.7 kg (3.7 - 3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Maletín, estuche porta brocas

Incluye estuche para accesorios



**Multiherramienta****TM3000C**

459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000 - 20,000
Dimensiones (LxAxA)	275 x 64 x 92mm (10-7/8 x 2-1/2 x 3-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.5 kg (3.2 - 3.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

**Incluye:** Llave hex.

CM 8

**Cepillo para concreto****PC5010C**

125mm (5") 318

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 231 x 179mm (13-3/4 x 9-1/8 x 7")
Peso neto	2.5 - 3.6 kg (5.5 - 7.9 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

**Incluye:** Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín

SJS™

**Cepillo para concreto****PC5000C**

125mm (5") 253

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	437 x 235 x 195mm (17-1/8 x 9-1/4 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

**Incluye:** Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.

CM 1

**Cepillo para concreto****PC5001C**

125mm (5") 253

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 182 x 195mm (18-13/16 x 7-1/8 x 7-5/8")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

**Incluye:** Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.

CM 1

**Pulidora de granito / mármol****PW5001C**

100 - 125mm (4-5") 318

Potencia	900W
Diámetro del disco	100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000 - 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.3 - 2.6 kg (5.1 - 5.7 lbs.)
Cable Conexión	4.0 m (13.1 ft)

**Incluye:** Respaldo de goma con velcro, empuñadura lateral, llave**Interrupción\*  
anti-descarga**

\*Impide la descarga eléctrica del operador



CM 4

**Lijadora para mármol, granito y concreto****PK5011C**

125mm (5") 204

Potencia	1,600W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	2,000 - 5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	468 x 159 x 155mm (18-1/2 x 6-1/4 x 6-1/8")
Peso neto	4.3 - 4.4 kg (9.5 - 9.7 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)

**Incluye:** Respaldo de goma, empuñadura lateral, llave de tuercas, lijas (9pz)**Interrupción\*  
anti-descarga**

\*Impide la descarga eléctrica del operador



CM 2

**Lijadora de banda****9032**

9 x 533mm (3/8 x 21") 411

Potencia	500W
Tamaño de banda	9 x 533mm (3/8 x 21")
Velocidad de banda	300 - 1,700 m/min (980 - 5,600 ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110mm (4-5/16")
Longitud total	420mm (16-1/2")
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

**INCLUYE:** Banda de lija

CM 5

**Lijadora de banda****9031**

30 x 533mm (1-3/16 x 21") 411

Potencia	550W
Tamaño de banda	30 x 533mm (1-3/16 x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000 m/min (656 - 3,280 ft/min)
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	2.1 kg (4.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

**INCLUYE:** Banda de lija

CM 5

**Lijadora de banda**



**9911 / 9910**

76 x 457mm (3"x 18")

411

Potencia	650W
Tamaño de banda	76 x 457mm (3 x 18')
Velocidad de banda	9911: 75 - 270 m/min (250 - 900 ft/min) 9910: 270 m/min (900 ft/min)
Longitud total	262mm (10-3/8")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



**Lijadora de banda**



**9924DB**

76 x 610mm (3 x 24")

100

Potencia	850W
Tamaño de banda	76 x 610mm (620 x 3')
Velocidad de banda	400 m/min (1,300 ft/min)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora



**Lijadora de banda**



**9403**

100 x 610mm (4 x 24")

303

Potencia	1,200W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4 x 24')
Velocidad de banda	500 m/min (1,640 ft/min)
Longitud total	353mm (13-7/8")
Peso neto	5.7 kg (12.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



**Lijadora de banda**



**9404**

100 x 610mm (4 x 24")

303

Potencia	1,010W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4 x 24')
Velocidad de banda	210 - 440 m/min (690 - 1,440 ft/min)
Longitud total	334mm (13-1/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Banda de lija, bolsa recolectora



**Lijadora orbital**



**B03710**

93 x 228mm (3-5/8 x 9")

64

Potencia	190W
Tamaño de respaldo	93 x 185mm (3-5/8 x 7-1/4')
Tamaño de hoja de lija	93 x 228mm (3-5/8 x 9')
Órbitas por minuto	11,000
Golpes por minuto	22,000
Dimensiones (LxAxA)	253 x 92 x 154mm (10 x 3-5/8 x 6-1/16')
Peso neto	1.6 kg (3.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo



**Lijadora orbital**



**9046**

115 x 280mm (4-1/2 x 11")

419

Potencia	600W
Tamaño de respaldo	115 x 229mm (4-1/2 x 9')
Tamaño de hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2 x 11')
Órbitas por minuto	6,000
Longitud total	5mm (3/16")
Peso neto	3.1 kg (6.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Hojas de lija (6pz), bolsa recolectora de polvo



**Lijadora orbital**



**B04556 / B04556K**

114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2")

419

Potencia	200W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8 x 4')
Tamaño de hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2')
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 141mm (5-1/8 x 4-3/8 x 5-9/16')
Peso neto	1.1 kg (2.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora  
B04556K: maletín



**Lijadora de acabado**



**B04565**

114 x 102mm (4-1/2 x 4")

419

Potencia	200W
Tamaño de respaldo	112 x 190mm (4-3/8 x 7-1/2')
Tamaño de hoja de lija	Triangular: 114 x 102mm (4-1/2 x 4')
Órbitas por minuto	14,000
Longitud total	219 x 112 x 139mm (8-5/8 x 4-3/8 x 5-1/2')
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo



**Lijadora orbital****B04557**

114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2") 419



Potencia	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8 x 4")
Tamaño de hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2 x 5-1/2")
Órbitas por minuto	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131 x 112 x 137mm (5-1/8 x 4-3/8 x 5-3/8")
Peso neto	1 kg (2.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Papel lija, bolsa para polvo

CM 8

**Lijadora de acabado****B04901**

115 x 280mm (4-1/2 x 11") 419



Potencia	330W
Tamaño de respaldo	115 x 229mm (4-1/2 x 9")
Tamaño de hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2 x 11")
Órbitas por minuto	10,000opm
Longitud total	289mm (11-3/8")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

**Lijadora excéntrica****B05030**

125mm (5") 419



Potencia	300W
Tamaño de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000opm
Dimensiones (LxAxA)	153 x 123 x 153mm (6 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco (7430818), bolsa para polvo

CM 6

**Lijadora excéntrica****B05041**

125mm (5") 64



Potencia	300W
Tamaño de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Órbitas por minuto	4,000 - 12,000
Dimensiones (LxAxA)	218 x 123 x 153mm (8-5/8 x 4-7/8 x 6")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo, empuñadura

CM 6

**Lijadora excéntrica****B06030JX**

150mm (6") 419



Potencia	310W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	4,000 - 10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de órbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4 kg (5.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas

CM 4

**Lijadora excéntrica****B06050J**

150mm (6") 326



Potencia	7500W
Tamaño de respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Órbitas por minuto	1,600 - 6,800
Dimensiones de órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 155 x 145mm (13 x 6-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.6 kg (5.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector

CM 1

**Lijadora de disco****GV7000**

180mm (7") 303



Potencia	550W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo: 180mm (7")
Velocidad sin carga	4,700rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	2.1 kg (4.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura

CM 4

**Lijadora de disco****GV5010**

125mm (7") 64



Potencia	440W
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Capacidad	Respaldo: 120mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	200 x 74 x 181mm (7-7/8 x 2-15/16 x 7-1/8")
Peso neto	1.2 kg (2.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de lija, respaldo de goma, perno de cabeza, arandela, llave hex.

CM 5

