



CALIDAD EN CADA MOMENTO

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FDY
Compresores y accesorios	Compresores a gasolina	566	•	•	
	Compresores eléctricos	567	•	•	•
	Accesorios para compresor	572	•	•	
	Mangueras para aire	574		•	
	Caladora neumática	574	•		
Herramientas neumáticas	Clavadoras y engrapadoras neumáticas	574	•	•	
	Cortadoras neumáticas	576	•		
	Destornilladores neumáticos	577	•		
	Escareador neumático	577	•		
	Esmerilladoras neumáticas	578	•	•	
	Inyector neumático	578	•		
	Lijadoras neumáticas	579	•	•	
	Martillos neumáticos	580	•	•	
	Matracas neumáticas	581	•	•	
	Moto tools neumáticos	582	•	•	
	Pistolas de impacto	585	•	•	
	Pistolas para pintar	591	•	•	
	Pulidoras neumáticas	595	•		
	Remachadoras neumáticas	595	•	•	
	Taladros neumáticos	596	•	•	
	Góndola de herramientas neumáticas	596	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES

CÓDIGO	USO	MOTOR	CAPACIDAD POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA	USO SUGERIDO PARA:		BRICOLAJE Y PINTURA			HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS						INFLAR	LIMPIEZA	INDUSTRIA*
				CFM	PSI	6,4 CFM @ 90 PSI	8,9 CFM @ 90 PSI	14 CFM @ 90 PSI	9 CFM @ 90 PSI	1,56 CFM @ 90 PSI	4 CFM @ 90 PSI	4 CFM @ 90 PSI	6 CFM @ 90 PSI	10 CFM @ 90 PSI	13 CFM @ 90 PSI	3,2 CFM @ 90 PSI	Caudal y presión a necesidad
COMP9515	URREA EXTRA PESADO	500 L 15 hp 175 psi	56	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COMP9510	URREA EXTRA PESADO	500 L 10 hp 175 psi	35	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COMP9505	URREA EXTRA PESADO	500 L 5 hp 175 psi	22	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COMP9503	URREA EXTRA PESADO	300 L 5 hp 175 psi	22	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COMP9303	URREA EXTRA PESADO	300 L 3 hp 150 psi	13.1	8.8	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
COMP8200	URREA USO PESADO	200 L 3 hp 116 psi	8.6	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP8115	URREA USO PESADO	115 L 3 hp 116 psi	8.1	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP8100	URREA USO PESADO	100 L 2.5 hp 116 psi	5.5	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP850	URREA USO PESADO	50 L 2.5 hp 116 psi	6.6	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP825	URREA USO PESADO	25 L 2 hp 116 psi	4	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP824L	URREA USO PESADO	24 L 1.5 hp 116 psi	5.9	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	
COMP9235A	URREA EXTRA PESADO	235 L 13 hp 115 psi	8.9	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
COMP9100A	URREA EXTRA PESADO	100 L 6.5 hp 115 psi	4.6	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	
COMP6200B	SURTEK USO PROFESIONAL	200 L 3 hp 115 psi	11.8	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	
COMP6120V	SURTEK USO PROFESIONAL	120 L 3 hp 115 psi	11.8	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	
COMP6100B	SURTEK USO PROFESIONAL	100 L 2 hp 115 psi	7.3	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP550B	SURTEK USO PROFESIONAL	50 L 2.5 hp 115 psi	8.2	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP425K	SURTEK USO GENERAL	25 L 2 hp 115 psi	7.9	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP425B	SURTEK USO GENERAL	25 L 2 hp 115 psi	7.9	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP410	SURTEK USO GENERAL	10 L 1.5 hp 115 psi	5.3	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	
COMP7100	SURTEK USO MÁSTER	100 L 6.5 hp 115 psi	4.6	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	
COMP340	FOY USO DOMÉSTICO	40 L 1.5 hp 116 psi	5.7	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	
COMP325K	FOY USO DOMÉSTICO	25 L 1.5 hp 116 psi	5.7	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	
COMP325	FOY USO DOMÉSTICO	25 L 1.5 hp 116 psi	5.7	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	

* Líneas neumáticas en plantas industriales (requerimiento de caudal y presión a necesidad del usuario).

¿CÓMO SABER QUE COMPRESOR SELECCIONAR?

1 Debes conocer el consumo de aire de tu herramienta (CFM) y verificar si el compresor produce ese volumen de aire en CFM.



1,65 CFM



6,5 CFM



4 CFM



7 CFM

2 Debes conocer cuantas herramientas vas a conectar al compresor igual al total de CFM. Comparar contra el volumen que produce el compresor en CFM.



COMP6100B
7.3 CFM



COMP425B
7.9 CFM



COMP7100
9.4 CFM

3 Debes conocer si el equipo estará en un ambiente cerrado o abierto para permitir la salida de los gases de escape del motor.



COMPRESORES HORIZONTALES

Es el más común y aunque ocupan más espacio, les permite tener tanques de mayor capacidad.



COMPRESORES VERTICALES

Para pequeños talleres en donde no se cuenta con mucho espacio.

4 Si tu consumo de aire es alto debes instalar un compresor de gran capacidad de tanque. Esto disminuye los paros y arranques del motor evitando desgaste prematuro.



COMP6200B
11.83 CFM




LOS COMPRESORES SURTEK OFRECEN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES PRESENTACIONES:

- Compresores a gasolina con capacidad de 100 y 235 L y flujo de aire de 4.5 y 8.9 CFM.
- Compresores con transmisión de banda; lubricados de una etapa, con motor eléctrico de 3 HP y tanques con capacidad de 100 a 200 L y flujo de aire de hasta 11.8 CFM.
- Compresores lubricados de 1 etapa; con motores eléctricos de 2 a 2.5 HP y tanques con capacidad de 25 a 50 L y flujo de aire de hasta 8.4 CFM.



RECOMENDACIONES PARA ENSAMBLAR UNA LÍNEA DE TRABAJO NEUMÁTICO

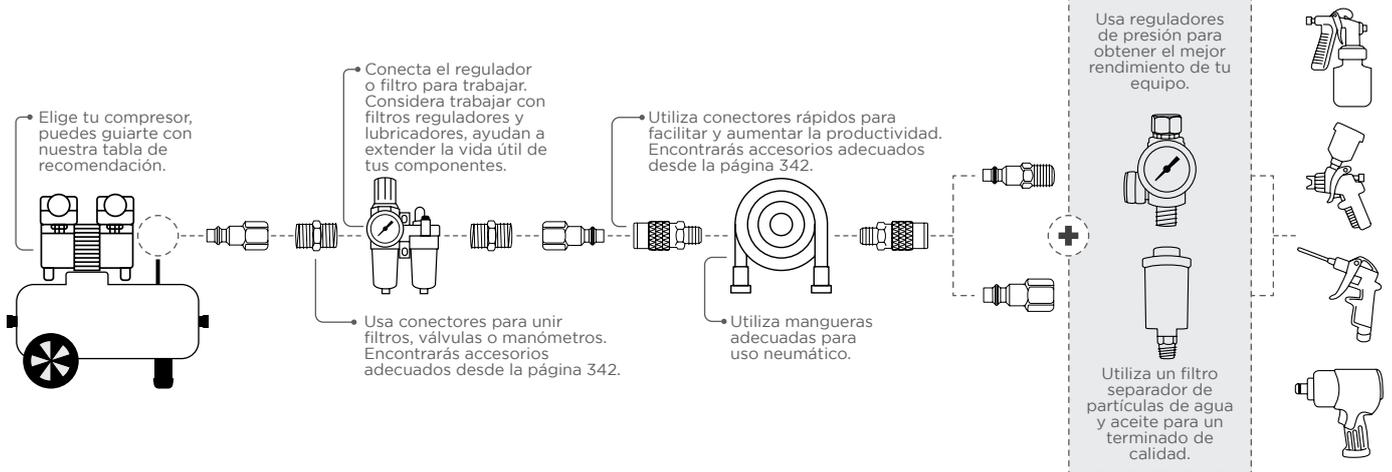

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

COMPRESOR	FILTRO/REGULADOR	COPEL Y CONECTORES	MANGUERA	REGULADORES/FILTROS	HERRAMIENTA NEUMÁTICA
-----------	------------------	--------------------	----------	---------------------	-----------------------

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA TRABAJO NEUMÁTICO

CARRETES CON MANGUERA

23RW350
23RW450
23R0350
23RG350
23R0450

CINTAS SELLA ROSCAS

CSE01
CSE02
CSE03
CSE04

CINTAS SELLA ROSCAS

138049
138057
138058
138059

138050
138053
138055

138052
138054
138056

143330
143331

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

POWERED by
HONDA

EXTRA PESADO

235 L
CAPACIDAD
TOTAL

8.9 CFM
CAUDAL
A 90 PSI

13
HP



COMP9235A

EXTRA PESADO

100 L
CAPACIDAD
TOTAL

4.6 CFM
CAUDAL
A 90 PSI

6.5
HP



COMP9100A

URREA

PVL

GARANTÍA
EN CS

OHC
Árbol de Levas a la Cabeza

- Menor número de componentes del tren de válvulas, que le permite ser más ligero y más fuerte.
- Menor variación de revoluciones a comparación de un motor OHV.



CÓDIGO	COMP9235A	COMP9100A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	235 L	100 L
POTENCIA	13 HP	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi
CAUDAL A 90 PSI	8.9 CFM	4.6 CFM
FASES	2	2
PESO	184 kg	69 kg
📦	1	1

COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

USO MÁSTER

CAPACIDAD
DE TANQUE
100 L

4.6 CFM
CAUDAL
A 90 PSI

6.5
HP



SURTEK
6.5 HP 100 Lts

SURTEK

PVL

GARANTÍA
EN CS



CÓDIGO	COMP7100
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	6.5 HP
CAPACIDAD DE TANQUE	100 L
CAUDAL A 90 PSI	4.6 CFM
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi
NÚMERO DE ETAPAS	1
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	69 kg
📦	1

- Versatilidad en la aplicación a precio competitivo.
- Facilidad de transportación del compresor.
- No depende de suministro eléctrico.
- Más capacidad de tanque igual a más autonomía para trabajar.
- Tiempo de recuperación más prolongado contra compresores de tanques pequeños.
- Cuenta con filtros que se encargan de mantener el compresor libre de impurezas y elementos extraños.

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

- EXTRA PESADO
- 500 L CAPACIDAD TOTAL
- HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
- TRIFÁSICO
- CABEZAL CON 2 PISTONES

220/440V
VOLTAJE
15 HP



MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA

- Velocidad de la cabeza 800 rpm.
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 56 CFM, CFM@ 150 psi - 40 CFM.
- 1 filtro, 2 válvulas de esfera.

- EXTRA PESADO
- 500 L CAPACIDAD TOTAL
- HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
- TRIFÁSICO
- CABEZAL CON 4 PISTONES

220/440V
VOLTAJE
10 HP



MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA

- Número de cilindros/pistones: 4.
- Velocidad de la cabeza 730 rpm.
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 35 CFM, CFM@ 150 psi - 30 CFM.
- 2 filtros, 2 válvulas de esfera.

- EXTRA PESADO
- 500 L CAPACIDAD TOTAL
- HIERRO FUNDIDO CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
- TRIFÁSICO
- CABEZAL CON 3 PISTONES

220/440V
VOLTAJE
5 HP



MÁXIMA CAPACIDAD Y HERMETICIDAD
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROESTÁTICA

- Número de cilindros/pistones: 3.
- Velocidad de la cabeza 900 rpm
- Compresor lubricado, presión máxima 175 psi, CFM@ 90 psi - 22 CFM, CFM@ 150 psi - 18 CFM.
- 3 filtros, 2 válvulas de esfera.

- EXTRA PESADO
- 300 L CAPACIDAD TOTAL
- TRIFÁSICO

220/440V
VOLTAJE
5 HP



COMP9503

- Cabeza de compresor lubricado.
- Cuenta con 3 pistones que permiten llenar el tanque mucho más rápido.
- Motor y cabezal de hierro fundido.

- EXTRA PESADO
- 300 L CAPACIDAD TOTAL
- MONOFÁSICO

127/220V
VOLTAJE
3 HP



COMP9303

- Cabeza de compresor lubricado.
- Cuenta con 3 pistones que permiten llenar el tanque mucho más rápido.
- Diseño vertical de tanque para optimizar espacios.

- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.

CÓDIGO	COMP9515	COMP9510	COMP9505	COMP9503	COMP9303
USO	EXTRA PESADO				
CAPACIDAD	500 L	500 L	500 L	300 L	300 L
PISTONES	2	4	3	3	3
POTENCIA	15 HP	10 HP	5 HP	5 HP	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)	10.34 bar (150 psi)			
CAUDAL A 90 PSI	56 CFM	35 CFM	22 CFM	22 CFM	13.1 CFM
CAUDAL A 150 PSI	40 CFM	30 CFM	18 CFM	18 CFM	8.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2	2	1	1	1
FASES	3~	3~	3~	3~	1~
VOLTAJE	220/440 V~	220/440 V~	220/440 V~	220/440 V~	127/220 V~
FRECUENCIA	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min	60 min / 20 min	60 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	10	10	8	8
PESO	430 kg	350 kg	300 kg	190 kg	160 kg
☑	1	1	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

- USO PROFESIONAL**
- CAPACIDAD DE TANQUE 200 L**
- CAUDAL 11.83 CFM**
- 127V**
VOLTAJE
- 3**
HP



COMP6200B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte.

- USO PROFESIONAL**
- CAPACIDAD DE TANQUE 120 L**
- CAUDAL 11.83 CFM**
- 127V**
VOLTAJE
- 3**
HP



COMP6120V

- USO PROFESIONAL**
- CAPACIDAD DE TANQUE 100 L**
- CAUDAL 7.3 CFM**
- 127V**
VOLTAJE
- 2**
HP



COMP6100B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte y pies de goma.

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Con ruedas para facilitar su transporte.



CÓDIGO	COMP6200B	COMP6120V	COMP6100B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 HP	3 HP	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
CAPACIDAD DE TANQUE	200 L	120 L	100 L
CAUDAL	11.83 CFM	11.83 CFM	7.3 CFM
LITROS POR MINUTO	335	335	206
M3/H	20.1	20.1	12.36
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi	115 psi
	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

USO PESADO 127V 3 HP
 200 L CAPACIDAD TOTAL 8.6 CFM CAUDAL A 90 PSI MONOFÁSICO



COMP8200

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO 127V 3 HP
 115 L CAPACIDAD TOTAL 8.1 CFM CAUDAL A 90 PSI MONOFÁSICO



COMP8115

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Tanque vertical que optimiza el espacio en el lugar de trabajo.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO 127V 2.5 HP
 100 L CAPACIDAD TOTAL 5.5 CFM CAUDAL A 90 PSI MONOFÁSICO



COMP8100

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".

USO PESADO 127V 2.5 HP
 50 L CAPACIDAD TOTAL 6.6 CFM CAUDAL A 90 PSI



COMP850

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".

USO PESADO 127V 2 HP
 25 L CAPACIDAD TOTAL 4 CFM CAUDAL A 90 PSI



COMP825

- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".



CÓDIGO	COMP8200	COMP8115	COMP8100	COMP850	COMP825
USO	USO PESADO				
CAPACIDAD	200 L	115 L vertical	100 L	50 L	25 L
POTENCIA	3 HP	3 HP	2.5 HP	2.5 HP	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)				
CAUDAL A 90 PSI	8.6 CFM	8.1 CFM	5.5 CFM	6.6 CFM	4 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1	1	1	1	1
FASES	1	1	1	1	1
VOLTAJE	127 V~				
FRECUENCIA	60 Hz				
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min	50 min / 20 min	40 min / 20 min	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7	7	7	6	6
PESO	101 kg	78 kg	71 kg	32 kg	24 kg
☞	1	1	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

SURTEK

PVL

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL

CAPACIDAD DE TANQUE 50 L

CAUDAL 8.2 CFM

127V VOLTAJE

2.5 HP



COMP550B

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma, y ruedas que facilitan su transporte. Motor cubierto para mayor protección.

USO GENERAL

CAPACIDAD DE TANQUE 25 L

CAUDAL 7.9 CFM

127V VOLTAJE

2 HP



COMP425K

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como inflar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
 - Pies de goma, y ruedas que facilitan su transporte. Motor cubierto para mayor protección.
- Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.*

USO GENERAL

CAPACIDAD DE TANQUE 25 L

CAUDAL 7.9 CFM

127V VOLTAJE

2 HP



COMP425B

- Compresor óptimo para trabajos en casa, pequeños talleres y aplicaciones en general, cuentan con las siguientes características:
- Ruedas que facilitan su transporte.
- Equipados con manija para un mejor manejo.
- Eficiente motor de inducción con transmisión directa.
- Cubremotor para proteger al operario.
- Válvula para drenar humedad.
- Opción de conexión en paralelo con otros compresores.

USO GENERAL

CAPACIDAD DE TANQUE 10 L

CAUDAL 5.3 CFM

127V VOLTAJE

1.5 HP



COMP410

- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Pies de goma. Motor cubierto para mayor protección.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES



CÓDIGO	COMP550B	COMP425K	COMP425B	COMP410
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	2.5 HP	2 HP	2 HP	1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
CAPACIDAD DE TANQUE	50 L	25 L	25 L	10 L
CAUDAL	8.2 CFM	7.9 CFM	7.9 CFM	5.3 CFM
LITROS POR MINUTO	233	224	224	150
M3/H	13.98	13.44	13.44	9
PRESIÓN MÁXIMA	115 psi	115 psi	115 psi	115 psi
📦	1	1	1	1

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

Caudal 5.7 CFM **127 V** **1.5 HP**

USO DOMÉSTICO
Capacidad de tanque 40 L



COMP340

USO DOMÉSTICO
Capacidad de tanque 25 L



COMP325K

USO DOMÉSTICO
Capacidad de tanque 25 L



COMP325

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

• Ideal para necesidades básicas en el hogar o donde el aire comprimido a utilizar es de bajo consumo.

CÓDIGO	COMP340	COMP325K	COMP325
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	1.5 HP	1.5 HP	1.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,350 r/min	3,350 r/min	3,350 r/min
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L	25 L	25 L
CAUDAL	5.7 CFM	5.7 CFM	5.7 CFM
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)	8 bar (116 psi)
ACCESORIOS			
1 PISTOLA DE BAJA PRESIÓN 50 PSI DE 1 LITRO		•	
1 MANGUERA DE 5 METROS, 215 PSI		•	
VÁLVULA DE DRENE 1/4"	•		•
ASA Y RUEDAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE	•	•	•
	1	1	1

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LIBRE DE ACEITE

LIBRE DE ACEITE **NO DESTINADO PARA USO MÉDICO**

USO PESADO

24 L CAPACIDAD TOTAL **4.8 CFM CAUDAL A 90 PSI**

127V 1.5 HP
VOLTAJE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

- Ventajas contra un compresor lubricado:
- Bajo mantenimiento = menor gasto.
- Mejor calidad de aire para mejores acabados de pintura automotriz.
- Ideal para limpieza de componentes electrónicos y superficies delicadas.
- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".
- Doble pistón que mejora el flujo continuo de aire.



CÓDIGO	COMP824L
USO	USO PESADO
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	4.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	100%
FASES	1
VOLTAJE	127 V~
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD	24 L
CICLO DE TRABAJO	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS DIARIAS	6
PESO	24 kg
	1

COMPRESORES 12 V

COMPRESOR 12 V

USO GENERAL **12V VOLTAJE**



- Abs+Acero laminado
- Linterna led para emergencias.
- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicleta, neumáticos, etc.
- Incluye boquillas y adaptadores de inyección.
- Manómetro de metal.

SURTEK

\$ PVL

¡NUEVO!



CÓDIGO	COM412V
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12V
PRESIÓN MÁXIMA	150 psi
POTENCIA	150 W
CONSUMO ENERGÉTICO	150 Wh
CAUDAL DE AIRE	3.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	100 cm
	1

COMPRESOR 12 V

USO GENERAL **12 V**



- Manómetro de metal.
- Incluye boquillas.
- Cordón del encendedor de su auto y el adaptador a la válvula.

FOY

\$ PVL

¡NUEVO!



CÓDIGO	COM312V
USO	USO GENERAL
VOLTAJE	12V
PRESIÓN MÁXIMA	250 psi
POTENCIA	80 W
CONSUMO ENERGÉTICO	56 Wh
CAUDAL DE AIRE	1.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	45 cm
	1

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

USO PROFESIONAL

17
PIEZAS



Contenido	
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT 1
	Válvula de seguridad 3/16" NPT 1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT 1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT 1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT 1
	Niple doble 1/4" NPT 2

Contenido	
	Cople doble 1/4" NPT 1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT 4
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT 2
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT 1
	Gauge 1
108112	Inflador doble cabeza 1/4" NPT 1

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108141	17	1

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS CON MANGUERA TIPO RESORTE

USO PROFESIONAL

14
PIEZAS



Contenido	
108151	Manguera resorte 1/4" NPT x 25 ft (7,5 m) 1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT 2
	Niple doble 1/4" NPT 1
	Cople doble 1/4" NPT 1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT 1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT 1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT 1

Contenido	
108111	Cabeza inflar hembra 1/4" NPT 1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT 1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT 2
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT 2

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108142	14	1

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

USO PROFESIONAL

7
PIEZAS



Contenido	
	Válvula de seguridad 3/16" NPT 1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT 1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT 1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT 1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT 1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT 1
	Boquilla extensión 1/8" NPT 1

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108140	7	1

JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA

USO PROFESIONAL

6
PIEZAS



Contenido	
	Boquillas con extensión 1/8" NPT 3
	Boquilla cónica plástica 1/8" NPT 1
	Boquillas sin extensión 1/8" NPT 1
108117	Pistola sopleteadora 1/4" NPT - 1/8" NPT 1

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108109	6	6

ACCESORIOS PARA MANGUERA

USO PROFESIONAL

6
PIEZAS



Contenido	
	Conector con espiga macho 1/4" NPT x 3/8" 1
	Espiga doble 3/8" (9,5 mm) 1
108111	Cabeza para inflar hembra 1/4" NPT 1
	Abrazaderas #4 3

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108104	6	6

JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS

USO PROFESIONAL

5
PIEZAS



Contenido	
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT 4
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT 1

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108126	5	6

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS

USO PROFESIONAL

4
PIEZAS



Contenido	
108127	Válvula de aguja 5/16" - 3/2" 1
	Adaptador para pistola de aire (M-H) 1/8" NPT - 5/16" 3/2" 1
	Boquilla cónica de latón 5/16" - 3/2" 1
	Válvula para inflar 1/8" NPT 1

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108108	4	6

JUEGO DE COPLE Y CONECTORES RÁPIDOS

USO PROFESIONAL

4
PIEZAS



Contenido	
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT 1
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT 1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT 1
108124	Cople rápido macho 1/4" NPT 1

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	
108123	4	6

CABEZA DOBLE PARA INFLAR

USO PROFESIONAL



108112

- Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en diferentes ángulos.
- Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce sólido.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.

SURTEK



CÓDIGO	TIPO	
108112	Doble cabeza	10

CABEZAS PARA INFLAR

USO PROFESIONAL



108111

108110

- Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.
- Fabricado en bronce sólido.

SURTEK



CÓDIGO	TIPO	
108111	Hembra	6
108110	Macho	6

CABEZA PARA INFLAR CON CLIP

USO PROFESIONAL



- Clip para fijar la válvula al pivote.
- Conexión a rosca 1/4".
- Fabricado en acero y latón.

SURTEK



CÓDIGO	TIPO	
108107	Hembra	6

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

CONECTOR PARA MANGUERA



USO PROFESIONAL



- Giro de 360°.
- Bidireccional.
- Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las mangueras rígidas.
- Maximiza la vida de las mangueras.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
108100	Macho - hembra	5

CONECTORES DE LATÓN



USO PROFESIONAL



108105 108106



Contenido		
A (HEX)	B	
108105	9/16"	23 mm
108106	5/8"	23 mm



CÓDIGO	TIPO	📦
108105	Macho	6
108106	Hembra	6

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE



USO PROFESIONAL



OUT

IN

- Necesario para la separación y filtrado de partículas de agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea neumática.
- Válvula de purga manual.
- Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y salida hembra de 1/4" NPT.



CÓDIGO	CONEXIÓN	📦
108103	1/4" NPT	6

REGULADORES DE AIRE CON MANÓMETRO



USO PROFESIONAL



108101



REG15

- Permite controlar el flujo de aire necesario para la operación.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦
108101	0 a 160 psi	1
REG15	0 a 150 psi	1

COPLÉS DE BRONCE DE CONEXIÓN RÁPIDA



USO PROFESIONAL



108124

108125



- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO	📦
108124	Macho	1
108125	Hembra	1

CONECTORES DE ZINC DE CONEXIÓN RÁPIDA



USO PROFESIONAL



108121

108122



- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO	📦
108121	Hembra	12
108122	Macho	12

FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES



USO INDUSTRIAL



- Regulador de gota para controlar los fluidos de aceite.



- Manómetro que permite leer la presión del aire en psi y en MPa.



UPWL2

- Rango de presión 0.5-8.5 kg/cm2



VIDEO



CÓDIGO	ROSCA	FLUJO	📦
UPWL2	1/4" NPT	500 l/min	1
UPWL3	3/8" NPT	1700 l/min	1
UPWL4	1/2" NPT	3000 l/min	1
UPWL6	3/4" NPT	3000 l/min	1

INFLADOR CON MANÓMETRO



USO MÁSTER



- Presión máx: 220 psi.
- Cuerpo de zamac.
- Válvula de liberación de presión.
- Rosca de 1/4" NPT.
- Doble cabeza.

CÓDIGO	TIPO	📦
108113	1/4" NPT hembra	1

REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO



USO INDUSTRIAL



- Cuerpo de aluminio anodizado.
- Presión máxima: 0-140 psi (0-10 bar).
- Entrada de aire: 1/4" NPT.
- Diseño libre de empaques.
- Conector de latón duradero y resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	📦
UPR2	140 psi	1

PISTOLAS SOPLETEADORAS DE AIRE



USO PROFESIONAL

- Longitud de nariz de 3".



108114



108117

- Gatillo antideslizante.
- Gancho para colgar y proteger el dedo.

CÓDIGO	TIPO	📦
108114	Hembra	1
108117	Hembra	1

MANGUERAS PARA AIRE

MANGUERAS DE PVC REFORZADAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN



USO MÁSTER



- Reforzado para evitar rupturas y reducir desgaste (conexiones de las mangueras).



108157

- Fabricadas en caucho de alta flexibilidad.
- Reforzadas en las conexiones para alargar la vida de la manguera.
- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	📦
108156	10	1/2"	3/8" NPT	1
108157	15	1/2"	3/8" NPT	1

MANGUERAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN



USO PROFESIONAL



108150

- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	📦
108148	7.5	3/8"	1/4" NPT	1
108149	10	3/8"	1/4" NPT	1
108150	15	3/8"	1/4" NPT	1

MANGUERAS PARA AIRE DE BAJA PRESIÓN



USO PROFESIONAL



108147

- Resistente a presiones de aire hasta 284 psi.
- Elaborado a base de hule.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	📦
108145	5	1/4"	1/4" NPT	1
108146	10	1/4"	1/4" NPT	1
108147	15	1/4"	1/4" NPT	1

MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE



USO PROFESIONAL



108151

- Resorte metálico antitorsión para evitar rupturas y reducir desgaste
- Soporta 300 psi de presión.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	📦
108151	7.5	1/4"	1/4" NPT	1
108152	15	1/4"	1/4" NPT	1
108153	7.5	3/8"	1/4" NPT	1
108154	15	3/8"	1/4" NPT	1

CALADORA NEUMÁTICA

CALADORA NEUMÁTICA Y SIERRA

USO PESADO ((dB) 90 DB)



UP881

- Guarda/guía ajustable que permite al operario determinar la profundidad del corte.
- Mecanismo que reduce la vibración.
- Palanca con seguro para evitar que arranque accidentalmente.

CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	LONGITUD TOTAL	CONSUMO DE AIRE	📦
UP881	9,000 ipm	9"	4 SCFM	1
Repuesto		DESCRIPCIÓN	📦	
UP88135A*		32 dientes	5	



UP88135A

URREA
GARANTÍA EN CS
CALADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 512
*GRANEL

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA NEUMÁTICA

EXTRA PESADO
LONGITUD DEL CLAVO 3/4" a 2-1/2"
MAGNESIO
PESO LIGERO



- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.
- Capacidad de 100 clavos.
- Sistema de 360° de escape de aire.
- Rápido desatascos de clavos.



CÓDIGO	CN963
USO	USO PESADO
CORONA	
CALIBRE	16 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/4" - 2-1/2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
1 LLAVE	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•
📦	1

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO PESO LIGERO
USO PROFESIONAL



CE632



CN650

- Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.
- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.

- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- Nariz de rápido desatascos de clavo.
- 360° de escape de aire.




CÓDIGO	CE632	CN650
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA		
CALIBRE	7/32" 18 GA	N/A 18 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	5/8" - 1 1/4"	3/8"-2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos / 85 grapas	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.18 CFM	1.3 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1.3 kg	1.55 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
📦	1	1

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN

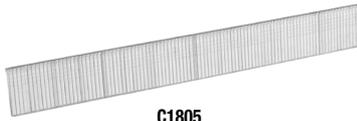

C1805

- Medida cabeza: 5/64"
- Fabricados en acero de alta dureza.
- Fuerte penetrabilidad: el diseño de cabeza en forma de T y punta de cincel con fuerte penetrabilidad te permite utilizar grapas muy fácilmente, y no tendrás atascos ni hebillas, e interrupciones.
- 5,000 piezas por caja.

CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	
C1805	5/8"	18	5,000	1
C1806	3/4"	18	5,000	1
C1808	1"	18	5,000	1
C1810	1-1/4"	18	5,000	1
C1816	2"	18	5,000	1

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



USO PROFESIONAL



- Medida cabeza: 5/64".
- Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.
- Calibre 18 que les otorga gran resistencia.
- 5,000 piezas por caja.

CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	
108499	3/8"	18	5,000	1
108500	19/32"	18	5,000	1
108501	13/16"	18	5,000	1
108502	1"	18	5,000	1
108503	1-3/16"	18	5,000	1
108504	1-1/4"	18	5,000	1
108505	1-3/8"	18	5,000	1
108506	1-5/8"	18	5,000	1
108507	1-3/4"	18	5,000	1
108508	2"	18	5,000	1

CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



USO PROFESIONAL



- Mayor porcentaje de elongación de 23.2% que le permite absorber los impactos antes de romperse.
- Dureza de 54 HRC.
- Ø 0.099".
- Precio por caja con 24 rollos.
- Cada rollo con 300 clavos.

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD	
CR175	1-3/4"	12	300	1
CR200	2"	12	300	1
CR250	2-1/2"	12	300	1

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS



MAGNESIO



PESO LIGERO



EXTRA PESADO



EN950



EXTRA PESADO



EN938



EXTRA PESADO



EN916

- Rápido desatascos de grapas.
- Sistema de 360° de escape de aire.



- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.



- Carga rápida con una sola mano.



CÓDIGO	EN950	EN938	EN916
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
PRESIÓN AIRE	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
PRESIÓN MÁX.	120 psi	120 psi	120 psi
CORONA	7/16"	1/4"	3/8"
LONGITUD DE GRAPA	1" - 2"	1/2" - 1-9/16"	5/32" - 5/8"
CALIBRE	16 GA	18 GA	22 GA
CAPACIDAD DE GRAPAS	100	100	185
DISPARO SECUENCIAL	•	•	-
ACCESORIOS			
LENTE DE SEGURIDAD	•	•	-
LLAVES HEXAGONALES	2	2	2
RECIPIENTE PARA LUBRICANTE	•	•	•
	1	1	1

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO **PESO LIGERO**

USO PROFESIONAL



EN650A

- Fácil apertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.
- Peso ligero y cuerpo resistente gracias a su fundición inyectada.

USO PROFESIONAL



EN616

- Capacidad de corona 1/4".
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360° de escape de aire.
- Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.

SURTEK

ENGRAPADORAS MANUALES PÁGINA 815

GARANTÍA EN CS



GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

URREA

ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN

EXTRA PESADO



G1612



CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	GRAPAS	📦
G1804	1/4"	1/2"	18	5,000	1
G1805	1/4"	5/8"	18	5,000	1
G1806	1/4"	3/4"	18	5,000	1
G1808	1/4"	1"	18	5,000	1
G1810	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1
G1812	1/4"	1-1/2"	18	5,000	1
G2202	3/8"	1/4"	22	10,000	1
G2205	3/8"	5/8"	22	10,000	1
G1610	7/16"	1-1/4"	16	10,000	1
G1612	7/16"	2"	16	10,000	1

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

SURTEK

USO PROFESIONAL



108512



CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	📦
108510	1/4"	3/8"	18	5,000	1
108511	1/4"	1/2"	18	5,000	1
108512	1/4"	5/8"	18	5,000	1
108513	1/4"	3/4"	18	5,000	1
108514	1/4"	7/8"	18	5,000	1
108515	1/4"	1"	18	5,000	1
108527	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1
108528	3/8"	1/4"	22	5,000	1
108530	1/2"	2"	16	10,000	1

CÓDIGO	EN650A	EN616
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/16"	3/8"
CALIBRE	16 GA	22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/8" - 2"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	50 grapas	180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70 - 100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.65 CFM	0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	2.2 kg	1.15 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
1 LENTES DE SEGURIDAD	•	•
📦	1	1

CORTADORAS NEUMÁTICAS

CORTADORA NEUMÁTICA

USO PESADO **(dB) 86 DB**



- Palanca de accionamiento para una operación sencilla.
- Diseño compacto y liviano.
- Para cortes de plástico y chapa de acero.

URREA

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	📦
UP835	2,600 ipm	4 SCFM	1

TIJERA NEUMÁTICA

USO PESADO **(dB) 87 DB** **FUNCIÓN REVERSIBLE**



- Puede cortar ángulos, cuadrados o círculos.
- Corte de plásticos, aluminio y acero.

URREA

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	CONSUMO DE AIRE	📦
UP785S	2200 ipm	4 SCFM	1

CORTADORA NEUMÁTICA

USO PESADO **3" DIÁMETRO DE DISCO** **(dB) 82 DB**



- Dentro de sus aplicaciones es mayormente utilizada para: cortar hojas de metal, fibra de vidrio, pernos, abrazaderas de tubos de escape; también esmerila áreas y bordes rugosos.
- Palanca de accionamiento con traba de seguridad
- Protector de disco ajustable.

URREA

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	VELOCIDAD SIN CARGA	DISCO	CONSUMO DE AIRE	📦
UP874	20,000 rpm	3"	4 SCFM	1

DISCO PARA CORTADORA UP874

USO PESADO



URREA

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
UP87430	Disco para cortadora UP874, 3/8" x 1/16"	10

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPIZ DE PRESIÓN



- USO PESADO
- 1,400 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA
- 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO
- 0.4-3.5 NM RANGO DE TORQUE
- FUNCIÓN REVERSIBLE



- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Accionamiento por presión.
- 0,4-3,5 Nm
- Cambio de giro y dirección a una mano.



CÓDIGO	UPTC30A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	1,400 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	12.4 SCFM
TIPO	Lápiz
	1

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPIZ CON PALANCA



- USO PESADO
- 950 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA
- 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO
- 0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE
- FUNCIÓN REVERSIBLE



- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Interruptor de avance y reversa.
- 0.4-4.5 Nm.



CÓDIGO	UPTC40A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	10.6 SCFM
TIPO	Lápiz
	1

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO PISTOLA



- USO PESADO
- 950 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA
- 90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO
- 0.4-4.5 NM RANGO DE TORQUE
- FUNCIÓN REVERSIBLE



- Cambio de giro y dirección a una mano.
- Activación de operación por presión o gatillo.
- 0,4-4,5 Nm



CÓDIGO	UPTC55A
USO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
CONSUMO DE AIRE	13.4 SCFM
TIPO	Pistola
	1

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS



- USO PESADO
- 78 DB



UP779

- Gatillo de velocidad variable.
- Cambio de giro lateral.
- Portaboquillas de cambio rápido.
- Mecanismo de impacto positivo.
- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).

- USO PESADO
- 94 DB



UP780

- Ajuste de clutch externo.



CÓDIGO	UP779	UP780
USO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm	1,800 rpm
CLUTCH	115 in-lb	45 a 115 in-lb
TIPO DE CLUTCH	Positivo	Ajustable
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
	1	1

ESCARADOR NEUMÁTICO

ESCARADOR NEUMÁTICO CON CAPUCHÓN AJUSTABLE



- USO PESADO
- 92.6 DB



PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO



- Herramienta para la preparación de superficies de trabajo.
- Capuchón ajustable que permite colocar las agujas a la distancia requerida para su aplicación.




CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE	
UP125	Con 19 agujas de 7", 4,600 impactos por minuto	4 SCFM	1

JUEGO DE AGUJAS PARA ESCARADOR



- USO PESADO
- 19 PIEZAS

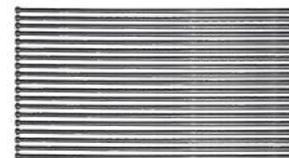

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD	
UP125R046	19	7"	1

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS ANGULARES

EXTRA PESADO 7" DIÁMETRO DE DISCO ((dB) 93 DB



- Traba de seguridad del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional en dos posiciones.



UP857

EXTRA PESADO 4-1/2" DIÁMETRO DE DISCO ((dB) 89 DB



UP854

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

GARANTÍA EN CS

ESMERILADORAS ELÉCTRICAS
PÁGINA 503

- Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana.
- Para disco de 7" diámetro de eje del portadiscos 5/8" (16 mm).
- Poderoso motor que permite una rápida remoción de material.

CÓDIGO	UP857	UP854
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
ROSCA DE EJE	5/8"	3/8"
DISCO	7"	4-1/2"
VELOCIDAD	7,000 rpm	11,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	6 SCFM	6 SCFM
	1	1

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

USO PROFESIONAL DISCO 4"

SURTEK

GARANTÍA EN CS



- Interruptor tipo paleta.

CÓDIGO	EAN504
USO	USO PROFESIONAL
DIÁMETRO DE DISCO	4" (101, 6 mm)
FLUJO DE AIRE	8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	70 - 90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	11,000 rpm
EJE	1/4" (6, 3 mm)
PESO	1, 83 kg (4 lb)
	1

INYECTOR DE GRASA

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

USO INDUSTRIAL



URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

- Superficie cromada.
- Operada a una sola mano para uso profesional.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
2364	14 oz / 400 g	2,400-6,000 psi	1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

ESCANEA EL CÓDIGO



UP766

EXPERTO
URREA Y SURTEK

JESÚS CAMACHO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

LIJADORAS

LIJADORAS NEUMÁTICAS ROTATIVAS



USO PESADO

MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO

ACABADO FINO

12,000 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA



UP861A



USO PESADO

MOVIMIENTO ROTATIVO CIRCULAR Y ALEATORIO

ACABADO FINO

12,000 R/MIN VELOCIDAD SIN CARGA



UP890A



USO PESADO

MOVIMIENTO DE ACCIÓN DUAL

ACABADO FINO

10,000 R/MIN VELOCIDAD VARIABLE



UP870A



- Sistema de aspiración: aspiración central.
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)



- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa)



- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.
- Base lisa de vinilo PSA.



CÓDIGO	UP861A	UP890A	UP870A
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	6"	6"	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"	3/16"	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min	12,000 r/min	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM	1.1 CFM	1.56 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"	1/4"	1/4"
EJE	5/16"	5/16"	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"	6"	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6	0	0
	1	1	1

LIJADORAS NEUMÁTICAS ROTATIVAS



RESPALDO 6"



LNR606

- Base de sujeción rápida.



RESPALDO 6"



LNR506

- Base lisa para lijas autoadheribles.



CÓDIGO	LNR606	LNR506
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	6" / 152,4 mm	6" / 152,4 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
CONSUMO DE AIRE	6,5 CFM	4,5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT	1/4" NPT
EJE	3/16"	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"	6"
	1	1

BASE PARA LIJADORA ROTATIVAS



USO PESADO



BL90A



BL61A



BL70A



UP800VI



UP800VE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD MÁX.	ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	PARA CÓDIGO	
BL90A	Gancho y felpa	12,000 r/min	–	UP890A	1
BL61A	Gancho y felpa	12,000 r/min	6	UP861A	1
BL70A	Vinil	11,000 r/min	–	UP870A	1
UP800VI	Vinil	12,000 r/min	–	UP890	1
UP800VE	Gancho y felpa	12,000 r/min	–	UP861	1

LIJADORAS NEUMÁTICAS

LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL

USO PESADO MOVIMIENTO UNIFORME ((dB)) 86 DB



UP766

- Válvula de regulación de potencia incorporado.
- Baja relación y larga duración.

CÓDIGO	UP766
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	Para 1/4" de lija
VELOCIDAD SIN CARGA	8,000 rpm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	5 SCFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
	1



LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL

USO PROFESIONAL HOJA DE LIJA 1/2



LN0512

CÓDIGO	LN0512
USO	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	1/2 Hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	4,5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
	1



MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

USO PESADO

7 PIEZAS



Contenido		
UP711	Martillo neumático 3200 IPM	1
UP711K5	Juego 5 cincelos	1
UP700	Cople rápido para cincelos	1

CÓDIGO	PIEZAS	
UP711K	7	1



JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



MA534K



108131



CÓDIGO	MA534K
GOLPES POR MINUTO	4,500
FLUJO DE AIRE	6,3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
CONTENIDO	
MARTILLO NEUMÁTICO	1
CINCELES	4
MINI UNIDAD DE LUBRICACIÓN	1
CONECTOR RÁPIDO	1

Juego de retenes para cincelos	
CÓDIGO	108131
PIEZAS	2
	10

MARTILLOS NEUMÁTICOS

USO PESADO ((dB)) 94 DB



- Ambos modelos cuentan con gatillo profesional de alta sensibilidad que facilita la operación del martillo neumático.



Pistón largo
UP715

- Silenciador integral que minimiza el sonido del escape.
- Piezas de impacto tratadas térmicamente para mayor duración.

USO PESADO ((dB)) 99.8 DB



UP711

- Para uso industrial,
- Golpes de pistón corto.



CÓDIGO	UP715	UP711
USO	USO PESADO	USO PESADO
IMPACTOS POR MINUTO	2,100	3,200
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
	1	1

MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO



USO PESADO

5
PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP711K5	5	1

CINCELES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS



USO PESADO



86MN4
• Cincel recto.

86MN5

CÓDIGO	LONGITUD	📦
86MN4	7"	6
86MN5	7"	6

COPEL RÁPIDO PARA MONTAR CINCELES EN MARTILLO NEUMÁTICO



USO PESADO



- Sujeción segura con sólo jalar la rondana exterior e insertar el cincel.
- Permite acoplar los cinceles con rapidez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦
UP700	Para montar cinceles en martillo neumático	1

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS



USO PESADO

14
PIEZAS



Contenido	
Dados	
7208H	1/4"
7214H	7/16"
7216H	1/2"
7218H	9/16"
7220H	5/8"
7222H	11/16"
7224H	3/4"
Contenido	
Dados largos	
7710H	5/16"
7712H	3/8"
7714H	7/16"
7716H	1/2"
7718H	9/16"
7722H	11/16"
Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP886K	14	1

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS



USO PESADO

17
PIEZAS



Contenido	
Dados	
7213M	13 mm
7214M	14 mm
7215M	15 mm
7216M	16 mm
7217M	17 mm
7218M	18 mm
7219M	19 mm
Contenido	
Dados largos	
7008M	8 mm
7009M	9 mm
7010M	10 mm
7011M	11 mm
7013M	13 mm
7014M	14 mm
7015M	15 mm
7017M	17 mm
7021M	21 mm
Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP886KM	17	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"



USO PESADO



- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Todos los juegos de matracas y accesorios, tienen un práctico estuche plástico para su fácil transportación y mayor protección de las herramientas.



CÓDIGO	UP886
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	50 ft-lb / 68Nm
📦	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"



USO PROFESIONAL



MN638A



CÓDIGO	MN638A
CUADRO	3/8"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb / 88 Nm
📦	1

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO **PULGADAS** 1/2" 6

12
PIEZAS

Contenido	
Dados	
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
Contenido	
Accesorios	
Dados largos	Matraca 1/2"
7324H	3/4"
7326H	13/16"
	7180P Extensión 2"
	7181P Extensión 5"



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP886HK	12	1

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICO

USO PESADO **MÉTRICO** 1/2" 6

12
PIEZAS

Contenido	
Dados	
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
Contenido	
Accesorios	
Dados largos	Matraca 1/2"
7317M	17 mm
7321M	21 mm
	7180P Extensión 2"
	7181P Extensión 5"



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

CÓDIGO	PIEZAS	
UP886HKM	12	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

USO PESADO 1/2" ((dB)) 90 DB



URREA
GARANTÍA EN CS

- Cabeza de diseño compacto de gran flexibilidad para áreas estrechas.
- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.

CÓDIGO	UP886H
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	50 ft-lb / 68 Nm
	1

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"

USO PROFESIONAL 1/2"



SURTEK
GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MN612A
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
	1

MOTO-TOOLS NEUMÁTICAS

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

USO PESADO **BROQUERO** 1/4"

15
PIEZAS **22,000 r/min**
VELOCIDAD MÁXIMA



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

NUEVO

- Práctico estuche de plástico para transportar y proteger el equipo.
- Bloqueo de palanca.
- Tamaño de boquilla: 1/4".

CÓDIGO	PIEZAS	
UJMT87	15	1

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

USO PESADO

7
PIEZAS



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

- Práctico estuche de plástico para fácil transportación y proteger el producto.

CÓDIGO	PIEZAS	
UP860K	7	1

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS

USO PROFESIONAL

15
PIEZAS



SURTEK
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Características	Contenido
Capacidad de boquilla	Moto tool
	Boquilla 1/8" (3,1 mm)
Flujo de aire	4,5 CFM
Presión de trabajo	90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Velocidad en vacío	25,000 r/min
	Conector rápido

CÓDIGO	BOQUILLA	
MTN414K	1/4"	1

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS RECTOS



USO PESADO
BROQUERO 3/8"

((dB)) 103 dB



UMT81

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.



USO PESADO
BROQUERO 3/8"

((dB)) 107 DB



UP871

- Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo.
- Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.



USO PESADO
BROQUERO 1/4"

((dB)) 103 dB



UMT82

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.



USO PESADO
((dB)) 94 DB



UP860

- Boquilla 1/4".



USO PESADO
BROQUERO 1/4"

((dB)) 103 dB



UMT83

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.



USO PESADO
((dB)) 95 DB



UP876

- Boquilla 1/4".

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	UMT81	UP871	UMT82	UP860	UMT83	UP876
USO	USO PESADO					
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 rpm	22,000 rpm	22,000 rpm	22,000 rpm	25,000 rpm	25,000 rpm
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Broquero 3/8"	Broquero 3/8"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	7 SCFM	4 SCFM	7 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM
	1	1	1	1	1	1

MOTO-TOOL NEUMÁTICO RECTO



BROQUERO 1/4"



MTN414

SURTEK

ACCESORIOS PARA MOTOTOOLS PÁGINA 528

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	MTN414
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE BOQUILLA	1/4" (6,35 mm)
FLUJO DE AIRE	4,5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	25,000 r/min
	1

CALIDAD AL MOMENTO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

MOTO-TOOL NEUMÁTICO
urrea.com

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS ANGULARES



USO PESADO
((dB)) 95 DB



UP875

- Boquilla 1/4".
- Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos.



USO PESADO
BROQUERO 1/4"

((dB)) 103 dB



GARANTÍA EN CS

NUEVO

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	UP875	UMT84
USO	USO PESADO	USO PESADO
VELOCIDAD SIN CARGA	22,000 rpm	20,000 rpm
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM
	1	1

MOTO-TOOL NEUMÁTICO ANGULAR



BROQUERO 1/4"



MTA414

SURTEK

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	MTA414
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE BOQUILLA	1/4" (6,35 mm)
FLUJO DE AIRE	4,3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	20,000 r/min
	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

TABLA DE SELECCIÓN DE PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

MODELO	USO	CUADRO	REVERSIBLE	VELOCIDAD RPM	CONSUMO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	TORQUE MÁX. FT-LB	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	PESO	APLICACIONES									
UPX893	URRER MEGA PESADO	1"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPC776	URRER EXTRA PESADO	3/4"	•	5750	6.9 SCFM	93.1 dB	1200	90 psi	1/4" NPT	3.15 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPX776	URRER MEGA PESADO	3/4"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPX731A	URRER MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	600	90 psi	1/4" NPT	2.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPX731	URRER MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	800	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPX731B	URRER MEGA PESADO	1/2"	•	8000	5.8 CFM	94.4 dB	450	90 psi	1/4" NPT	1.11 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPC731	URRER EXTRA PESADO	1/2"	•	8500	4.5 SCFM	100 dB	510	90 psi	1/4" NPT	1.94 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPX727	URRER MEGA PESADO	3/8"	•	11000	4 CFM	101.1 dB	400	90 psi	1/4" NPT	1.3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UPC727	URRER EXTRA PESADO	3/8"	•	10000	2.5 CFM	92.5 dB	280	90 psi	1/4" NPT	1.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP1098-8	URRER MEGA PESADO	1"	•	3000	14.5 SCFM	87 dB	2500	90 psi	1/2" NPT	16.8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP898-6A	URRER EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	86 dB	1800	90 psi	1/2" NPT	11.8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP893A	URRER EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	87 dB	1800	90 psi	1/2" NPT	11.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP797-6	URRER EXTRA PESADO	1"	•	4000	9 SCFM	82 dB	1500	90 psi	1/2" NPT	11.3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP898-6B	URRER USO PESADO	1"	•	3200	12 SCFM	87 dB	2582	90 psi	1/2" NPT	11.9 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP776	URRER EXTRA PESADO	3/4"	•	5500	7 SCFM	87 dB	1100	90 psi	1/4" NPT	5.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP772H	URRER USO PESADO	3/4"	•	6500	9.5 SCFM	86 dB	750	90 psi	1/4" NPT	4.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP772HA	URRER USO PESADO	3/4"	•	4000	4.5 SCFM	87 dB	1100	90 psi	1/4" NPT	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PI734	SURTEK USO MÁSTER	3/4"	•	4600	7.6 CFM	-	1180	90 psi	3/8" NPT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP731	URRER EXTRA PESADO	1/2"	•	7000	4 SCFM	80 dB	400	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP734H	URRER USO PESADO	1/2"	•	7000	4 SCFM	99.3 dB	420	90 psi	1/4" NPT	2.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP731A	URRER USO PESADO	1/2"	•	7500	3.4 SCFM	85 dB	442.7	90 psi	1/4" NPT	2.75 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PI712	SURTEK USO MÁSTER	1/2"	•	8000	4 CFM	-	420	90 psi	1/4" NPT	2.83 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PI612	SURTEK USO PROFESIONAL	12"	-	7000	7 CFM	-	360	90 psi	1/4" NPT	2.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PI412A	SURTEK USO GENERAL	1/2"	-	7000	4 CFM	-	207	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UP722	URRER USO PESADO	3/8"	•	10000	3 SCFM	114 dB	75	90 psi	1/4" NPT	2.125 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

UPC731K

13 PIEZAS

URRER UPC731K PULGADAS

URRER UPC731KM MÉTRICO

13 PIEZAS

URRER UP731K PULGADAS

URRER UP731KM MÉTRICO

13 PIEZAS

URRER UP734HK PULGADAS

URRER UP734HKM MÉTRICO

7 PIEZAS

URRER UP731AK PULGADAS

URRER UP731AKM MÉTRICO

10 PIEZAS

URRER UP776K PULGADAS

URRER UP776KM MÉTRICO

10 PIEZAS

URRER UPC776K PULGADAS

URRER UPC776KM MÉTRICO

10 PIEZAS

URRER UP772HK PULGADAS

URRER UP772HKM MÉTRICO

7 PIEZAS

URRER UP772HAK PULGADAS

URRER UP772HAKM MÉTRICO

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/8" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **3/8" TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 101.1 DB **GARANTÍA EN CS**



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPX727	3/8"	400 ft-lb	500 ft-lb	5 CFM	1



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO **3/8" TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 92.5 DB **GARANTÍA EN CS**



- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.
- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre cómodo para largos tiempos de operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPC727	3/8"	280 ft-lb	2.5 SCFM	1



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO **PULGADAS 1/2" 6** **GARANTÍA EN CS** Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido
Accesorios
UPC731 Pistola de 1/2"
7181P Extensión 1/2 x 5"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UPC731K	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO **MÉTRICO 1/2" 6** **GARANTÍA EN CS** Sólo herramienta de poder

13 PIEZAS



Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido
Accesorios
UPC731 Pistola de 1/2"
7181P Extensión 1/2 x 5"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UPC731KM	13	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CANÓN LARGO CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **1/2" TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 92.7 DB **GARANTÍA EN CS**

13 PIEZAS



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPX731A	600 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **1/2" TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 92.7 DB **GARANTÍA EN CS**

13 PIEZAS



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPX731	800 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPACTA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA JUMBO HAMMER

MEGA PESADO **1/2" JH JUMBO HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 94.4 DB **GARANTÍA EN CS**

13 PIEZAS



- Acción reversible con una mano.
- Compacta y poderosa.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPX731B	450 ft-lb	500 ft-lb	4.3 CFM	1



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO **1/2" TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 100 DB **GARANTÍA EN CS**

13 PIEZAS



- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.
- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre cómodo para largos tiempos de operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPC731	1/2"	510 ft-lb	4.5 SCFM	1



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO **PULGADAS** **3/4"** **6**

10
PIEZAS



Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Código	Descripción
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UPC776K	10	1

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO **MÉTRICO** **3/4"** **6**

10
PIEZAS



Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Código	Descripción
UPC776	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UPC776KM	10	1

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **3/4"** **TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 93.8 DB



URREA
GARANTÍA EN CS
VIDEO

- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPX776	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO **3/4"** **TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 93.1 DB



- El extractor en la manija dirige el aire lejos del objeto y del operador.
- Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre cómodo para largos tiempos de operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPC776	3/4"	1200 ft-lb	6.9 SCFM	1

URREA
GARANTÍA EN CS

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **1"** **TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 93.8 DB



URREA
GARANTÍA EN CS
VIDEO

- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦
UPX893	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" SISTEMA ROCKING DOG TIPO MARIPOSA

USO PESADO **3/8"** **RD ROCKING DOG** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 114 DB



- Mecanismo de impacto con lubricación de aceite para más vida y duración.
- Entrada de aire que gira 360° para maniobrar fácilmente.



- El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura. Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.
- Válvula de mariposa que permite cambios de dirección a una mano.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UP722	3/8"	75 ft-lb	3 SCFM	1

URREA
GARANTÍA EN CS

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO **13** PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Código	Medida
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	URREA
UP731K	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO **13** PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Código	Medida
7181P	Extensión 5"
UP731	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	URREA
UP731KM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO **13** PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Código	Medida
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	URREA
UP734HK	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO **13** PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Código	Medida
7181P	Extensión 5"
UP734H	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	URREA
UP734HKM	13	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO **7** PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7416H	1/2"
7420H	5/8"
7424H	3/4"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Código	Medida
7181P	Extensión 5"
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	URREA
UP731AK	7	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO **7** PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7414M	14 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7419M	19 mm
7422M	22 mm

Código	Medida
7181P	Extensión 5"
UP731A	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	URREA
UP731AKM	7	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO **1/2" TH TWIN HAMMER** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 80 DB

URREA
GARANTÍA EN CS



- Mecanismo Twin Hammer que aumenta la vida de la herramienta, incluso en trabajos pesados.
- Gatillo de velocidad variable y regulador doble para un mejor control.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	URREA
UP731	1/2"	400 ft-lb	4 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA PIN CLUTCH

USO PESADO **1/2" PC PIN CLUTCH** FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 99.3 DB

URREA
GARANTÍA EN CS



- Regulador de potencia, permite al operador elegir la potencia para cada trabajo.
- Gatillo inclinado para un control más preciso.
- Escape en el maneral, aleja el aire de la pieza de trabajo y del operador.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	URREA
UP734H	1/2"	420 ft-lb	4 SCFM	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO

1/2" TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 85 DB

URREA
GARANTÍA EN CS



- Gran torque en su segmento 442 ft-lb.
- El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado comparado con otros tipos de mecanismos, esto hace que reduzca la vibración y proporcione un mayor torque.
- El sistema Twin hammer está dedicado para un rendimiento más alto, industrias, servicios de neumáticos, servicios intensivos, aplicaciones de garaje y de montaje en el servicio.



CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UP731A	1/2"	442 ft-lb	3.4 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

USO MÁSTER

1/2" TH TWIN HAMMER

SURTEK
GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos (Twin hammer).
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Reversible.
- Desalajo de aire frontal.



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦
PI712	1/2"	4 CFM	90 psi	1/4" NPT	8,000 r/min	420 ft-lb (488 Nm)	2.83 kg	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PROFESIONAL

1/2" TH TWIN HAMMER

SURTEK
GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦
PI612	1/2"	7 CFM	90 psi	1/4" NPT	7,000 r/min	360 ft-lb (488 Nm)	2.6 kg	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA ROCKING DOG

USO GENERAL

1/2" RD ROCKING DOG

SURTEK
GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦
PI412A	1/2"	4 CFM	90 psi	1/4" NPT	7,000 r/min	207 ft-lb (488 Nm)	2.1 kg	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO

PULGADAS 3/4" 6

URREA
GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	Código	Medida
	7512	3/4"
	7513	13/16"
	7515	15/16"
	7516	1"
	7517	1-1/16"
	7518	1-1/8"
	7519	1-3/16"
	7520	1-1/4"

Contenido	Código	Medida
Accesorios	UP776	Pistola de 3/4"
	CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP776K	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO

MÉTRICO 3/4" 6

URREA
GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	Código	Medida
	7519M	19 mm
	7521M	21 mm
	7524M	24 mm
	7525M	25 mm
	7527M	27 mm
	7529M	29 mm
	7530M	30 mm
	7532M	32 mm

Contenido	Código	Medida
Accesorios	UP776	Pistola de 3/4"
	CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP776KM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO

PULGADAS 3/4" 6

URREA
GARANTÍA EN CS
Solo herramienta de poder

10 PIEZAS



Contenido	Código	Medida
	7512	3/4"
	7513	13/16"
	7515	15/16"
	7516	1"
	7517	1 1/16"
	7518	1 1/8"
	7519	1 3/16"
	7520	1 1/4"

Contenido	Código	Medida
Accesorios	UP772H	Pistola de 3/4"
	CPUC20	Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP772HK	10	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO

10
PIEZAS

MÉTRICO

3/4" 6

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido
Accesorios
UP772H Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP772HKM	10	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO

7
PIEZAS

PULGADAS

3/4" 6

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7514	7/8"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"

Contenido
Accesorios
UP772HA Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP772HAK	7	1

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO

7
PIEZAS

MÉTRICO

3/4" 6

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



Código	Medida
7524M	24 mm
7527M	27 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm
7536M	36 mm

Contenido
Accesorios
UP772HA Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	📦
UP772HAKM	7	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO

3/4" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REV3RSIBLE ((dB)) 87 DB

URREA
GARANTÍA EN CS



- Regulador de potencia, permite al operador elegir la potencia para cada trabajo.
- Escape de aire en el maneral, aleja el aire de la pieza de trabajo y del operador.
- Gatillo de velocidad variable que previene arranques inesperados.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UP776	3/4"	1,100 ft-lb	7 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO

3/4" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REV3RSIBLE ((dB)) 86 DB

URREA
GARANTÍA EN CS



- Entrada de aire giratoria 360°, evita que la manguera se enrolle o tuerza.
- Mecanismo de impacto mejorado que desempeña máximo poder.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UP772H	3/4"	750 ft-lb	9.5 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO

3/4" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REV3RSIBLE ((dB)) 87 DB

URREA
GARANTÍA EN CS



- Gran torque 1,100 ft-lb.
- El mecanismo Twin Hammer consta de 2 martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración y proporcione un mayor torque.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦
UP772HA	3/4"	1 100 ft-lb	4.5 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO MÁSTER

3/4" TH TWIN HAMMER

SURTEK
GARANTÍA EN CS



- Poderoso mecanismo de impacto de martillos gemelos.

CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦
PI734	3/4"	7.6 CFM	90 psi	3/8" NPT	4,600 r/min	1180 ft-lb (1,600 Nm)	3.8 kg	1

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO

1" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 87 DB

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES

GARANTÍA EN CS



Longitud eje de 8" (203.2 mm).



Mango auxiliar para facilitar su uso.



Regulador de velocidad 4 posiciones.



UP1098-8

• Extensión de 8" incluida.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP1098-8	1"	2,500 ft-lb	14.5 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO

1" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 86 DB

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES

GARANTÍA EN CS



Longitud eje de 6", (152.4 mm)



Mango auxiliar para facilitar su uso.



• Extensión de 6".

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP898-6A	1"	1,800 ft-lb	9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO

1" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 87 DB

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES

GARANTÍA EN CS



- Gatillo de velocidad variable para un control más preciso.
- Mango ajustable para facilitar su operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP893A	1"	1,800 ft-lb	9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO

1" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 82 DB

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES

GARANTÍA EN CS



- Eje de 6" que la hace ideal para lugares profundos.
- Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.
- Válvula de estrangulación y arranque controlado que permite aflojar el perno fácilmente.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP797-6	1"	1,500 ft-lb	9 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA ROCKING DOG

USO PESADO

1" RD ROCKING DOG

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 87 DB

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES

GARANTÍA EN CS



- El mecanismo Rocking Dog es un mecanismo de larga duración con un martillo giratorio. Una ventaja sustancial es la alta capacidad de carga y robustez. Las herramientas de impacto con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP898-6B	1"	2,582.3 ft-lb	12 SCFM	1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1-1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1-1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO

1 1/2" TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 90 DB

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES

GARANTÍA EN CS



- Regulador de velocidad 4 posiciones.
- Carcasa de metal.
- Mango auxiliar ajustable, para facilitar su operación.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	
UP6120	1 1/2"	3,000 ft-lb	16 SCFM	1

EXTENSIÓN PARA PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA

MEGA PESADO

1 1/2"

URREA
HERRAMIENTAS Y COMPRESORES



Para usarse en UP6120.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UP612038B	Extensión 8", cuadro 1-1/2"	1

PISTOLAS PARA PINTAR

Diseño industrial sin empaques (o-rings) que hace más rápido, fácil y seguro la limpieza interna de residuos de pintura al final de cada jornada, extendiendo la vida útil de su pistola para pintar de gravedad Urrea.

Fabricadas con la más avanzada tecnología de atomizado para aplicaciones de la más alta calidad.



LVMP

Bajo volumen- presión media; para máxima rapidez de aplicación.



HVLP

Alto volumen-baja presión; para máximo ahorro de pintura.

PISTOLAS PARA PINTAR.

Maquinado perfecto que permite la mezcla homogénea de aire-pintura otorgando una mezcla profesional - sin grumos a cualquier ángulo que sea rotada la boquilla.

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

URREA

\$ PVL



RPPG13



PPG13
De gravedad LVMP.

Uso en industria.



RPPG17



PPG17
De gravedad HVLP.

Uso en industria.



RPPG10



PPG10
Mini pistola para pintar de gravedad.

Uso en industria.



VAS600
600 ml

VAS100
100 ml

• Cuerpo de aluminio.

CÓDIGO	PPG13*	PPG17*	PPG10*
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	600 ml	100 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	36 psi	29 psi	22 psi
CONSUMO DE AIRE	10,6 CFM	14 CFM	7 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1,3 mm	1,7 mm	1,0 mm
	1	1	1
	ACCESORIOS INCLUIDOS		
MINI REGULADOR PROFESIONAL	1	1	-
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTROS	3	3	1
	Repuestos		

CÓDIGO				
RPPG13	1	•		
RPPG17	1		•	
RPPG10	1			•
VAS100	1			•
VAS600	1	•	•	

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

SURTEK

*\$ PVL

USO PROFESIONAL
50 PSI

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESION



PPG1

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.

USO PROFESIONAL
50 PSI

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESION



PPG2

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Se puede pintar más cerca de la superficie.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 125 ml.

USO PROFESIONAL
72 PSI

HVLP
HIGH VOLUMEN LOW PRESSURE
ALTO VOLUMEN BAJA PRESION



PPG3

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



RPPG1



RPPG2



RPPG3



CÓDIGO	*PPG1	*PPG2	*PPG3
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Gravedad	Gravedad	Gravedad
VASO	Plástico	Plástico	Aluminio
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	125 ml	400 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	50 psi	50 psi	72psi
	1	1	1

REPUESTOS	
CÓDIGO	
RPPG1	1
RPPG2	1
RPPG3	1

PISTOLA MINI PARA PINTAR DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL
72 PSI

SURTEK
* \$ PVL



PPG4



RPPG4

- Con boquilla de punto ajustable.
- Mezcla interna.
- Alimentación por gravedad.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio giratorio de 125 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
*PPG4	Gravedad	125 ml	72 psi	1
CÓDIGO	Repuesto PARA CÓDIGO			
RPPG4	PPG4			1

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL
72 PSI

SURTEK
* \$ PVL



PTX1



RPTX1

Características
Capacidad del vaso 5 L
Presión de aire 72 psi
Consumo de aire 7 SCFM

- Para acabados texturizados en paredes.
- Vaso plástico.



CÓDIGO	FUNCIÓN	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	
*PTX1	Gravedad	5000 ml	72 psi	1
CÓDIGO	Repuesto PARA CÓDIGO			
RPTX1	PTX1			1

PISTOLAS PARA PINTAR

EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN



USO MÁSTER



EPP10



REPP10



- Tapa y tanque de acero calibre 13.
- 4 robustos broches.
- Entrada y salida de aire de 1/4".
- Gancho para colgar.
- 2 m de manguera para fluido y aire.
- Regulador de aire, válvula de seguridad y manómetro.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦
EPP10	10 l	72 psi	1
Repuesto PARA CÓDIGO			
REPP10	EPP10		1
108601	108009		10



KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR



USO PROFESIONAL

5
PIEZAS



KPP5

Contenido	
Pistola limpia motores	1
Pistola de aire	1
Pistola baja presión	1
Inflador con manómetro	1
Manguera de resorte	1

- Kit ideal para talleres automotrices.



\$ PVL



CÓDIGO	PIEZAS	📦
KPP5	5	1

PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO



USO PROFESIONAL
72 PSI



PPA1

- Para un pintado uniforme.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado.



USO PROFESIONAL
45 PSI



PPB1

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de gran capacidad 1000 ml.



USO PROFESIONAL
50 PSI



PPB2

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.



RPB1



VPB1



RPB2



CÓDIGO	*PPA1	*PPB1	*PPB2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
FUNCIÓN	Alta presión	Baja presión	Baja presión
CAPACIDAD DEL VASO	1000 ml	1000 ml	1000 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi	50 psi	50 psi
📦	1	1	1

REPUESTOS	
CÓDIGO	📦
REPP10	1
108601	10
RPB1	1
VPB1	1
RPB2	1

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS CON VASO

USO PROFESIONAL
72 PSI



- Cierre hermético de vaso.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio de 200 ml.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	📦
*PPT1	200 ml	72 psi	1
REPUESTOS			
RPPT1	Repuesto pistola PPT1		1

SURTEK

*\$ PVL

JESÚS CAMACHO

ESCANEA EL CÓDIGO

QR

PPG10

EXPERTO URREAY SURTEK

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS

USO PROFESIONAL
72 PSI



- Presión de trabajo hasta 72 psi.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	📦
PREC	72 psi	1

SURTEK

\$ PVL

AERÓGRAFO POR GRAVEDAD

USO PROFESIONAL **3** PIEZAS
35 PSI



- Incluye gotero, llave de ajuste y armado.
- Sistema de accionamiento doble.
- Alimentación por gravedad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦
PA1	7 ml	35 psi	1

SURTEK

JUEGO DE AERÓGRAFO POR SUCCIÓN

USO PROFESIONAL **7** PIEZAS
35 PSI



- Recomendado para su uso en artes gráficas, modelismo y artesanías.
- Alimentada por succión con adaptador de 1/4 NPT.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦
PA2	20 ml	35 psi	1

SURTEK

SURTEK

PULIDORAS NEUMÁTICAS

PULIDORAS NEUMÁTICAS ANGULAR Y VERTICAL

((dB) 95 DB MOVIMIENTO ALEATORIO

URREA

GARANTÍA EN CS

PULIDORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 510



UP869P

- Base de 7"
- Regulador de velocidad para el uso deseado.
- Empuñadura lateral auxiliar.
- Diseño robusto de cabeza angular.
- Cuerpo de aleación de aluminio completamente pulido.



UP865S

- Gatillo de paro automático que se activa al soltarlo.
- Empuñadura con cubierta anatómica.



CÓDIGO	USO	VELOCIDAD SIN CARGA	DISCO	CONSUMO DE AIRE	TIPO	
UP869P	USO PESADO	2,500 rpm	7"	4.2 SCFM	Angular	1
UP865S	USO PESADO	4,000 rpm	7"	6 SCFM	Vertical	1

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA

((dB) 70 DB) USO PESADO

URREA

GARANTÍA EN CS

REMACHADORA NEUMÁTICA

USO GENERAL

SURTEK

GARANTÍA EN CS



- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficacia al remachar hacia abajo.
- Remaches de aluminio.



CÓDIGO	UP884
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
FUERZA DE TRACCIÓN	4,200 lb
PRESIÓN DE AIRE	60-90 psi
CONSUMO DE AIRE	5 SCFM
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" de diámetro interno
	1
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	3/16"
	1/4"



- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficiencia al remachar hacia abajo.



CÓDIGO	RH405
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
PODER DE TRACCIÓN	1,568 lb
PRESIÓN DE AIRE	60 - 90 psi
CONSUMO DE AIRE	4 - 4.6 CMF
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" de diámetro interno
	1
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES

USO PESADO
 ((dB)) 87 DB
 BROQUERO 3/8"



UP785

- No reversible.

USO PESADO
 FUNCIÓN REVERSIBLE
 ((dB)) 95 DB
 BROQUERO 3/8"



UP788R

- Reversible.

USO PESADO
 FUNCIÓN REVERSIBLE
 ((dB)) 90 DB
 BROQUERO 3/8"



UP879

- Angular reversible.

USO PESADO
 ((dB)) 87 DB
 BROQUERO 1/2"



UP785H

- No reversible.
- Motor neumático que resiste atascamientos y ahorra energía.

USO PESADO
 FUNCIÓN REVERSIBLE
 ((dB)) 89 DB
 BROQUERO 1/2"



UP789HR

- Reversible.



CÓDIGO	UP785	UP788R	UP879	UP785H	UP789HR
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
BROQUERO	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 rpm	1,800 rpm	1,600 rpm	500 rpm	800 rpm
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM	4 SCFM
CAPACIDAD DE TORQUE	5.0 Nm	5.5 Nm	19 Nm	12 Nm	5.0 Nm
TIPO	No reversible	Reversible	Angular reversible	No reversible	Reversible
📦	1	1	1	1	1

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES

USO PROFESIONAL
 BROQUERO 1/2"



TN512

- Reversible.

USO PROFESIONAL
 BROQUERO 3/8"



TN538

- Reversible.



CÓDIGO	TN512	TN538
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
BROQUERO	1/2"	3/8"
FLUJO DE AIRE	4 CFM	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
TIPO	Reversibles	Reversibles
📦	1	1

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

ESTRUCTURA DE ACERO
 360 PIEZAS



NUEVO



- Incluye 16 accesorios porta herramienta para exhibición.
- Riel de movimiento para exhibición.
- El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	MEDIDA	📦
GONEUC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1