



DCS575B



Nuestras herramientas DEWALT FLEXVOLT® están hechas para proporcionar la potencia necesaria para trabajos difíciles, al tiempo que eliminan la molestia de tener un cable.

Las baterías DEWALT FLEXVOLT® cambian automáticamente el voltaje cuando usted cambia de herramienta. Obtenga el máximo tiempo de funcionamiento con las herramientas 20V MAX*, y la potencia de las herramientas alámbricas de 60V MAX* y 120V MAX*.

SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCS388B

Sierra Reciproca 60V MAX*
Sin Carbones



60V
LITHIUM ION

DCS577B

Sierra Circular de 7-1/4" con
Transmisión por Tornillo Sin Fin
Sin Carbones



60V
LITHIUM ION

DCS575B

Sierra Circular de 7-1/4"
Sin Carbones



60V
LITHIUM ION

DHS790AB

Sierra de Inglete Telescópica de 12"
Compuesta de Doble Bisel
Sin Carbones



120V
LITHIUM ION

**CORDED OR
CORDLESS**

DCS7485B

Sierra de Mesa 8-1/4" 60V MAX*
Sin Carbones



60V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Golpes/Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí
Tipo de zapata	Pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.8 lbs.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0°-53°
Topes de bisel	45° y 22.5°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-7/16"
Espacio para Tool Connect Tag Ready™	Listo para Instalar Tag
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.87 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0°-57°
Topes de bisel	45° y 22.5°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V MAX*
Amperios (con adaptador de CA)	15 A
Velocidad sin carga	3800 rpm
Diámetro de la hoja	12"
Tamaño del eje	5/8" o 1"
Capacidad vertical	6-3/4"
Capacidad de corona anidada	7-1/2"
Capacidad de corte transversal a 45°	4" x 8"
Capacidad de corte transversal a 90°	2" x 16" (con guía trasera)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	56.0 lbs.
Sistema de línea de corte	XPS LED
Incluye	Adaptador de CA de 120 V, Hoja de Carburo de 12", llave para cambio de hoja y bolsa para polvo

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	5800 rpm
Diámetro de la hoja	8-1/4"
Tamaño del eje	5/8"
Diámetro del puerto de polvo	2-1/2"
Profundidad de corte a 45°	1-3/4"
Profundidad de corte a 90°	2-1/2"
Corte máximo hacia la derecha de la hoja	24"
Corte máximo hacia la izquierda de la hoja	12"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	45.0 lbs.
Incluye	Hoja de carburo, protector de hoja, cuchillo de corte, calibrador de inglete, (2) llaves para cambio de hoja, guía de corte y varilla de empuje

DISPONIBLE

DCS388B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS388T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCS388T1

DISPONIBLE

DCS577B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS577T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCS577T1

DISPONIBLE

DCS575B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS575T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCS575T1

DISPONIBLE

DHS790AB	Las baterías y cargador se venden por separado
DHS790AT2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V / 60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido de doble puerto



DHS790AT2

DISPONIBLE

DCS7485B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS7485T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido



DCS7485T1

SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCS520B

Sierra de Riel - TrackSaw™ 6-1/2" 60V MAX* Sin Carbones

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	2500 - 4200 rpm
Diámetro de la hoja	6-1/2"
Capacidad de bisel	0°-47°
Profundidad de corte a 45°	1-5/8"
Profundidad de corte a 90°	2-1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	12.1 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja




DCS520B

DCS690B

Sierra de Corte de 9" 60V MAX* Sin Carbones

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Tamaño de la hoja	9"
Velocidad sin carga	6600 rpm
Tamaño del eje	7/8"
Profundidad de corte	3-1/4"
Protector giratorio	Sí - 5 Posiciones
Conexión de agua	Sí, con válvula
Freno eléctrico	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.9 lbs.
Incluye	Disco de corte abrasivo y disco de corte de diamante

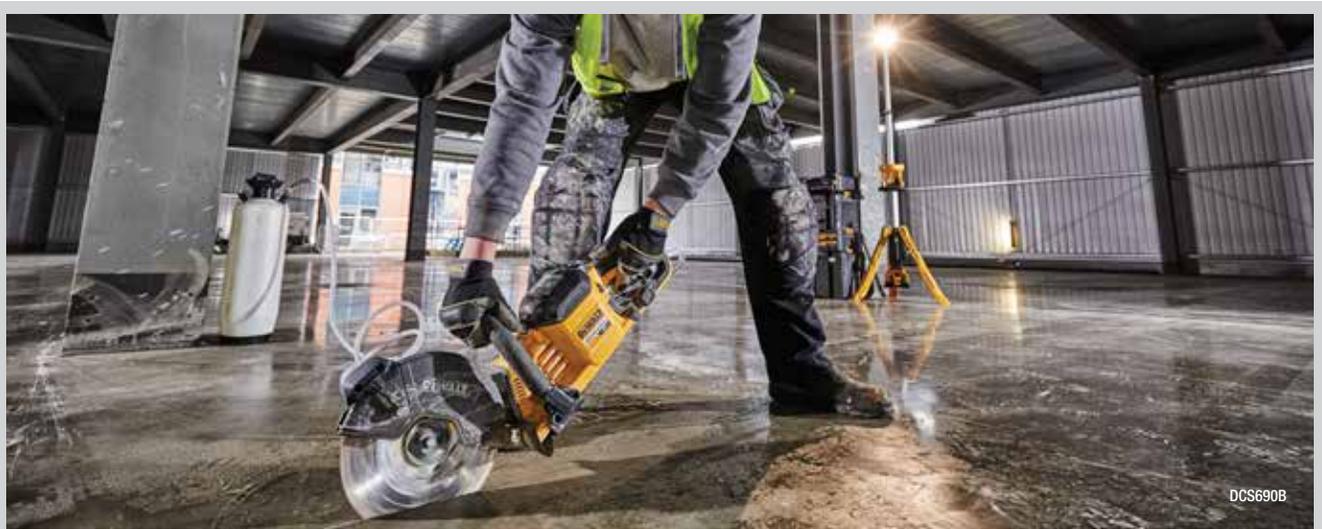

DCS690B

HERRAMIENTA
INALAMBRIKA

ROTOMARTILLOS SDS MAX FLEXVOLT® 60V MAX*



La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema Perform & Protect™ han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.

DCH773Y2

DCH481B

Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"
60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	6.1 Joules
Velocidad sin carga	0-540 rpm
Golpes/Min	0-3150 bpm
Medición de vibraciones	9.4 m/s ²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	1/2" - 1-1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	13 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE

DCH481B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH481X2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit



DCH481X2

DCH733B

Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"
60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	13.3 Joules
Velocidad sin carga	177-355 rpm
Golpes/Min	1352-2705 bpm
Medición de vibraciones	9.0 m/s ²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	3/4" - 1-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	20.0 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE

DCH733B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH733X2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit



DCH733X2

DCH773Y2

Rotomartillo SDS MAX 2"
60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Energía de impacto**	19.4 Joules
Velocidad sin carga	145 - 290 RPM
Golpes/Min	1,105 - 2,210 BPM
Medición de vibraciones	10.0 m/s ²
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	7/8" - 1-7/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	21.0 lbs
Contrato de servicio	2 años de servicio gratuito
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE

DCH773Y2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (12.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit
----------	--



DCH773Y2

EXTRACTOR DE POLVO FLEXVOLT® 60V MAX*

DCV585B

Extractor de Polvo FLEXVOLT®
60V MAX* Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

BLOQUEO DE AIRE	Sí
Limpieza automática de filtro	Sí
Filtro HEPA	Sí
Cumplimiento de OSHA	Tabla 1†
PCM	125
Control inalámbrico de herramienta	Sí
Capacidad del tanque	2 galones
Peso de herramienta	17.6 lbs.
Incluye	Manguera antiestática de 8' de largo, filtros HEPA, control remoto inalámbrico de la herramienta, bolsa de filtro de tela polar

DISPONIBLE

DCV585B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCV585T2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*



DCV585T2

TALADRO PARA MONTAJES Y VIGAS FLEXVOLT® 60V MAX*

DCD470B

Taladro EN LÍNEA para Montajes y Vigas Sistema E-CLUTCH®
Sin Carbones 60V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	2600 MWO (3.5 HP máximo)
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1320 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Capacidad de broca helicoidal en madera	2"
Capacidad de broca de espiral en acero	1/2"
Broca de diamante seco en bloque	6"
Broca de diamante seco en ladrillo	5"
Embrague	Mecánico, sistema E-Clutch®
Peso de herramienta	14.4 lbs
Incluye	Mango lateral de 2 posiciones, y llave de portabrocas

DISPONIBLE

DCD470B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD470X1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* DCB609 (9.0 Ah) , Cargador DCB115 y bolsa de Kit



DCD470X1

DCD460B

Taladro para Montajes y Vigas con Sistema E-CLUTCH® 60V MAX*
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-300/0-1250 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Capacidad de broca helicoidal en madera	1-1/2"
Capacidad de broca de espiral en acero	1/2"
Capacidad de sierra perforadora en acero	5"
Embrague	Mecánico, sistema E-Clutch®
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.6 lbs
Incluye	Mango lateral de 2 posiciones, mango de bola y llave de portabrocas

DISPONIBLE

DCD460B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD460T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit
DCD460T2	También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCD460T1

MEZCLADORA FLEXVOLT® 60V MAX*

DCD130B

Mezcladora/Taladro VVR 60V MAX*
Sistema E-CLUTCH®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Potencia máxima	1540 MWO
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, con llave
No. de modos de velocidad	1
Velocidad sin carga	0-600 rpm
Capacidad de avance automático en madera	4-5/8"
Capacidad de sierra perforadora en madera	6-1/4"
Tiempo de funcionamiento de mezclado, 1 carga de batería Flexvolt DCB606 (6.0Ah)	Hasta 19 cubetas de 4.5 galones de tablaroca premezclada Hasta 17 cubetas de 5 galones de mortero para baldosas Hasta 9 cubetas de 5 galones de concreto
Embrague	Sistema E-Clutch®
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.94 lbs
Incluye	Mango lateral de 3 posiciones y llave de portabrocas

DISPONIBLE

DCD130B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD130T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® DCB606 de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador DCB115 y Bolsa de Kit



DCD130T1

ESMERILADORA FLEXVOLT® 60V MAX*

DCG414B

Esmeriladora Angular 4-1/2" - 6"
con Sistema Kickback Brake™
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de eje	Sí
Rosca de eje	5/8"-11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 4-1/2", protector tipo 27 de 6", mango lateral de 2 posiciones, llave y bridas interiores y exteriores

DISPONIBLE

DCG414B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG414T1	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador Rápido, Disco tipo 27 de 4-1/2" y Bolsa de Kit



DCG414T1



KICKBACK BRAKE™

El Sistema KICKBACK BRAKE™ entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.

DCG414B

COMPRESOR DE AIRE FLEXVOLT® 60V MAX*

HERRAMIENTA
INALÁMBRICA



DCC2560T1

DCC2560T1

Kit de Compresor de Aire 2.5 gal
Inalámbrico 60V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Tamaño del tanque	2.5 galones
PSI máxima	135 PSI máx.
PCEM a 90 PSI	1.2 PCEM††
Tipo de bomba	Accionamiento directo, sin aceite
Tipo de motor	Sin escobillas
Caballos de potencia	0.4 continuos
Nivel de ruido	79 dB(A)‡
Longitud de la herramienta	14"
Anchura de la herramienta	12.5"
Altura de la herramienta	15.5"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	21.5 lbs.
Incluye	También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah) y Cargador Rápido



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR FLEXVOLT® 60V MAX*

DCCS670B

Motosierra Inalámbrica 16"
Sin Carbones 60V MAX*



60V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Tipo de motor	Sin escobillas
Paso de cadena	3/8"
Calibre de cadena	0.043"
Velocidad sin carga	7500 rpm
Tiempo de funcionamiento	Hasta 70 cortes (en madera de pino tratada a presión de 6"x6" con DCB609)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.0 lbs
Incluye	Cubierta de barra dura

DCST970B

Desbrozadora Inalámbrica
Sin Carbones 60V MAX*



60V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Franja de corte	15"
Velocidad sin carga	0-5600 rpm bajo/0-6600 rpm alto
No. de modos de velocidad	2
Tiempo de funcionamiento**	25 min/45 min
Tipo de alimentación	De impacto
Diámetro de línea	0.080" / 0.095"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.1 lbs.
Incluye	Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080"

DCBL770B

Sopladora de Mano Inalámbrica
Sin Carbones 60V MAX*



60V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	60V MAX*
Volumen de aire	Hasta 423 pcm
Velocidad del aire con boquilla estándar	Hasta 129 mph
Velocidad del aire con boquilla concentradora plana	Hasta 175 mph
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 15 minutos
Clasificación de ruido	67 dB(A)*
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs
Incluye	Boquilla estándar y accesorio de boquilla concentradora plana



DCCS670B



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR FLEXVOLT® 60V MAX*

BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT® 60V MAX*

DCB606

Batería Iones de Litio FLEXVOLT®
20V/60V MAX* (6.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	6.0 Ah / 2.0 Ah
También disponible	DCB606-2 (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0) Ah

DCB612

Batería Iones de Litio FLEXVOLT®
20V/60V MAX* (12.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	12.0 Ah / 4.0 Ah

DCB609

Batería Iones de Litio FLEXVOLT®
20V/60V MAX* (9.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V/60V MAX*
Amperios por hora	9.0 Ah / 3.0 Ah
También disponible	DCB609-2 (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0) Ah

DCB118

Cargador Rápido para Baterías
20V/60V MAX*




ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	Sí



DCB118 / DCB606

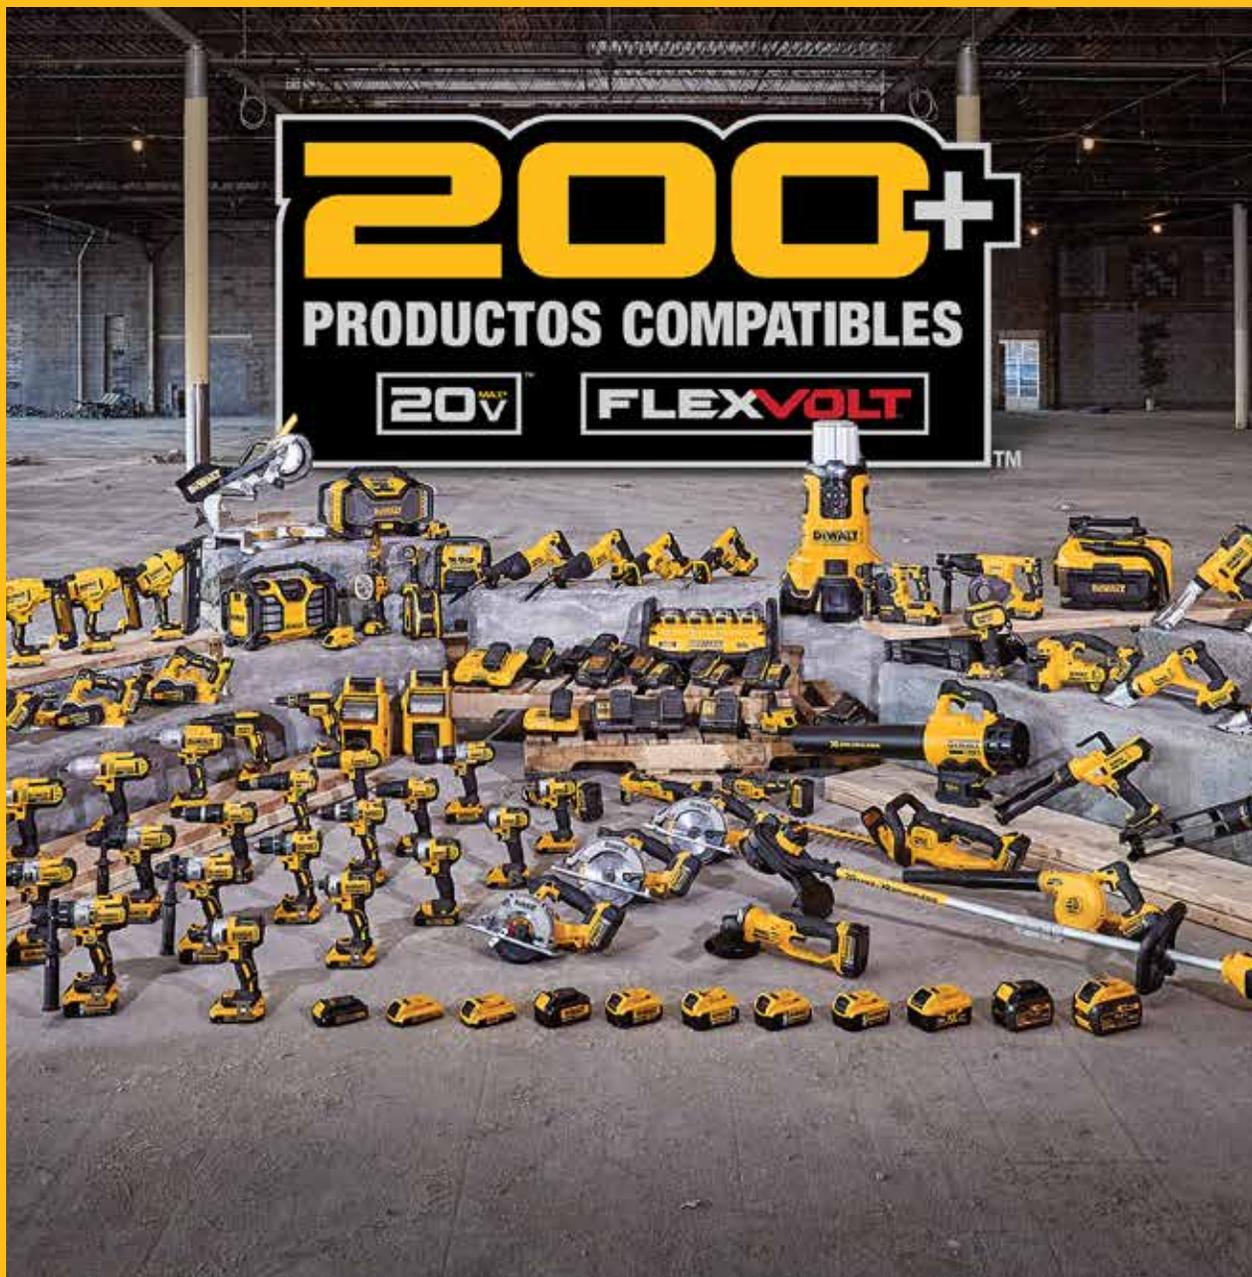

MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Obtenga un **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** hasta **8 VECES MAYOR**** con baterías DEWALT FLEXVOLT® con herramientas de 20V MAX*.

MÁS DE 200 PRODUCTOS

Nuestra más grande plataforma inalámbrica continúa expandiéndose, haciendo de 20V MAX* un sistema con el que se puede construir.

SOLUCIONES DE COMERCIO

Las herramientas 20V MAX* están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los oficios más exigentes.



** Con la batería DCB612 FLEXVOLT® cuando se usa con herramientas DEWALT de 20V MAX*.

ROTOMARTILLOS 20V MAX*

DCD996B

Rotomartillo XR® de 3 Velocidades Sin Carbones



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	Martillo: 0-500/0-1500/0-2250 rpm Taladro: 0-450/0-1300/0-2000 rpm
GPM máximos	0-38,250 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs
Incluye	Mango lateral de 360° y gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCD996B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD996P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD996P2



DCD985B

Rotomartillo Compacto de 3 Velocidades



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	535 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	0-575/0-1350/0-2000 rpm
GPM máximos	0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs
Incluye	Mango lateral de 360°

DISPONIBLE

DCD985B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD985M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD985M2



DCD796B

Rotomartillo XR® de 2 Velocidades Sin Carbones



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
GPM máximos	0-9350/0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCD796B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD796D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*(2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD796D2-B3



DCD709B

Rotomartillo/Atornillador Compacto Sin Carbones



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
GPM máximos	0-28,050
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.9"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón



DCD796B

DCD778D2-B3

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"
Sin Carbones de 20V MAX*



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
Modos de portabrocas	15
Velocidad sin carga	0-500/0-1750 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13mm)
Golpes por minuto	0-8500/0-29750 gpm
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs
Led	Sí

DISPONIBLE

DCD778D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), cargador y bolsa de herramientas
-------------	--



DCD778D2-B3

DCD776AC2-B3

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"
20V MAX*



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 rpm
LED	Sí
Golpes por minuto	0-7650/0-25500 gpm
Modos de portabrocas	16
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs.

DISPONIBLE

DCD776C2-B3	También incluye: (2) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador
DCD776LC1-B3	También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador
DCD776AC2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), 7 brocas de concreto, cargador y caja de kit



DCD776AC2

TALADROS/ATORNILLADORES DE 20V MAX*

DCD991B

Taladro/Atornillador XR®
Sin Carbones de 3 Velocidades



20V
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS
MADE IN THE USA
WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UWO
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	0-450/0-1300/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.8 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° y gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCD991B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD991P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX*(5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit



DCD991P2

DCD791B

Taladro/Atornillador XR®
Sin Carbones de 2 Velocidades



20V
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS
MADE IN THE USA
WITH GLOBAL MATERIALS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCD791B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD791D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit



DCD791D2-B3

DCD708B

Taladro/Atornillador Compacto
Sin Carbones



20V
LITHIUM ION
BRUSHLESS
ATOMIC
COMPACT SERIES

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs
Incluye	Gancho para cinturón



DCD708B

DCD780B

Taladro/Atornillador 20V MAX*
Compacto



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	350 UW0
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCD780B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD780C2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCD780C2

DCD777D2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"
Sin Carbones 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UW0
Velocidad sin carga	0-500/0-1750 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Modos de embrague	15

DISPONIBLE

DCD777D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas
-------------	--



DCD777D2-B3

DCD771C2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	300 UW0
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 Lbs
Modos de portabrocas	16

DISPONIBLE

DCD771C2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, cargador y bolsa de herramientas
-------------	---



DCD771C2-B3

DCD740B

Taladro/Atornillador de 3/8"
Ángulo Recto 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UW0
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	3/8"
Tipo de portabrocas	Sin llave/efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón y broca Phillips de 2"

DISPONIBLE

DCD740B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCD740B

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*



LA VENTAJA XR®



**BRUSHLESS
MOTOR**

ELECTRÓNICA AVANZADA

**BATERÍAS DE IONES
DE LITIO DE ALTA
CAPACIDAD**



DCF887B

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF898B

Llave de Impacto de 7/16" XR®
Sin Carbones 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	7/16"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de portabrocas	Liberación rápida
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE

DCF898B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF898P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas



DCF898P2

DCF899HB

Llave de Impacto de 1/2" XR®
de Alto Torque Sin Carbones
20V MAX* Yunque de Anillo de
Cordón Curvo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE

DCF899HB	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF899HP2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit



DCF899HP2

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF899B

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* con Yunque de Pasador de Retención



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE

DCF899B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

DCF897B

Llave de Impacto de 3/4" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Anillo de Cordón Curvo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/4"
Torque máximo (apriete)	700 pie-lbs
Torque de arranque máximo	1200 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-400/0-1200/0-1900 rpm
Impactos por minuto	0-2400 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	8-13/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DISPONIBLE

DCF897B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF897P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit



DCF897P2

DCF894B

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Rango Medio Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Pasador de Retención



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	330 pie-lbs
Torque de arranque máximo	600 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de Retención
Velocidad sin carga	0-900/0-2000 rpm
Impactos por minuto	0-3100 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	7"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCF894B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCF894B

DCF894HB

Llave de Impacto de 1/2" XR® de Rango Medio Sin Carbones 20V MAX* Yunque de Cordón Curvo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	330 pie-lbs
Torque de arranque máximo	600 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-900/0-2000 rpm
Impactos por minuto	0-3100 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	7"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCF894HB	Las baterías y cargador se venden por separado
----------	--



DCF894HB

DCF890B

Llave de Impacto Comacta de 3/8" XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/8"
Torque máximo (apriete)	150 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	5.5"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF889HB

Llave de Impacto de 1/2"
Yunque de Pasador de Retención



20V
MAX
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	400 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Impactos por minuto	0-2300 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	10-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs

DISPONIBLE

DCF889B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF889M2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y bolsa de kit



DCF889M2-B3

DCF883B

Llave de Impacto de 3/8"
20V MAX*



20V
MAX
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	3/8"
Torque máximo (apriete)	130 pie-lbs
Tipo de yunque	Anillo con cordón curvo
Velocidad sin carga	0-2300 rpm
Impactos por minuto	0-2700 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	5-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.2 lbs.

DISPONIBLE

DCF883B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

DCF880B

Llave de Impacto de 1/2"
Compacta



20V
MAX
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/2"
Torque máximo (apriete)	150 pie-lbs
Tipo de yunque	Pasador de retención
Velocidad sin carga	0-2300 rpm
Impactos por minuto	0-2700 ipm
LED	Sí
Longitud de la herramienta	5-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.

DISPONIBLE

DCF880B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF880L2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de kit



DCF880L2-B3

ATORNILLADORES DE IMPACTO 20V MAX*

DCF887B

Atornillador de Impacto de 1/4"
Sin Carbones XR®



20V
MAX
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS
MADE IN THE USA
WITH GLOBAL SOURCES

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-1000/0-2800/0-3250 rpm
Impactos por minuto	0-3800 ipm
Torque máximo	0-240/0-1500/0-1825 pulg.-lbs
Torque máximo	0-20/0-125/0-152 pie.-lbs
Led	Sí, 3
Longitud de la herramienta	5.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE

DCF887B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF887D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y Caja de Kit



DCF887D2-B3

DCF809B

Atornillador de Impacto de 1/4"
Sin Carbones



20V
MAX
LITHIUM ION
BRUSHLESS
ATOMIC
COMPACT SERIES

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	1700 pulg.-lbs
Torque máximo	142 pie.-lbs
Longitud de la herramienta	5.1"
LED	Sí, 3
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.1 lbs.
Incluye	Las baterías y cargador se venden por separado



DCD809B

DCF885B
Atornillador de Impacto de 1/4"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	0-1400 pulg-lbs
Torque máximo	0-117 pie-lbs
Led	Sí, 3
Longitud de la herramienta	5.6"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.1 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF885B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF885C1	También incluye: (1) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCF885C1

DCF620B
Atornillador para Panel de Yeso XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal
Velocidad sin carga	0-4400 rpm
Cono nariz	Sensible a la profundidad
Longitud de la herramienta	8-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF620B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF620D2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit



DCF620D2

DCF622B
Atornillador para Panel de Yeso XR®
Sin Carbones con VERSA-CLUTCH™
con Torque Ajustable




ESPECIFICACIONES	
Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Vástago hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2000 rpm
Cono nariz	Sistema VERSA-CLUTCH™
Longitud de la herramienta	9-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.8 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DISPONIBLE	
DCF622B	Las baterías y cargador se venden por separado

DCF6201
Cargador Rápido de Tornillos
para Atornillador Inalámbrico
para Tablaroca



ESPECIFICACIONES	
Para usarse con	DCF620 DCF622
Incluye	(2) brocas Phillips 6"
Capacidad de longitud de tornillo	1" - 2"

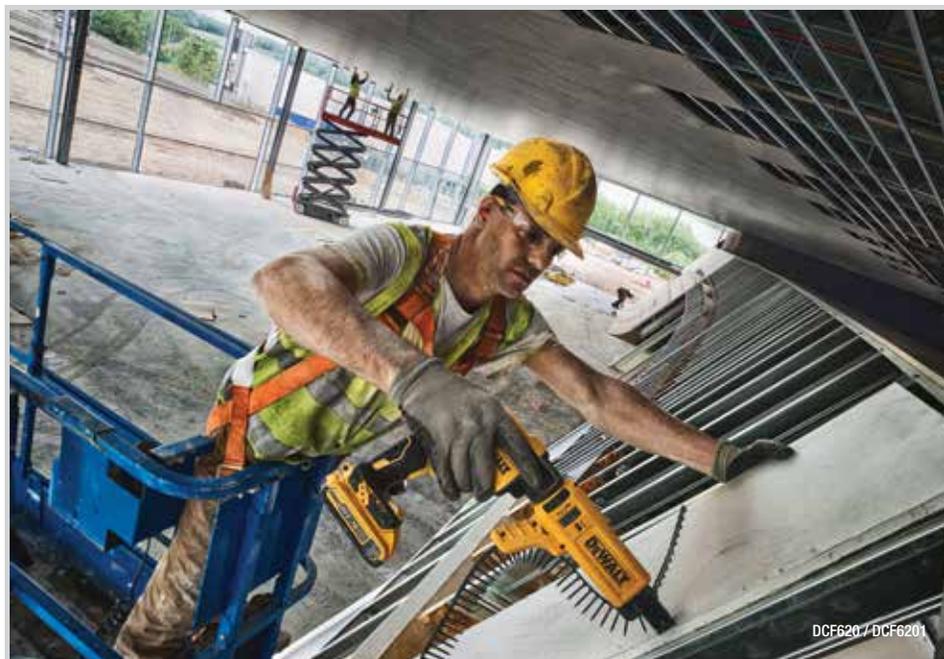

DCF620 / DCF6201

COMBOS 20V MAX*

DCK287D2

Rotomartillo XR®+ Atornillador XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Rotomartillo DCD796

Llave de Impacto DCF887

Incluye (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



DCK299P2

Rotomartillo XR®+ Atornillador XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Rotomartillo DCD996

Llave de Impacto DCF887

Incluye (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX*



DCH293B

DCH293B

Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" en Forma L Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Energía de impacto** 3.5 Joules
Velocidad sin carga 0-1000 rpm
Golpes/Min 0-4480 gpm
Medición de vibraciones 7.5 m/s2
Control de vibraciones Sí, SHOCKS™
Control de torque Sí, sistema E-Clutch y embrague integral
Rango de perforación óptimo 1/4" - 7/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta) 6.8 lbs.
Incluye Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

DCH273B

Rotomartillo SDS Plus® de 1" en Forma de L Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V MAX*
Energía de impacto** 2.1 Joules
Velocidad sin carga 0-1100 rpm
Golpes/Min 0-4600 bpm
Medición de vibraciones 6.6 m/s2
Control de vibraciones Sí, SHOCKS™
Control de torque Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo 5/32" - 1/2"
Peso de herramienta (sólo herramienta) 6.8 lbs.
Incluye Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

DISPONIBLE

DCH273B Las baterías y cargador se venden por separado
DCH273P2 También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah) cargador y Caja de Kit



DCH273P2

ROTOMARTILLOS SDS PLUS DE 20V MAX*

ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX*

DCH133B

Rotomartillo SDS Plus® de 1" Mango en D Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	2.6 Joules
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Golpes/Min	1-5500 gpm
Control de vibraciones	No
Control de torque	Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo	3/16" - 5/8" (5mm - 16mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° con varilla de profundidad

DISPONIBLE

DCH133B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH133M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de Kit



DCH133M2

DCH263B

Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" Mango en D Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	3.0 Joules
Velocidad sin carga	0-1165
Golpes/Min	0-4300
Medición de vibraciones	9.1 m/s2
Control de vibraciones	Sí, SHOCKS™
Control de torque	Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral
Rango de perforación óptimo	1/4" - 3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.95 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° y varilla de profundidad

DWH205DH

Extractor de polvo para Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" Mango en D



VIBRADOR DE CONCRETO 20V MAX*

DCE531B

Vibrador de Concreto 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Diámetro de vibrador	1-1/8"
Longitud del eje	4 pies
Vibraciones / minuto	14,000 vpm
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.

DISPONIBLE

DCE531B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCH263 / DWH205DH



DCE531B

CLAVADORAS 20V MAX*



DCN681B

DCN680B Clavadora Cal 18 XR® Sin Carbones



18 GA
BRAD NAIL

20V MAX
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos Brad de calibre 18
Longitud del elemento de fijación	5/8" - 2-1/8"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga lateral
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.3 lbs.

DISPONIBLE

DCN680B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCN680D1	También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit

DCN680D1



DCN692B Clavadora Estructural XR® Sin Carbones con Clavos Unidos con Cinta a 30°



30°
COMMON NAIL
FULL-HEAD NAIL

20V MAX
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos unidos con cinta de papel a 30° - 34°
Longitud del elemento de fijación	2" - 3-1/2"
Diámetro del vástago	0.113" - 0.131"
Ángulo del cartucho	33°
Capacidad del cartucho	55 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.

DCN660B Clavadora Cal 16 XR® Sin Carbones para Acabado en Ángulo



16 GA
ANGLED NAIL

20V MAX
LITHIUM ION
XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos de acabado en ángulo calibre 16
Longitud del elemento de fijación	1-1/4" - 2-1/2"
Ángulo del cartucho	20°
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.2 lbs.

CLAVADORAS / ENGRAPADORAS 20V MAX*

DCN650B

Clavadora Cal 15 XR®
Sin Carbones para Acabado
Estilo "DA"



15 GA
ANGLED NAIL

20V MAX
LITHIUM ION
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos de acabado ángulo estilo "DA" calibre 15
Longitud del elemento de fijación	1-1/4" – 2-1/2"
Ángulo del cartucho	34°
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.8 lbs.

DCN662B

Clavadora Cal 16 XR®
Sin Carbones para Acabado Recto



16 GA
RECTO NAIL

20V MAX
LITHIUM ION
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos rectos calibre 16
Longitud del elemento de fijación	1-1/4" – 2-1/2"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga trasera
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.6 lbs.

DCN21PLB

Clavadora 20V MAX*
Sin Carbones con Clavos Unidos con Plástico a 21°



21°
ROUND HEAD NAIL

20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos unidos con plástico a 21°
Longitud del elemento de fijación	2" – 3-1/4"
Diámetro del vástago	0.113" – 0.148"
Ángulo del cartucho	21°
Capacidad del cartucho	49 clavos
Carga del cartucho	Carga superior
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.5 lbs.



DCN701B

CLAVADORAS / ENGRAPADORAS 20V MAX*

DCN701B

Engrapadora 20V MAX*
para Cables



ONLY STRIKE

20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de sujetador	DRS18100 Grapas de cable aislado
Longitud del sujetador	1"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	34
Carga de cartucho	Carga en la parte inferior
Modos de operación	Secuencial,
Ajuste de profundidad	Auto-Adjustable
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
LED	Sí
Guía de alineación de cables	Sí
Peso de la herramienta (solo herramienta)	4.8 lbs

DCN682B

Engrapadora 20V MAX*
para Pisos



18 GA
NARROW CROWN STAPLE

20V
LITHIUM ION
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Grapas de corona reducida calibre 18
Longitud del elemento de fijación	1/2" – 1-1/2"
Ancho de la corona	1/4"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	100 grapas
Carga del cartucho	Carga en la parte inferior
Modos de operación	Secuencial, secuencial rápida
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.2 lbs.

SIERRAS RECÍPROCAS 20V MAX*



DCS367B

DCS367B Sierra Recíproca Compacta Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2900 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.

DISPONIBLE

DCS367B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

DCS387B Sierra Recíproca Compacta 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2900 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.0 lbs.

DISPONIBLE

DCS387B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

DCS380B Sierra Recíproca 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1-1/8"
Abrazadera de hoja sin llave	Sí, 4 posiciones
Tipo de zapata	Ajustable, pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.0 lbs.

DISPONIBLE

DCS380B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

ROUTER 20V MAX*

DCW600B Router Compacto XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	16,000 – 25,500 rpm
Diámetro de collar	1/4"
Ajuste de altura	Anillo microfino
Luces	LED duales
Dimensión de base	4"
Bloqueo de husillo	Sí, 12 posiciones
Peso de herramienta	3.4 lbs.
Incluye	Llave, baterías y cargador se venden por separado

DISPONIBLE

DCS380B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCW600B

SIERRAS CALADORAS 20V MAX*

DCS335B
Sierra Caladora
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3200 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Selector VS Interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Integrado
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora

DCS334B
Sierra Caladora
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3200 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Sí
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Integrado
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora

DCS331B
Sierra Caladora 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Sí, interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Sí
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.
Incluye	Hoja de sierra caladora

DCS361B
Sierra de Inglete 7-1/4"
Telescópica



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	3750 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Tamaño del eje	5/8"
Capacidad vertical	3-1/2"
Capacidad de corona anidada	3-5/8"
Capacidad de corte transversal a 90°	2" x 8"
Capacidad de corte transversal a 45°	2" x 5-1/2"
Sistema de línea de corte	XPS LED
Peso de herramienta (sólo herramienta)	30.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra de inglete, llave para cambio de hoja, bolsa para polvo y abrazadera de material



DCS335B

DISPONIBLE

DCS334B	Las baterías y cargador se venden por separado
----------------	--

DISPONIBLE

DCS331B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS331M1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y Caja de Kit



DCS331M1

SIERRA DE INGLETE 20V MAX*

DISPONIBLE

DCS361B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS361M1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX*(4.0 Ah) y cargador



DCS361M1

SIERRAS CIRCULARES 20V MAX*

DCS570B

Sierra Circular 7-1/4" XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5500 rpm
Diámetro de la hoja	7-1/4"
Capacidad de bisel	0-57°
Profundidad de corte a 45°	2"
Profundidad de corte a 90°	2-9/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.6 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DCS571B

Sierra Circular 4-1/2"
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	XXX rpm
Diámetro de la hoja	XXX"
Capacidad de bisel	XXX°
Profundidad de corte a 45°	XXX"
Profundidad de corte a 90°	XXX"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	XXX lbs
Incluye	XXX

Sierra circular de 6-1/2"

DCS391B

DCS391B

Sierra Circular 6-1/2"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	5250 rpm
Diámetro de la hoja	6-1/2"
Capacidad de bisel	0-50°
Profundidad de corte a 45°	1-5/8"
Profundidad de corte a 90°	2-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE

DCS570B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCS571B

DISPONIBLE

DCS391B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS391P1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y Caja de Kit



DCS391P1



DCS570B

SIERRAS CIRCULARES 20V MAX*

LIJADORA 20V MAX*

HERRAMIENTA
INALAMBRIKA



DCW210 / DCV580

DCW210B

Lijadora Roto Orbital 5"
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Órbitas / Min	8,000 - 12,000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Velocidad variable	Sí
Tipo de almohadilla	8 orificios de gancho y bucle
Interruptor sellado contra el polvo	Sí
Freno de almohadilla	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.9 lbs.
Incluye	Bolsa para polvo

DISPONIBLE

DCW210B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCW210D1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCW210D1

CEPILLO DE MANO 20V MAX*

DGP580B

Cepillo de Mano 20V MAX*
Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	15,000 rpm
Profundidad de corte	5/65"
Ancho de cepillado	3-1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs.
Incluye	(2) Hojas reversibles de carburo, guía de rebajado, llave para cambio de hoja, las baterías y cargador se venden por separado



DGP580B

CORTADOR DE PANEL DE YESO 20V MAX*

DCS551B

Cortador para Panel de Yeso
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	26,000 rpm
Tamaño de collar	1/4", 1/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.2 lbs.
Incluye	(1) broca de uso general, (1) broca de corte para tablaroca, collar de 1/4", collar de 1/8"

DISPONIBLE

DCS551B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCS551B

LIJADORA / CEPILLOS DE MANO 20V MAX*

CORTADORAS DE METAL 20V MAX*

Sierra circular de corte de metal de 5-1/2"

DCS373B



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	3700 rpm
Diámetro de la hoja	5-1/2"
Profundidad de corte a 90°	1-11/16"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.0 lbs.
Incluye	Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja

DISPONIBLE

DCS373B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



SIERRAS CINTA 20V MAX*

DCS374B

Sierra Cinta de Corte Profundo Sin Carbones XR®



20V
LITHIUM ION XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Pies / Min	490 pies/min
Longitud de la hoja	44-7/8"
Capacidad máxima	4-3/4"
Longitud de la herramienta	20-3/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	12.4 lbs.
Incluye	Hoja de 18 dientes por pulgada y la llave de reglaje de hoja

DCS374B

Sierra Cinta 20V MAX*



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Pies / Min	570 pies/min
Longitud de la hoja	32-7/8"
Capacidad máxima	2-1/2"
Longitud de la herramienta	15"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.0 lbs.
Incluye	Hoja de 14/18 dientes por pulgada y llave de reglaje de hoja



HERRAMIENTA OSCILATORIA 20V MAX*

DCS356B

Herramienta de Corte Oscilatoria Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones/Min	0-13000/0-17000/0-20,000 opm
Selector de velocidad	3
Longitud de herramienta	11.2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.3 lbs.



DCS356B

DCS355D1

Herramienta de Corte Oscilatoria Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones/Min	0-20,000 opm
Selector de velocidad	3
Longitud de herramienta	12.2"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.22 lbs. (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Kit de Accesorios y Bolsa de Kit
Incluye	



CIZALLAS 20V MAX*

DCS491B

Cizalla de Corte Doble con Cabezal Giratorio cal 18



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	4-1/2"
Capacidad en acero	Calibre 18
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

DCS494B

Cizalla de Cabezal Giratorio cal 14



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	5"
Capacidad en acero	Calibre 14
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.6 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

DCS496B

Cizalla Articulada con Cabezal Giratorio cal 18



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2450 gpm
Radio de corte mínimo	1"
Capacidad en acero	Calibre 18
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.7 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja

DCS498B

Cizalla de Fibrocemento 5/8" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-2500 gpm
Capacidad en tabla de fibrocemento	5/8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.5 lbs.
Incluye	Llave para cambio de hoja



DCS491B

ESMERILADORAS 20V MAX*



DCG413B

DCG413B

Esmeriladora Angular de 4-1/2" XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Sistema E-Clutch®	Sí
Kickback Brake™	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.7 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 4-1/2", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal

DISPONIBLE

DCG413B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG413P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCG413P2

DCG413FB

Esmeriladora de Cabeza Plana de 4-1/2" / 5" Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Sistema E-Clutch®	Sí
Kickback Brake™	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 5", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal

DISPONIBLE

DCG413FB	Las baterías y cargador se venden por separado
----------	--

DCG413FR2

Amoladora angular de 4-1/2"/5"

DCG412B

DCG412B

Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	7000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.1 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 5", llave hexagonal y mango lateral de 2 posiciones

DISPONIBLE

DCG412B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG412P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCG412P2

RECTIFICADORA 20V MAX*

DCG426B

Rectificadora de 1/4" XR®
Sin Carbones




ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	0-25,000 rpm
Bloqueo de husillo	No
Rosca del husillo	Collar de 1/4"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.
Incluye	(2) llaves y collar de 1/4"

DISPONIBLE

DCG426B Las baterías y cargador se venden por separado

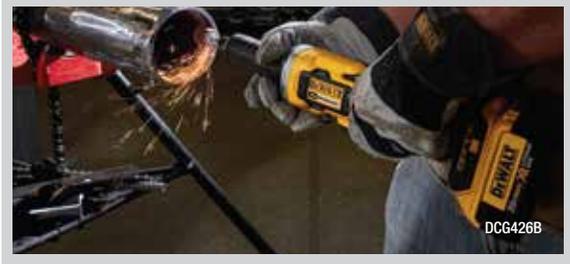

DCG426B

PULIDORA 20V MAX*

DCM849B

Pulidora Orbital de 7" XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	800-2200 rpm
Diámetro de Eje	5/8"-11 / M12
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.8 lbs.

DISPONIBLE

DCM849B Las baterías y cargador se venden por separado



DCM849B

PELACABLES 20V MAX*

DCE151B

Pelacables XR®
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Profundidad de la tira	Hasta 4"
Rango para THHN/ XHHW CU	6 AWG-750 MCM
Rango para THHN/ XHHW AL	6 AWG-900 MCM
Luz LED ajustable	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs.

DISPONIBLE

DCE151B Las baterías y cargador se venden por separado



DCE151B

EXPANSOR PEX 20V MAX*

DCE400B

Expansor PEX de 1" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Capacidad	3/8" - 1"
Longitud de carrera	14.9mm
Golpes / Min	60 gpm
Para usarse con	PEX de expansión en frío
Auto-rotación	Sí
LED	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs.

Incluye Cabezal de 1/2", cabezal de 3/4", cabezal de 1", grasa para expansor PEX, gancho para cinturón y gancho para colgar de doble cara



DCE400B

HERRAMIENTA DE PRENSA 20V MAX*

DCE200M2

Kit de Herramienta de Prensa




20V
LITHIUM ION



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Capacidad	1/2"- 4" Cobre / Acero inoxidable 1/2"- 2" Acero carbono negro y tubería PEX
Fuerza de presión	4 toneladas
Para usarse con	Cobre, acero inoxidable, acero carbono negro y tubería PEX
Operación con una mano	Sí
Modos de operación	Avance, retroceso
Cabezal pivotante	360°
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.2 lbs.
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V/ MAX* (4.0 Ah), cargador, correa acolchada para hombro y Caja de Kit

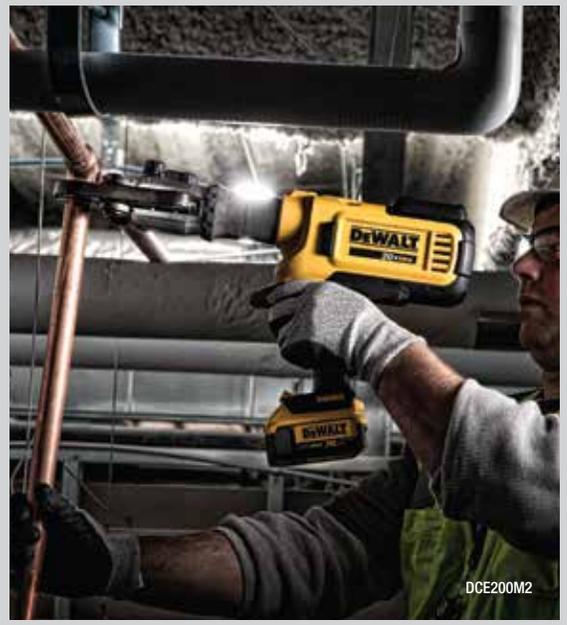

DCE200M2

CORTADOR DE VARILLA 20V MAX*

DCD350B

Cortador de Varilla Roscada 20V MAX*



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	30 gpm
Capacidad en acero suave	1/4" - 20, 3/8" - 16, 1/2" - 13
Capacidad en acero inoxidable	1/4" - 20, 3/8" - 16
Capacidad en acero reforzado	1/4" - 20, 3/8" - 16
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.8 lbs.

MANGUERA DE DRENAJE 20V MAX*

DCD200B

Manguera de Drenaje XR® Sin Carbones



20V
LITHIUM ION XR
BRUSHLESS

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Capacidad	1/4" x 50 pies, 5/16" x 50 pies, 3/8" x 35 pies
Tamaño de drenaje	Hasta 3"
Modos de operación	Avance, retroceso
Tambor externo estacionario	Sí
LED	70 lúmenes, pivotante
Peso de herramienta (sólo herramienta)	11.7 lbs.
Incluye	Cable de 5/16" x 25' y tambor interno



DCD200B

PISTOLA DE ENGRASE 20V MAX*

DCGG571B

Pistola de Engrase 20V MAX*



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Presión máxima	10,000 psi
Volumen máximo	5.0 oz/min
Longitud de la manguera	42"
Capacidad del cartucho	14.5 oz
Capacidad a granel	16.0 oz
Luz LED	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.1 lbs.

CALAFATEADORAS 20V MAX*

DCE560B

Calafateadora Quik-Shot de 9-10 oz
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.1 lbs.



DCE570B

Calafateadora Quik-Shot de 29 oz
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.7 lbs.



DCE580B

Calafateadora para Salchicha
300-600ml
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.9 lbs.



DCE591B

Calafateadora de Resina Epóxica
de 20.5 fl oz 1:1



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	8.3 lbs.



DCE593B

Calafateadora de Resina Epóxica
de 3/19.5 fl oz 3:1



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.2 lbs.



DCE595B

Calafateadora de Resina Epóxica
de 3/19.5 fl oz 3:1



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Antigoteo	Sí
Selector de control de velocidad	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	9.4 lbs.



DOD595B



**MENOS
MANTENIMIENTO**



**MENOS
RUIDO**



**SIN MOVER
CABLES**



**NO USA
GAS**



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES

CORTACÉSPED 3 EN 1 20V MAX*

DCMW220P2

Cortacésped 3 en 1 XR® Sin Carbones 20V MAX* (x2 baterías)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de cubierta	20"
Capacidades de almacenamiento	Mango plegable, mangos para fácil levantamiento, almacenamiento vertical
Tiempo de funcionamiento**	Propiedades de hasta 1/4 de acre
Ajuste de altura	5 alturas (1-1/2" – 3-2/5")
Funciones	Trituración, embolsado, descarga trasera
Peso de herramienta (sólo herramienta)	56.7 lbs.
Incluye	Bolsa de recolección, tapón de trituración, llave de seguridad de tapón de trituración, (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah) y cargador

DW01DT220

Hoja de Repuesto para Cortacésped

ESPECIFICACIONES

Herramientas compatibles	DCMW220 DCMW290
Longitud de la hoja	19-3/8"
Ancho de la hoja	1-3/4"
Material de la hoja	Acero



EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES 20V MAX*

DCBL720B Sopladora de Mano XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Volumen de aire	Hasta 400 pcm
Velocidad del aire	Hasta 90 mph
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 18 minutos
Clasificación de ruido	61 db(A)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.7 lbs.



DCBL720B

DCHT820B Cortasetos XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Longitud de la hoja	22"
Tipo de hoja	Laser Cut®
Capacidad de corte	3/4"
Golpes / Min	2800 gpm
Tiempo de funcionamiento**	Hasta 75 min
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.0 lbs.

DCST920B Desbrozadora XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Franja de corte	13"
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-4600 Bajo /0-6000 rpm alto
Tiempo de funcionamiento*	55 minutos bajo/30 min alto
Tipo de alimentación	De impacto
Diámetro de línea	0.080"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.3 lbs.
Incluye	Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080"



DCST920B

DCCS620B Motosierra de 12" XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Capacidad de corte	12"
Paso de cadena	3/8"
Calibre de cadena	0.043"
Velocidad sin carga	4200 rpm
Cortes / Carga (en pino tratado a presión de 4x4) **	Hasta 90 cortes
Peso de herramienta (sólo herramienta)	7.5 lbs.
Incluye	Cubierta de barra dura



DCCS620B

LUCES DE TRABAJO 20V MAX*

DCL040

Luz de Trabajo LED 20V MAX*
110 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	110 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL044

Luz LED con Imán 20V MAX*
160 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	160 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL050

Luz de Trabajo LED 20V MAX*
500 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	500 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL061

Luz LED Portátil 18V/20V MAX*
1500 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	18 V, 20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	1500 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL043

Reflector LED 20V MAX*
1000 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	1000 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado

DCL079R1

Luz LED con Tripóide 20V MAX*
3000 lúmenes



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima	3000 lúmenes



DCL079R1

RADIOS Y ALTAVOCES 20V MAX*

DCR006
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	Si
Bandas de radio	-



DCR018
Radio Compacto para Lugar de Trabajo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*, 18V, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM



DCR010
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo



ESPECIFICACIONES

Voltaje	Alámbrico y 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	Si
Bandas de radio	-



DCR025
Radio cargador Bluetooth®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM



DWST08810
Radio Cargador TOUGHSYSTEM®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*
Carga baterías	Si
Bluetooth®	Si
Bandas de radio	AM/FM



DWST17510
Radio cargador TSTAK®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Carga baterías	No
Bluetooth®	No
Bandas de radio	AM/FM



DCR010

ASPIRADORAS 20V MAX*

DCV517B

Aspiradora Húmeda/Seca Portable
1/2 Galón



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de tanque	1/2 galón
Diámetro de manguera	1-1/4"
Longitud de manguera	2-1/2'
Sopladora	No
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.8 lbs.
Incluye	Filtro HEPA

DCV580B

Aspiradora Húmeda/Seca
2 Galones



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	18 V, 20V MAX*
Tamaño de tanque	2 galones
Diámetro de manguera	1-1/4"
Longitud de manguera	5'
Sopladora	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	10.0 lbs.
Incluye	Filtro HEPA



DCV517B

LÁSERS ROTATIVOS 20V MAX*

DW074LR

Láser Rotativo Rojo



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Tipo de láser/color	Rotativo / rojo
Rango de funcionamiento	1500'
Precisión	+/- 1/8" a 100'
Clase de láser	3
Velocidades de rotación	150/300/600/1200 rpm
No. de puntos / pendientes	1/1
Clasificación IP	54
Tiempo de funcionamiento	Hasta 96 horas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador, detector, adaptador de trípode de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK®

DW079LR

Láser Rotativo Rojo de Uso Rudo



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Tipo de láser/color	Rotativo / rojo
Rango de funcionamiento	2000'
Precisión	+/- 1/16" a 100'
Clase de láser	3
Velocidades de rotación	150/300/600/1200 rpm
No. de puntos / pendientes	2,2
Clasificación IP	67
Tiempo de funcionamiento	Hasta 96 horas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador detector, adaptador de trípode de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK®

DW079LG

Láser Rotativo Verde de Uso Rudo



20V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Tipo de láser/color	Rotativo / verde
Rango de funcionamiento	2000'
Precisión	+/- 1/16" a 100'
Clase de láser	3
Velocidades de rotación	150/300/600/1200 rpm
No. de puntos / pendientes	2,2
Clasificación IP	67
Tiempo de funcionamiento	Hasta 96 horas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador detector, adaptador de trípode de 5/8", adaptador de soporte de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK®

TRIPIÉ PARA LÁSER DE 1/4"

DW0881T Tripié de 1/4" con Manivela / Rosca de 1/4" x 20



DW079LR / DW0736

TRIPIÉ PARA LÁSER DE 5/8"

DW0736 Tripié de Uso Rudo / Rosca de montaje estándar de 5/8" x 1

INFLADOR DE AIRE 20V MAX*

DCC0201B

Inflador de Aire 20V MAX*
Inalámbrica / Alámbrica

20V
LITHIUM ION

CORDLESS
OR
CABLED

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX* 12V CC Compatible con CA**
Rango de PSI de alta presión	3 a 160 PSI
PCEM de alta presión (a 35PSI)	0.5 PCEM††
PCEM de alto volumen	11.2 PCEM††
Caballos de potencia	0.16 continuos
Nivel de ruido	77 dB(A)‡
Ciclo de trabajo	100%
Longitud de la herramienta	11.9"
Anchura de la herramienta	5.2"
Altura de herramienta	9.8"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.5 lbs

Incluye (1) adaptador de DC de 12V, (1) boquilla cónica de alta presión, (1) adaptador de válvula Presta, (1) aguja de inflado



DCC0201B

VENTILADOR DE TRABAJO 20V MAX*

DCE511B

Ventilador Alámbrico/Inalámbrico para Lugar de Trabajo



20V
LITHIUM ION

CORDLESS
OR
CABLED

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Diámetro	11"
Flujo de aire	500 pcm**
Clasificación IP	IP54
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.7 lbs.



DCE511B

PISTOLA DE CALOR 20V MAX*

DCE530B

Pistola de Calor 20V MAX*



20V
LITHIUM ION

CORDLESS
OR
CABLED

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Temperatura máxima	Hasta 990°F
Clasificación IP	IP54
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.2 lbs.
Incluye:	(1) boquilla de gancho (1) boquilla plana



DCE530B

CARGADORES 20V MAX*

DCB104

Cargador Rápido de Cuatro Puertos Simultáneos



Compatible con: **TOUGHSYSTEM™**



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	8 amperios por puerto (4 puertos)
Montable en la pared	Sí
Mango	Sí
Tool Connect Tag Ready™	Sí
Compatible con TOUGHSYSTEM®	Sí
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB1800B

Estación de Energía de 1800 vatios Portátil y Cargador con Puertos Simultáneos



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V MAX*
Compatibilidad	Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*
Potencia máxima CA	Pico de 3600 vatios
Potencia nominal de CA	1800 vatios continuos
Fuente de alimentación	Cable de extensión y baterías se venden por separado.

DCB102

Cargador de Doble Puerto de 12V-20V/60V MAX*



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios por puerto
Montable en la pared	No
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	Sí
Refrigerado por ventilador	No

DCB119

Cargador para Vehículo de 12V-20V/60V MAX*



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 Amps
Montable en la pared	No
Mango	No
Ready™ Tool Connect Tag	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB115

Cargador de 12V-20V/60V MAX*



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No

DCB107

Cargador de 12V-20V MAX*



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Compatibilidad	12V MAX*, 20V MAX*
Corriente de salida	4 amperios
Montable en la pared	Sí
Mango	No
Tool Connect Tag Ready™	No
Entradas USB	No
Refrigerado por ventilador	No
Tag Ready™	1.5-3 Ah



DCB1800B

BATERÍAS 20V MAX*

DCB207

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (1.3 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	1.3 Ah
También disponible	DCB201-2 (2) 20V MAX* Lithium Ion Batteries (1.5 Ah)

DCB201

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (1.5 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	1.5 Ah
También disponible	DCB201-2 (2) 20V MAX* Lithium Ion Batteries (1.5 Ah)

DCB200

Batería de Iones de Litio 20V MAX* (3.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah
También disponible	DCB200-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (3.0 Ah)

DCB230

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (3.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah
También disponible	DCB230-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (3.0 Ah)

DCB240

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (4.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	4.0 Ah
También disponible	DCB240-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (4.0 Ah)

DCB203

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX* (2.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	2.0 Ah
También disponible	DCB203-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah)

DCB204

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (4.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	4.0 Ah
También disponible	DCB204-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah)

DCB205

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (5.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	5.0 Ah
También disponible	(2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah)

DCB206

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (6.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	6.0 Ah
También disponible	DCB206-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (3.0 Ah)

DCB208

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (8.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	8.0 Ah
También disponible	DCB208-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (8.0 Ah)

KIT DE CARGADOR + BATERÍAS 20V MAX*

DCB205CK

Kit de Inicio Cargador 12V/20V + Batería Iones de Litio XR® 20V MAX* (5.0 Ah)



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	5.0 Ah
Incluye	(1) Batería de iones de litio (5.0 Ah) y cargador

DCB230C

Kit de Inicio Cargador 12V/20V + Batería Iones de Litio 20V MAX* (3.0 Ah)



Compatible con:



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah
Incluye	(1) Batería de iones de litio (3.0 Ah) y cargador



**COMPACTO Y
LIVIANO**



ROTOMARTILLOS / TALADRO/ATORNILLADOR 12V MAX*

DCD716D2

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"
12V MAX* XR®



12V
LITHIUM-ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	3/8" (10 mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1500 rpm
LED	Sí
Golpes por minuto	0-22500 gpm
Modos de portabrocas	15
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.2 kg

DCD710B

Taladro/Atornillador de 3/8"
12V MAX*



12V
LITHIUM-ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	189 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1500 rpm
Tamaño de portabrocas	3/8"
Tipo de portabrocas	Efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCD700AC2

Taladro/Atornillador de 3/8"
12V MAX*



12V
LITHIUM-ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Tamaño de portabrocas	3/8" (10mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-400/0-1500 rpm
LED	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs. (1.0 Kg)



DISPONIBLE

DCD700C2	Incluye: (2) baterías de iones de litio de 12V MAX*, cargador y Bolsa de Kit
DCD700AC2	Incluye: (2) baterías de iones de litio de 12V MAX*, juego de Brocas HSS de 5 piezas, juego de puntas de destornillador de 29 piezas, cargador y Bolsa de Kit



DCD700AC2

COMBOS 12V MAX*

DCK212S2

Taladro/Atornillador + Sierra
Reciproca 12V MAX*



12V
LITHIUM-ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Taladro/Atornillador	DCD710
Sierra Reciproca	DCS310

Incluye (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), Cargador, Segueta 4", Gancho para cinturón y Bolsa de Kit

DCK211S2

Taladro/Atornillador + Atornillador
de impacto 12V MAX*



12V
LITHIUM-ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD710
Llave de Impacto	DCF815

Incluye (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



DCK212S2 (DCS310)

ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V MAX*

DCF815S2

Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX*



12V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Tamaño de dado	1/4" Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
Torque máximo	0-950 pulg-lbs
Torque máximo	0-79' - lbs
Led	Sí
Longitud de la herramienta	6.25"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.8 lbs.
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Bolsa de Kit

DCF805C2-B3


Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX*



12V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	1/4" (6.35 mm) Hexagonal
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impactos por minuto	0-3400 ipm
LED	Sí
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Bolsa de Kit

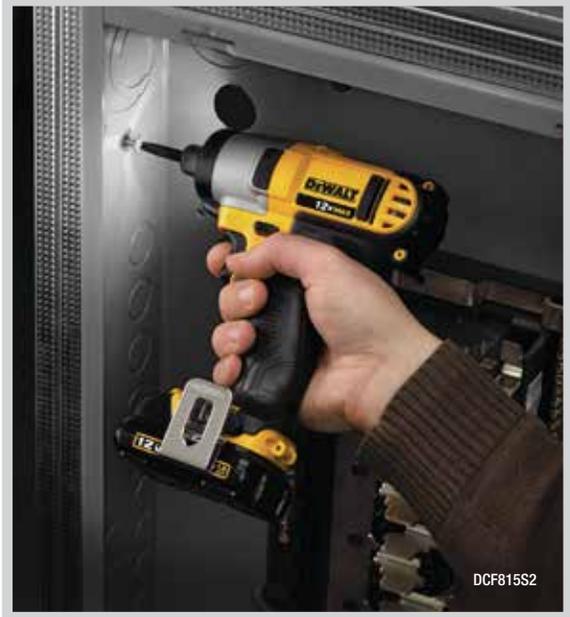

DCF815S2

ATORNILLADOR 8V MAX* / 8V

DCF682N1

Atornillador Giroscópico 8V MAX*



8V MAX*
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje	8V MAX*
Potencia	1.0 Ah
Tamaño de portabrocas	1/4" Hexagonal
Velocidad sin carga	0-430 rpm
Peso de la herramienta	1.1 lbs
Incluye	(1) batería de iones de litio 8V MAX* , cargador y maletín de trabajo.

DISPONIBLE

DCF682N1	(1) batería de iones de litio 8V MAX* , cargador y maletín de trabajo.
----------	--



DCF682N1

DCF008-B3

Atornillador Inalámbrico 8V



ESPECIFICACIONES

Voltaje	8V
Posiciones de Torque	22
Tamaño de portabrocas	1/4" Hexagonal
Velocidad sin carga	0-180 / 0-600 rpm
Peso de la herramienta	1.1 lbs
Incluye	(1) Atornillador, cargador, Kit de 45 puntas para atornillar y estuche plástico.

DISPONIBLE

DCF008-B3	(1) Atornillador, cargador, Kit de 45 puntas para atornillar y estuche plástico.
-----------	--



DCF008-B3



DCF682N1



DCF008-B3

ATORNILLADORES 12V MAX*

LUZ DE TRABAJO / CÁMARAS DE INSPECCIÓN 12V MAX*

DCT411S1

Cámara de Inspección de 9 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Diámetro del cabezal de la cámara	9 mm
Longitud del cable	3' a prueba de agua
Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi
Zoom	3X
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador, cable de cámara, gancho, espejo e imán

DCT412S1

Cámara de Inspección de 5.8 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Diámetro del cabezal de la cámara	5.8 mm
Longitud del cable	3' a prueba de agua
Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi
Zoom	3X
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y cable de cámara

DCT410S1

Cámara de Inspección de 17 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Diámetro del cabezal de la cámara	17 mm
Longitud del cable	3" a prueba de agua
Tamaño de la pantalla	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi
Zoom	3X
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador, cable de cámara, gancho e imán

DCL510

Luz LED de Trabajo con Imán 12V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Potencia máxima	130 lúmenes
Incluye	Sólo herramienta Baterías y cargador se venden por separado



DCT410S1

TERMÓMETRO 12V MAX*

DCT414S1

Kit de Termómetro Infrarrojo 12V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Rango de temperatura	-20° - 932° F
Emisividad ajustable	Incrementos de 0.01
Distancia: Punto (D:P)	12:1
Indicadores de alarma	Audio, LED
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.1 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Caja de Kit



DCT414S1

LUZ / CÁMARA DE INSPECCIÓN 12V MAX*

NIVELES LÁSER 12V MAX*

DW0822LG


Nivel Láser de 2 puntos + Línea Cruzada 12V MAX*



12V
ULTRALITHIUM BATTERY

ESPECIFICACIONES

Tipo de batería	Iones de litio de 12V MAX*
Tipo de láser/color	Combinado/verde
Rango de funcionamiento	165' con detector
Precisión	+/- 3mm a 9m
Clase de láser	2
Tiempo de Funcionamiento**	2 horas
No. de puntos / líneas	2 puntos / 2 líneas
Péndulo de bloqueo	Si
Peso de herramienta	6.5 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio de 12V MAX* (2.0 Ah), cargador, soporte extendido, paquete de inicio, placa de mejora, tarjeta objetivo, gafas y estuche TSTAK®

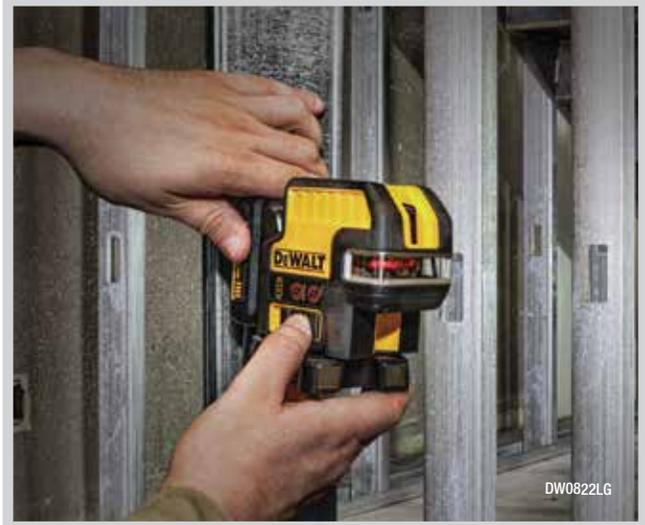

DW0822LG

DW088LG

Nivel Láser Verde de Línea Cruzada 12V MAX*



12V
ULTRALITHIUM BATTERY

ESPECIFICACIONES

Tipo de batería	Iones de litio de 12V MAX*
Tipo de láser/color	Línea/Verde
Rango de funcionamiento	165' con detector
Precisión	+/- 3mm a 9m
Clase de láser	2
Tiempo de Funcionamiento**	7 horas
Número de líneas	2
Péndulo de bloqueo	Si
Peso de herramienta	8.7 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio 12V MAX* (2.0 Ah), cargador, soporte extendido, paquete de inicio, placa de mejora, tarjeta objetivo, gafas y estuche TSTAK®



DW088LG

DW089LG

Nivel Láser Verde de Línea Cruzada 3x360° 12V MAX*



12V
ULTRALITHIUM BATTERY

ESPECIFICACIONES

Tipo de batería	Batería Iones de litio de 12V MAX*
Tipo de láser/color	Línea/Verde
Rango de funcionamiento	50m con detector
Precisión	+/- 3mm a 9m
Clase de láser	2
Número de líneas	3
Peso de herramienta	8.1 lbs.
Incluye	(1) batería de iones de litio 12V MAX* (2.0 Ah), gafas, cargador, estuche TSTAK®, tarjeta de objetivo y soporte magnético integrado



DW089LG

NIVELES LÁSER 12V MAX*

NIVELES LÁSER DE BATERÍA ALCALINA / ACCESORIOS

DW088CG

Láser Verde / Líneas en Cruz



ESPECIFICACIONES

Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW088K

Láser Rojo / Líneas en Cruz



ESPECIFICACIONES

Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW0822

Láser de Líneas en Cruz y Punto de Plomada



ESPECIFICACIONES

Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW089K

Láser de 3 Líneas



ESPECIFICACIONES

Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(4) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW083K

Láser de 3 Líneas



ESPECIFICACIONES

Rango	50m (detector no incluido)
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m
Láser Clase	II
Incluye	(4) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW0330S

Distanciómetro 100m



ESPECIFICACIONES

Rango	100m
Nivel de Exactitud	+/- 1.6mm @ 30m
Láser Clase	II
Fuente de Alimentación	(3) Baterías AAA

ACCESORIOS PARA NIVELES LÁSER



Detector de Línea Láser



Tripié de 1/4" con Manivela



Tripié de Uso Rudo

ESPECIFICACIONES	DW0892	DW0881T	DW0736
Rango	50m	1.75 m	Altura (Extendido) 1.72 m
Nivel de Exactitud	+/- 3mm @ 9m	0.60 m	Altura (Sin Extender) 1.06 m
Peso	0.6 kg	1.0 kg	Peso 5.4 kg
Compatible con:	DW088K / DW089K / DW0811 DW0822 / DW0851	-	-

BATERÍAS 12V MAX*

DCB120

Batería de Iones de Litio de 12V MAX* (1.5 Ah)

12V
MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Amperios por hora	1.5 Ah

DCB124

Batería de Iones de Litio de 12V MAX* (3.0 Ah)

12V
MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Amperios por hora	3.0 Ah

DCB127


Batería de Iones de Litio de 12V MAX* (2.0 Ah)

12V
MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	12V MAX*
Amperios por hora	2.0 Ah

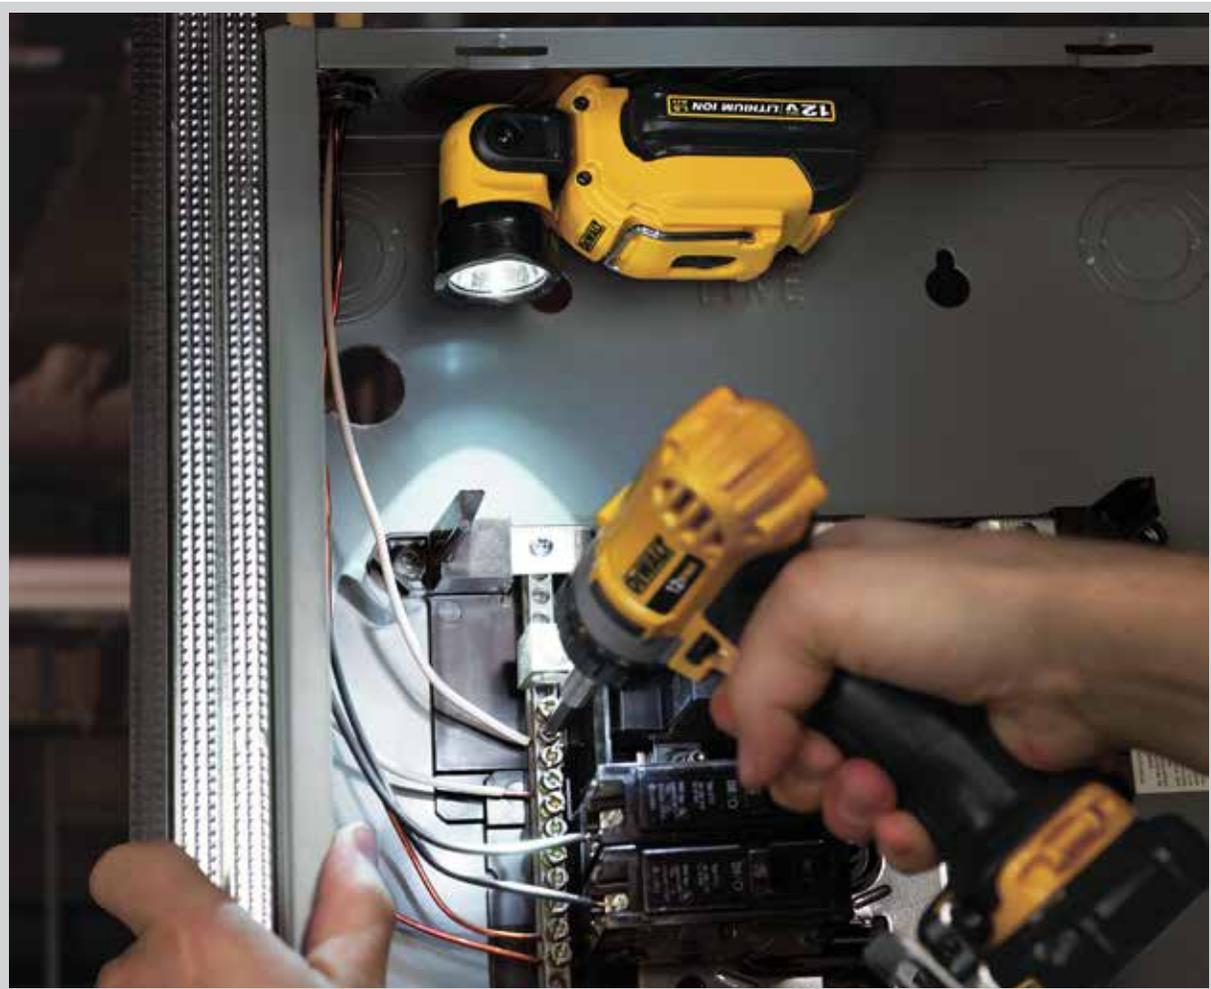

NIVELES LÁSER 12V MAX*