



**HERRAMIENTA
ELÉCTRICA CON CABLE**



Rotomartillo 1/2" VVR

Velocidad variable y reversible / Empuñadura de goma para más comodidad / Mango lateral de 360 grados con varilla de profundidad.



Rotomartillo 1/2" Doble VVR

Doble rango de velocidad variable y reversible / Doble modo: taladro (madera y metal) y rotomartillo (concreto y mampostería) / Protección contra sobre carga.



Rotomartillo 1/2" VVR

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.

ESPECIFICACIONES	DWD520K	DW505-B3	DW508S-B3
Amperaje	10 amp	7.8 amp	5.5 amp
Watts	980 Watts de salida	700 Watts	650 Watts
Max RPM	0-1200 / 0-3500 rpm	0-1100 / 0-2700 rpm	0-2600 rpm
Max GPM	0-56000 gpm	0-19000 / 0-46000 gpm	0-44,200 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1 3/16"
Concreto Óptimo	5/32" - 7/16"	5/32" - 1/2"	1/2"
Peso	2.7 kg	2.7 kg	1.7 kg
Incluye	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave de Broquero / Maletín de Trabajo.	Mango 360° y Llave de Broquero.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.



Rotomartillo 1/2" VVR + Multiherramienta

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.



Rotomartillo 1/2" VVR + Guantes + Gafas


Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.



Rotomartillo 1/2" VVR

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.

ESPECIFICACIONES	DWE1655MT-B3	DWE1650SI-B3	DWD024-B3
Amperaje	5.5 amp	10 amp	10 amp
Watts	650 Watts	710 Watts de salida	710 Watts de salida
Max RPM	0-2600 rpm	0-2800 rpm	0-2800 rpm
Max GPM	0-44,200 gpm	0-47,600 gpm	0-47,600 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 3/16"	1"	1"
Concreto Óptimo	1/2"	1/2"	1/2"
Peso	1.7 kg	1.5 kg	1.5 kg
Incluye	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero / Guantes y Gafas de Seguridad.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.

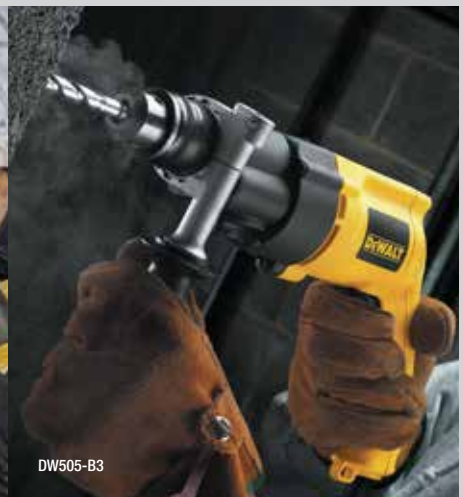



Taladro 1/2" VVR

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



Taladro 1/2" VVR

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



Rotomartillo 3/8" VVR

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES	DWD210G	DW235G	DWD014-B3
Amperaje	10 amp	8.5 amp	7.0 amp
Watts	980 Watts de salida	600 Watts de salida	550 Watts
Max RPM	0-1200 rpm	0-850 rpm	0-2800 rpm
Tipo de Broquero	1/2"	1/2"	3/8"
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	3/8"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1"
Peso	2.2 kg	1.9 kg	1.3 kg
Incluye	Mango 360° / Llave de Broquero.	Mango 360° / Llave de Broquero.	Llave para Broquero.



Taladro 3/8" VVR

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.



Taladro 1/4" VVR

Mando contorneado y texturizado / Diseño ergonómico y compacto / Carcasa de nylon con fibra de vidrio resistente al impacto.



Taladro Tipo Espada 1/2" VVR

Velocidad variable y reversible / Velocidad baja que provee mayor torque / Mango trasero tipo espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones.

ESPECIFICACIONES	DW222	DWD010-B3	DW130V
Amperaje	6.7 amp	-	9.0 amp
Watts	520 Watts	380 Watts	600 Watts
Max RPM	0-1200 rpm	0-3600 rpm	0-550 rpm
Tipo de Broquero	3/8"	1/4"	1/2"
Capacidad en Acero	3/8"	1/4"	5/8"
Capacidad en Madera	1"	1/2"	1 1/2"
Peso	1.5 kg	1.3 kg	3.4 kg
Incluye	-	Llave para Broquero.	Mango lateral de 3 posiciones / Mango Tipo Espada de 2 Posiciones / Llave de Broquero



Taladro Magnético 2" Encastre Weldon 19mm

Panel de control intuitivo - encendido / apagado del magneto y controles del taladro con indicador de LED.

ESPECIFICACIONES	DWE1622K-B3
Amperaje	11 amp
Watts	1200 Watts
Max RPM	0- 300/450 rpm
Tipo de Broquero	19 mm
Capacidad en Acero	2"
Sujeción de Magneto	10.1 kN
Peso	14.5 kg
Incluye	Adaptador para Broquero / Broquero 16mm / Llave para Broquero / Llave Hexagonal para Ajuste de Columna / Maneral Lateral / Cadena de Sujeción a Estructura / Maletín Plástico



DWE1622K-B3



Llave de Impacto 1/2"

Interruptor de avance e inversa / Pasador de Retención con Balín / Construcción de rodamientos de bola.



HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

ESPECIFICACIONES	DW292
Amperaje	7.5 amp
Torque Máximo	345 pies/libra
Max RPM	2100 rpm
Impactos por Minuto	2700 gpm
Largo de Herramienta	28.6 cm
Peso	3.2 kg
Incluye	-



Atornillador para Panel de Yeso VVR

Sistema automático de regulación de profundidad / Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso / Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.



Atornillador Embrague Positivo VVR

Portapuntas de cambio rápido de 1/4" / Caja de engranajes metálica / Embrague positivo para mayor productividad.



Atornillador para Panel de Yeso VVR

Caja de engranajes metálica / Sistema automático de regulación de profundidad / Cable de 15m.

ESPECIFICACIONES	DW255	DW281	DW272W
Amperaje	6.0 amp	6.5 amp	6.3 amp
Torque Máximo	60 pies/libra	132 pies/libra	85 pies/libra
Max RPM	0-5300 rpm	0-2500 rpm	0-4000 rpm
Clutch	Estándar	Positivo	Estándar
Máx Tamaño de Tornillo	#8	#14	#8
Peso	1.3 kg	1.5 kg	1.3 kg



Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.



Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.

ESPECIFICACIONES	DW269	DW268
Amperaje	6.5 amp	6.5 amp
Torque Máximo	344 pies/libra	132 pies/libra
Max RPM	0-1000 rpm	0-2500 rpm
Clutch	Versa-Clutch®	Versa-Clutch®
Máx Tamaño de Tornillo	#14	#14
Peso	1.7 kg	1.7 kg



Rotomartillo SDS Plus 1"

Ideal para trabajos en hormigón o mampostería desde 4 a 26mm de diámetro / Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable y Reversible.



Rotomartillo SDS Plus 1" con Broquero de 1/2"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Mango de agarre tipo pistola / Velocidad Variable y Reversible.



Rotomartillo SDS Plus 1"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable / Agarre tipo D.

ESPECIFICACIONES	D25133K-B3	D25134K-B3	D25260K-B3
Potencia	650 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	0-1500 rpm	0-1500 rpm	0-1500 rpm
Max GPM	0-5500 gpm	0-5540 gpm	0-5500 gpm
Energía de Impacto	2.6 J	3.0 J	2.9 J
Índice de Vibración	15.4 m/s ²	15.4 m/s ²	-
Control de Torque	Clutch Integral	Clutch Integral	Clutch Integral
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"
Peso	2.6 kg	2.7 kg	2.7 kg
Incluye:	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.



Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.



Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS con Broquero de 1/2" de Acople Rápido

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.



Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" con Accesorios

3 modos: Taladro, rotomartillo y cincelador / Sistema anti-rotación de corte de corriente / Mango ergonómico Anti Vibración.

ESPECIFICACIONES	D25333K-B3	D25334K-B3	D25417KT-B3
Potencia	950 watts	950 watts	1000 watts
Max RPM	0-1150 rpm	0-1150 rpm	0-820 rpm
Max GPM	0-5200 gpm	0-5200 gpm	0-4700 gpm
Energía de Impacto	3.5 J	3.5 J	4.2 J
Índice de Vibración	10.0 m/s ²	10.0 m/s ²	10.0 m/s ²
Control de Torque	Clutch Mecánico Antivibración	Clutch Mecánico Antivibración	Clutch Mecánico Antivibración
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 1"	5/32" - 1"	5/32" - 1"
Peso	3.0 kg	3.2 kg	4.1 kg
Incluye:	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Caja T-Stak DWST17808 / Broquero Intercambiable / Set de Brocas y Cinceles / Guantes y Gafas de Seguridad.



D25333K-B3



D25133K-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"

Diseño ergonómico de peso ligero / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Embrague mecánico integral.



Rotomartillo SDS MAX 1-3/4"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad constante electrónica mantiene la velocidad bajo cargas pesadas en concreto / Marcación variable para ajuste de velocidad.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

ESPECIFICACIONES	D25481K-B3	D25604K-B3
Potencia	10.5 amp	1250 watts
Max RPM	0-540 rpm	210-415 rpm
Max GPM	0-3150 gpm	1430-2840 gpm
Energía de Impacto	6.1 J	12.0 J
Índice de Vibración	9.4 m/s ²	9.1 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI	SI
Capacidad Concreto	1/2" - 1 3/8"	1/2" - 1 1/2"
Peso	5.9 kg	6.8 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.

Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25733K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	177-355 rpm
Max GPM	1350-2705 gpm
Energía de Impacto	13.3 J
Índice de Vibración	9.6 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	3/4" - 1 3/4"
Peso	9.2 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.



Rotomartillo SDS MAX 2"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25773K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	145-290 rpm
Max GPM	1105-2210 gpm
Energía de Impacto	19.4 J
Índice de Vibración	12.4 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	7/8" - 1 7/8"
Peso	10.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.





**Martillo Demoledor
SDS MAX 10 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /
Control de impacto variable / Empuñadura
trasera flotante recubierta de goma.



**Martillo Cincelador
SDS MAX 12 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /
Empuñadura trasera flotante recubierta de goma /
Diseño en línea que proporciona un mejor manejo.

ESPECIFICACIONES	D25901K-B3	D25951K-B3
Potencia	14 amp	1600 W
Energía de Impacto	19.0 J	24.0 J
Max GPM	1020 - 2040 gpm	1620 gpm
Índice de Vibración	8.0 m/s ²	8.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cincel	Un paso / 12 posiciones	Un paso / 12 posiciones
Largo de Herramienta	68 cm	75 cm
Peso	10.6 kg	12.3 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.



**Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.



**Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.

ESPECIFICACIONES	D25960-B3	D25960K-B3
Potencia	15 amp	15 amp
Energía de Impacto	35 J	35 J
Max GPM	1460 gpm	1460 gpm
Índice de Vibración	6.8 m/s ²	6.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cincel	-	-
Largo de Herramienta	76 cm	76 cm
Peso	16.4 kg	16.4 kg
Incluye:	-	Cincel de punta / Caja plástica con ruedas.



**Martillo Cincelador
SDS MAX**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.



**Martillo Cincelador
SDS MAX**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.

ESPECIFICACIONES

D25810K-B3

D25892K-B3

Potencia	10.5 amp	15 amp
Energía de Impacto	7.1 J	19.9 J
Max GPM	3150 gpm	3150 gpm
Índice de Vibración	8.4 m/s ²	12.4 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Largo de Herramienta	46 cm	58 cm
Peso	5.6 kg	8.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.



**Rompe Pavimentos 30kg
Encastre 28mm Hexagonal**

Control Activo de Vibración AVC / Módulo electrónico de arranque progresivo para mayor control y potencia constante / 3 sistemas antivibración: Sistema SHOCK® / Sistema de mango suspendido / Mangos recubiertos de goma.



**Diablito transportador Demoledor
D25980-B3**

Ruedas para trabajo pesado / Barra de retención integral mantiene el demoledor seguro en los traslados / Almacenamiento para 4 cincelos hexagonales de 1-1/8"

ESPECIFICACIONES

D25980-B3

D259804

Potencia	2100 W	-
Energía de Impacto	62J (según normas EPTA)	-
Max GPM	960 gpm	-
Índice de Vibración	4.8 m/s ²	-
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	-
Tasa de Demolición	3.2 ton/h	-
Largo de Herramienta	78 cm	-
Peso	30.9 kg	-
Incluye:	-	Cinzel de Punta Redonda / Cinzel de Punta Plana de 1" / Cinzel de Punta Ancha de 3"



D25980-B3



D25810K-B3



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
Uso Extra Pesado BRUSHLESS**

Motor Brushless / Función de liberación sin voltaje en caso de corte de energía / Embrague y freno de retroceso electrónicos.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
Quick Change**

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
Industrial**

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

ESPECIFICACIONES	DWE4324-B3	DWE4315-B3	DWE4314-B3
Potencia	1700 watts	1500 watts	1500 watts
Max RPM	11000 rpm	11000 rpm	11000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Gatillo	Paleta
Extracción de Polvo	Si	Si	Si
Peso	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2".	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2".



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
Uso Rudo**

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Carbones más grandes (mayor vida útil) / Caja de engranes tipo JAMPOT que reduce ruido y vibración.



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
+ 3 Discos de Diamante**

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica evita la abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

ESPECIFICACIONES	DWE4212-B3	DWE4120-B3	DWE4120X-B3
Potencia	1200 watts	900 watts	900 watts
Max RPM	11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Paleta	Paleta
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	2.6 kg	2.3 kg	2.5 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración 2 posiciones / Disco 4 1/2".	Guarda de protección / Mango lateral 2 posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / 3 Discos de Diamante



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
Velocidad Variable**

Sistema de ventilación avanzado que prolonga la vida del motor / Interruptor deslizable / Bloqueo del eje para cambios rápidos del disco



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"
+ Guantes + Gafas**

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.

ESPECIFICACIONES	DWE4118-B3	DWE4020-B3	DWE4020SI-B3
Potencia	950 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	3000-11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	No	No	No
Tipo de Interruptor	Deslizable	Deslizable	Deslizable
Extracción de Polvo	No	No	No
Peso	1.8 kg	2.1 kg	2.1 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Esmeriladora Angular 4½"

Sistema de ventilación que proporciona flujo de aire máximo / Bloqueo de eje para cambios rápidos de discos / Compacta caja de engranajes que permite su uso en espacios reducidos.



**Esmeriladora Angular 4½"
220 V**

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.



Guarda extractora de polvo 5" / 6"

ESPECIFICACIONES	DWE4010-B3	DWE4120-B2	DWE46100
Potencia	700 watts	900 watts	Diámetro Máx de Disco
Max RPM	11000 rpm	12000 rpm	5" / 6"
Guarda Sin Llave	No	Si	Diámetro Interior de Puerto de Manguera
Tipo de Interruptor	Deslizante	Paleta	35 mm
Extracción de Polvo	No	No	Diámetro Exterior de Puerto de Manguera
Peso	1.8 kg	2.3 kg	42 mm
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Cambio de cubierta sin herramienta: Si Cambio de herramienta sin accesorios: Si



Esmeriladora 7"

Carbones de larga duración / Interruptor de bloqueo de encendido / Mango Antivibración.



Esmeriladora 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.



Esmeriladora Angular 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

ESPECIFICACIONES	DWE4557-B3	DWE491-B3	DWE497-B3
Potencia	2400 watts	2200 watts	2600 watts
Max RPM	8500 rpm	8500 rpm	8500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	No	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxica
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	5.3 kg	5.0 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.



Esmeriladora 9"

Carbones de larga duración / Gatillo Antivibración que reduce la fatiga del usuario / Mango ahulado del gatillo da mejor agarre.



Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.



Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

ESPECIFICACIONES	DWE4579-B3	DWE490-B3	DWE496-B3
Potencia	2700 watts	2200 watts	2600 watts
Max RPM	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	No	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxica
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	5.3 kg	5.0 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 9" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.



Pulidora/Lijadora Angular 7" y 9"

Velocidad variable / Sistema de Acabado Controlado SAC con arranque suave, controla electrónicamente la velocidad bajo carga / Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire.

ESPECIFICACIONES	DWP849X-B3
Potencia	1250 watts
Max RPM	0-600 / 0-3500 rpm
Diámetro de Entrada	7"
Bloque de Eje	Si
Largo de Herramienta	44 cm
Peso	3.0 kg
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.



DWP849X-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Rectificadora de Matriz 1 1/2"

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Diseñada para funcionar en máquinas de soldadura y generadores / Diseño liviano y compacto.

ESPECIFICACIONES	DWE4887-B3
Potencia	450 watts
Max RPM	25000 rpm
Eje de Collet	Collet de 1/4"
Tipo de Interruptor	Paleta
Largo de Herramienta	35.6 cm
Peso	1.7 kg
Incluye	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves.



Rectificadora de Matriz de 2" Sin Carbones

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Iluminación 2 LED's al frente del mango para mayor visibilidad en áreas confinadas y oscuras.

ESPECIFICACIONES	DWE4997VS-B3
Potencia	1800 watts
Max RPM	7500 - 25000 rpm
Eje de Collet	Collet de 1/4"
Tipo de Interruptor	Paleta
Largo de Herramienta	35.6 cm
Peso	1.9 kg
Incluye	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves.



Esmeril de Banco de 6"

Motor de inducción de 1/2 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

ESPECIFICACIONES	DW752-B3
Potencia	1/2 hp
Watts	375 watts
Max RPM	3450 rpm
Diámetro de Rueda	6"
Diámetro de Entrada	1/2"
Peso	11.3 kg
Incluye	Rueda con Grano Abrasivo de 36 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes.



Esmeril de Banco de 8"

Motor de inducción de 3/4 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

ESPECIFICACIONES	DW758
Potencia	3/4 hp
Watts	500 watts
Max RPM	3600 rpm
Diámetro de Rueda	8"
Diámetro de Entrada	5/8"
Peso	17.9 kg
Incluye	Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes.



Cortadora de Metal 14"

Para metales ferrosos y no ferrosos / Corta 4 veces más rápido que las cortadoras de metal convencionales / Excelente relación costo beneficio comparado con el uso de discos abrasivos.



Cortadora de Metal 14" QUICK-CHANGE

Arranque suave para limitar el efecto de conexión y el movimiento de reacción hacia atrás / Motor potente protegido tcontra la abrasión / Ajustes de inglete sin llave para operaciones rápidas y sencillas.



Cortadora de Metal 14"

Protección contra sobrecarga / Prensa de ajustes rápido permite sujetar materiales de distintos tamaños y formas / Guía pivotante a 45° permite realizar cortes angulares rápidos y precisos.

ESPECIFICACIONES	DW872	D28715	D28730-B3
Potencia	2200 watts	2200 watts	2200 watts
Max RPM	13000 rpm	4000 rpm	3800 rpm
Bloque de Eje	Si	Si	Si
Prensa de Bloque Rápido	Si	Si	Si
Eje del Disco	1"	1"	1"
Diámetro del Disco	14"	14"	14"
Max Cap Redondos	5 3/16"	5"	5"
Max Cap Rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de Disco	Llave	QUICK-CHANGE	Llave
Incluye	Disco de Carburo de 70 Dientes / Abrazadera Vertical / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Sistema de Brida Libre de Herramientas / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Llave.



Sierra Cinta Portátil 5"

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.



Sierra Cinta Portátil 5" con Caja Plástica

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.

ESPECIFICACIONES	DWM120	DWM120K
Potencia	10 amp	10 amp
Metros / Minuto	30-91 m/m	30-91 m/m
Max Cap Redondos	5" x 4 3/4"	5" x 4 3/4"
Max Cap Rectangulares	5"	5"
Tipo de Mango	Multi Posiciones	Multi Posiciones
Luz LED	Si	Si
Protectores de Goma en Guardas	Si	Si
Largo de Herramienta	53.3 cm	53.3 cm
Incluye	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020".	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020" / Caja Plástica.



Cortador de Loseta y Azulejo 10" Estacionaria

Sistema ajustable de suministro de agua / Cabeza de sierra ajustable para cortes de inglete de 0, 22.5° y 45° / Guía de borde con dispositivo para biselado de 45 grados.

ESPECIFICACIONES	D24000
Potencia	15 amp
Max RPM	4200 rpm
Diámetro Disco	10"
Max Corte Recto	24" (Azulejo)
Max Corte Diagonal	18" (Azulejo)
Prof de Corte	3 1/8"
Largo	86 cm
Peso	31.3 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.



HERRAMIENTA
ELÉCTRICA CON CABLE



Cortadora de Loseta 4-3/8" Portátil

Línea de agua alimenta a la hoja para la disminución de polvo / Profundidad de corte ajustable / Interruptor de polvo sellado protege la unidad de la contaminación.

ESPECIFICACIONES	DWC860W
Potencia	10.8 amp
Max RPM	13000 rpm
Diámetro Disco	4 3/8"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	45°
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg
Incluye	Línea de Agua / Regulador 4 3/8" / 2 Llaves para Cambio de Hoja.



Cortadora de Loseta 4" Portátil

Fácil acceso al cepillo de carbón para un reemplazo rápido / Ajuste de profundidad para un corte preciso y uniforme / Incluye kit para operaciones de enfriamiento con agua.

ESPECIFICACIONES	DW862W-B3
Potencia	1270 watts
Max RPM	13500 rpm
Diámetro Disco	4"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	-
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg
Incluye	Kit de Enfriamiento por Agua / Disco de Diamante.





Sierra Circular 7-1/4"

Cuenta con Soplador y Cable Ajustable a 2 Posiciones / Guarda super-resistente de 3 mm de espesor / Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarse.



Sierra Circular 7-1/4"

Palancas metálicas de acero endurecido y sólida zapata de aluminio / Diseño compacto / Traba de eje.



DWE575-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

ESPECIFICACIONES	DWE560-B3	DWE575-B3
Potencia	1400 watts	1950 watts
Max RPM	5500 rpm	5200 rpm
Ángulo de Biselado	48"	57"
Diámetro de Disco	7 1/4"	7 1/4"
Prof de Corte a 45°	1 1/2"	1 7/8"
Prof de Corte a 90°	2 3/8"	2 5/8"
Peso	3.6 kg	3.9 kg
Incluye	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Acción pendular de 4 posiciones / Innovador sistema de cuchilla al filo para cortes exactos / Mecanismo de contrapeso que reduce la vibración.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Sistema de cambio rápido de segueta / Acción orbital de 4 posiciones / Zapata biselada de 0 a 45 grados en ambas direcciones.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Selector de velocidad de 7 posiciones para mayor control / Ajuste de bisel sin herramientas permite cortes en ángulo / Luz LED para mayor iluminación.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Diseño ergonómico y compacto / Ajuste de Navaja sin llave / Base biselada a 45° en ambos lados izquierdo y derecho con ajuste predeterminado.

ESPECIFICACIONES	DW331K	DW317K	DW300-B3	DW341M-B3
Potencia	6.0 amp	560 watts	500 watts	550 watts
Max CPM	500-3100 cpm	0-3100 cpm	0-3200 cpm	0-3100 cpm
Longitud de Carrera	1"	1"	1"	3/4"
Abrazadera sin Llave	Si	Si	Si	Si
Soplador de Polvo	Si	-	-	-
Acción Orbital	4 posiciones	4 posiciones	4 posiciones	1 posiciones
Peso	2.9 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.6 kg
Incluye	(3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico.	(3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico.	-	(1) Segueta .



Sierra Reciproca 10 amp

Control de velocidad para distintas aplicaciones / 4 posiciones de la sierra / Cambio de sierra sin llave.

ESPECIFICACIONES	DWE304
Potencia	10 amp
Max CPM	0-2800 cpm
Longitud de Carrera	1 1/8"
Abrazadera sin Llave	Si / 4 posiciones
Tipo de Zapata	Fijo
Gatillo de Velocidad Variable	Si
Peso	3.2 kg
Incluye	-



Kit Multi-herramienta Oscilante + 29 accesorios

Sistema de cambio rápido de accesorios para cambiarlos sin necesidad de llaves / Control de velocidad variable Dual-Grip / Luz LED brillante para alumbrar la superficie de trabajo.

ESPECIFICACIONES	DWE315K
Potencia	3.0 amp
Max OPM	0-22000 cpm
Velocidad Variable	Si
Luz LED	Si
Cambio Sin Llave	Si
Ángulo de Oscilación	1.6°
Peso	1.4 kg
Incluye	Kit de 29 Accesorios / Bolsa de Contratista.



Sierra Ingleteadora 12\"/>

Escalas de ángulos de bisel e inglete grabadas sobre placas independientes / Guía posterior alta y ajustable / Corte transversal: 346mm: mayor capacidad en su clase.



Sierra Ingleteadora 12\"/>

Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona y de la base en forma vertical / Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha / Ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados.

ESPECIFICACIONES	DWS780	DWS715-B3
Potencia	15 amp	15 amp
Max RPM	3800 rpm	4000 rpm
Diámetro de Disco	12"	12"
Diámetro de Eje	5/8" o 1"	5/8" o 1"
Cap Vertical	6 3/4"	6 1/2"
Cap Horizontal	16"	8"
Peso	25.4 kg	21.5 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"



Sierra Ingleteadora 10\"/>

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.



Sierra Ingleteadora 10\"/>

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.

ESPECIFICACIONES	DWS713-B3	DWS714-B3
Potencia	15 amp	1600 watts
Max RPM	5000 rpm	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"	10"
Diámetro de Eje	5/8"	5/8"
Cap Vertical	3 1/2"	3 1/2"
Cap Horizontal	6"	6"
Peso	15.9 kg	13.1 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10"	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10"

Sierra de Brazo Radial 12"

Brazo de hierro colado con 4 rodamientos de agujas que garantiza gran precisión / Motor de inducción / Sistema de ángulos prefijados facilita el trabajo al ajustar con precisión el corte.

ESPECIFICACIONES	DW721KN-B3
Potencia	2000 watts
Max RPM	3000 rpm
Diámetro de Disco	12"
Diámetro de Eje	30 mm
Máx Corte Transversal a 90°	507 mm
Máx Corte Transversal a 45°	342 mm
Máx Profundidad de Corte a 90°	90 mm
Máx Profundidad de Corte a 45°	60 mm
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.



Sierra de Mesa Contratista 10"

Guía precisa y deslizable, de acción suave, desplazo sólido / Soporte giratorio de hierro fundido / Motor de 1-3/4 HP.

ESPECIFICACIONES	DW745
Potencia	1700 watts
Max RPM	3850 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45°	3 1/8"
Profundidad de Corte a 90°	2 1/4"
Peso	24.1 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.



Sierra de Mesa Contratista 10"

Sistema de guarda con anti-retroceso incorporado / Guía de corte con ajuste rápido que le permite al usuario hacer modificaciones en segundos / Corte en inglete 45° a la derecha y a la izquierda.

ESPECIFICACIONES	DWE7470-B3
Potencia	1800 watts
Max RPM	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45°	80 mm
Profundidad de Corte a 90°	57 mm
Peso	13.0 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.



Sierra Caladora de Péndulo 20"

Diseño de brazo doble paralelo reduce vibración y ruido, logra cortes precisos / Se puede biselar a 45 grados a la izquierda y a la derecha / Sujetadores de cuchillas sin herramienta.

ESPECIFICACIONES	DW788
Potencia	1.3 amp
Max CPM	400-1750 cpm
Longitud de Carrera	3/4"
Profundidad de Corte	2"
Soplador de Polvo	Si
Velocidad Variable	Si
Peso	25.4 kg
Incluye	Llave Hexagonal / Segueta.





Lijadora de Banda 3 x 21"

Velocidad Variable / Sistema para cambios y ajustes rápidos de lija / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad.



Lijadora de Palma 1/4 Hoja

Carcasa anti-deslizante y texturizada / Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor.



Lijadora Roto-Orbital 5"

Carcasa y recubrimiento texturizados antideslizantes / Diseño con contrapeso para reducir vibración / Sellado para prevenir ingreso de polvo en la maquinaria.



Lijadora Roto-Orbital 5" de Velocidad Variable

El diseño reduce la vibración y el molde de goma en zonas críticas reduce la fatiga del usuario. / Interruptor sellado al polvo para una mayor vida útil / Bolsa de polvo con sistema de bloqueo de una sola mano

ESPECIFICACIONES	DWP352VS-B3	DWE6411-B3	DWE6421-B3	DWE6423K
Potencia	8.0 amp	2.3 amp	3.0 amp	3.0 amp
Velocidad	850-1300 sfpm	14000 opm	12000 opm	8000 - 12000 opm
Diámetro de Órbita	-	1-16"	3/32"	3/32"
Recolección de Polvo	Si	Si	Si	Si
Tipo y Tamaño de Lija	3x21"	1/4 de hoja	5"- 8 orificos	5"- 8 orificos
Interruptor Sellado Anti Polvo	Si	Si	Si	Si
Almohadilla	-	-	Si	Si
Peso	5.7 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo.	Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador para Extracor.	Bolsa Recolectora de Polvo.	Bolsa Recolectora de Polvo. Bolsa de Contratista



Router de 3 HP

Router con columnas de base ajustable / Motor electrónico de velocidad variable / Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino.



Router de 2-1/4 HP

Velocidad variable electrónica y arranque suave / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" / Sub-base con cono concéntrico asegura centrado perfecto de la fresa.



Router de 1-3/4 HP

Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos / Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido / Sub-base con cono de concéntrica asegura centrado perfecto de la fresa.

ESPECIFICACIONES	DW625	DW618	DW616
Potencia	15 amp	12 amp	11 amp
Máx HP	3 HP	2 1/4 HP	1 3/4 HP
Máx RPM	8000-22000 rpm	8000-24000 rpm	24500 rpm
Diámetro de Collet	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Tope de Profundidad	Tope de 3 estapas	Anillo Micro Fino / Tope de 3 estapas	Anillo Micro Fino
Dimensión de la Base	5 5/8" x 6 11/16"	6"	6"
Bloqueo de Eje	Si	Si	Si
Peso	5.1 kg	4.6 kg	3.2 kg
Incluye	Collets de 1/4" a 1/2" / Adaptador Extracor de Polvo / Adaptador de Guías Estándares / Llave.	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.



PORTER CABLE

Router de 3-1/4 HP

Interruptor sellado al polvo / Velocidad variable electrónica / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos.



PORTER CABLE

Router de 1-3/4 HP

Interruptor sellado al polvo / Rodamiento de bolas 100% sellado / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos.

ESPECIFICACIONES	7518	690
Potencia	15 amp	11 amp
Máx HP	3 1/4 HP	1 3/4 HP
Máx RPM	10000-21000 rpm	27500 rpm
Diámetro de Collet	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Tope de Profundidad	Anillo Micro Fino	Anillo Micro Fino
Dimensión de la Base	6"	6"
Bloqueo de Eje	Si	Si
Peso	3.6 kg	3.6 kg
Incluye	Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves.



DW618

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Ensambladora Uso Industrial

Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía siempre estén paralelas / Guía de una pieza es ajustable y se mueve de 0 - 90° / Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.

ESPECIFICACIONES	DW682K
Potencia	6.5 amp
Max RPM	10000 cpm
Profundidad de Corte	20 mm
Diámetro de Eje	7/8"
Tipo de Protección	Doble estante y piñón
Galletas Aceptadas	0, 10, 20
Peso	3.0 kg
Incluye	Cuchillo de Carburo / Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador de Aspiradora / Llave Torx® / Llave / Caja Plástica



Galletas para Ensambladora

5552

Bolsa con Galletas del No. 10
1000 galletas

Galletas para Ensambladora

5553

Bolsa con Galletas del No. 20
1000 galletas

Cuchilla para Ensambladora

DW6805

Cuchilla para Ensambladora
4"

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Cepillo Portátil 3 1/4"

Corte máximo de 1/16" en una pasada / Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad / Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.



Cepillo Portátil 3 1/4"

Ajuste de Profundidad de corte calibrado / Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa / Zapata maquinada a precisión.



ESPECIFICACIONES	D26676-B3	DW680K
Potencia	5.5 amp	7.0 amp
Máx RPM	17000 rpm	15000 rpm
Cap de Profundidad	1/16"	3/32"
Cap de Ancho	3 1/4"	3 1/4"
Profundidad de Ranurado	23/64"	1/2"
Peso	2.7 kg	2.8 kg
Incluye	Guía para Rebajar.	Guía para Rebajar / (2) Cuchillas de Carburo Reversibles / Caja Plástica.

Cuchilla para Cepillo Portátil

DT3676-B2

Cuchillas para Cepillo
D26676-B3

Cuchilla para Cepillo Portátil

DW6658

Cuchillas para Cepillo
DW680K



Cepillo Canteador 12 1/2" con 3 Navajas 2000 w-10000 rpm

Cortes en madera más largos y profundos / Cabeza de 3 cuchillas / Provee acabados más finos de los cepillos canteadores / Cuchillas desechables y reversibles, ofrecen un 30% más de vida y hacen que el cambio de las cuchillas sea rápido y fácil.



Cuchilla para Cepillo Canteador



Recortador de Enchapados

Aro de graduación de profundidad Micro y macro, con ajuste rápido / Ergonomía superior / Collet extendido.

ESPECIFICACIONES	DW734	DW7342
Potencia	15 amp	Cuchillas Reversibles de
Max CPM	1/8"	12 1/2" para DW734
Longitud de Carrera	6"	
Abrazadera sin Llave	12 1/2"	
Tipo de Zapata	1	
Cortes por Pulgada	96	
Peso	36.3 kg	
Incluye	Recolector de Polvo	

ESPECIFICACIONES	DWE6000-B3
Potencia	4.5 amp
Max RPM	31000 rpm
Diámetro de Collet	1/4"
Bloqueo de Eje	SI
Peso	2.3 kg
Incluye	Base / 2 Guías para Corte Recto.



Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.

ESPECIFICACIONES	D26414-B3
Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-400° / 50°-600°
Peso	0.9 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.



D26414-B3



Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / Soporte innovador para una estabilidad de 15 grados.

ESPECIFICACIONES	D26411-B3
Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-600°
Peso	0.7 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.




D26411-B3



Sopladora / Aspiradora

Velocidad variable para un mejor control / Interruptor con bloqueo para fácil uso en largas horas / Empuñadura recubierta de goma para un uso cómodo.

ESPECIFICACIONES	DWB800-B3
Potencia	800 watts
Volumen de Aire	4.5 m3/min
Velocidad de Aire	0-16000 rpm
Tiempo de Ejecución	-
Decibeles	-
Peso	2.6 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo.

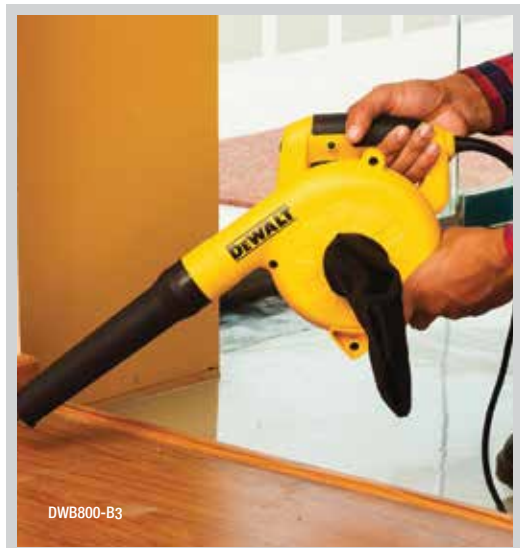

DWB800-B3

HERRAMIENTA
ELÉCTRICA CON CABLE