




DXT Tecnología de corte exacto y profundo

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.

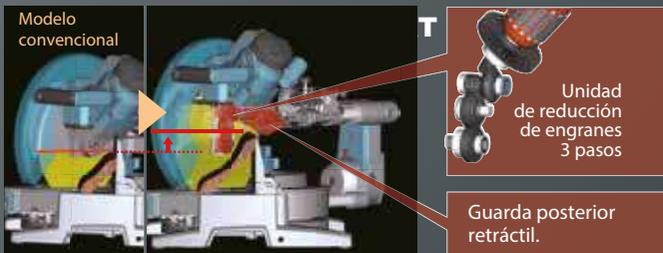

Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8")
moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical

Arriba de 120mm (4-3/4")
moldura de base (LS1016/L)




EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:

- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.

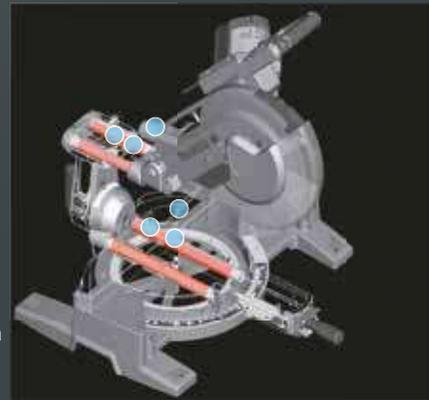

6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexan secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.



Sierra de inglete telescópica**LS1219L**

305mm (12") 153

Potencia	1,800W
Diámetro de disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60°L 60°R Ángulo biselado: 48°L 48°R
Máx. capacidad de corte	a 90° : 107 x 363mm (4-1/4 x 14-1/4") a 45° : 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	(898 x 664 x 725mm (35-1/4 x 26-1/8 x 28-1/2"))
Peso neto	29,5 kg (65 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte.



DXT CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1017L**

260mm (10-1/4") JM23000123

Potencia	1,430W
Máx. capacidad de corte	a 0° 91 x 305mm (3-5/8 x 12") a 45° 91 x 215mm (3-5/8 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	825 x 536 x 581mm (32-1/2 x 21-1/8 x 22-7/8")
Peso neto	19,5 kg (43 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito



CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1019L**

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,510W
Diámetro de disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Ángulo de inglete	60°L 60°R Ángulo biselado: 48°L 48°R
Máx. capacidad de corte	a 90° : 68 x 310mm (2-11/16 x 12-1/4") a 45° : 91 x 197mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26,3 kg (57,9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de dados, llave hex, soporte.



DXT CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS0815FL**

216mm (8-1/2") JM23500117

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	a 0° 65 x 305mm (2-9/16 x 12") a 45° 65 x 215mm (2-9/16 x 8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 8-1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	755 x 450 x 488mm (29-3/4 x 17-3/4 x 19-1/4")
Peso neto	14,1 kg (31 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, bolsa para el polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave de tubo, llave hex, soporte



CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1221**

305mm (12") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0° 98 x 153mm (3-7/8 x 6") a 45° 70 x 149mm (2-3/4 x 5-7/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	674 x 610 x 600mm (26-1/2 x 24 x 23-7/8")
Peso neto	16,8 kg (37 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

INCLUYE: Disco de carburo, regla triangular, codo, llave de tubo, bolsa para el polvo.



CM 1

**Sierra de inglete telescópica****LS1040F / LS1040FX1**

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12,6 kg (27.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1040F: Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

**Sierra de inglete****LS1030N / LS1030NX1**

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0° 90.5 x 95mm (3-9/16 x 3-3/4") a 45° 90.5 x 67mm (3-9/16 x 2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 532mm (20-7/8 x 18-3/8 x 21")
Peso neto	12,1 kg (26.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1

**Sierra de inglete compuesto****MLS100 / MLS100X1**

255mm (10") JM23000123

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	a 0° 75 x 130mm (2-15/16 x 5-1/8") a 45° 75 x 90mm (2-15/16 x 3-9/16")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515mm (24 x 19-1/8 x 20-1/4")
Peso neto	14,7 kg (32,5 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

ML100: Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2pz), tornillo, regla triangular, base
ML100X1: Disco para aluminio de 100 dientes



CM 1



Sierra de inglete con base superior



LH1201FL

305mm (12") JM23000123

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 95, 62 x 200, 155mm (3-3/4, 2-7/16 x 7-7/8, 6-1/8") a 45°: 62 x 135 x 95 x 110mm (3-3/4 x 4-5/16 x 2-7/16 x 5-5/16")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 535 x 692mm (24 x 21 x 27-1/4")
Peso neto	20.9 kg (46.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de inglete con base superior



LH1040F

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Diámetro de disco	255/260mm (10/ 10-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 93 x 95mm (3-5/8 x 3-3/4") 45°: 53 x 95mm (2-1/6 x 3-3/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	530 x 476 x 535mm (20-7/8 x 18-3/4 x 21")
Peso neto	14.3 kg (31.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra alternativa



LF1000

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	45°: 50 x 150mm (2 x 5-7/8") 0°: 20 x 210mm (13/16" x 8-1/4") 0°: 68 x 155 (2-11/16" x 6-1/8")
Diámetro de disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sierra de inglete: 660 x 650 x 1,220mm (26 x 25-1/2 x 48") Sierra de banco: 660 x 650 x 1,060mm (26 x 25-1/2 x 41-3/4")
Peso neto	36 kg (79.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de banco



2704

260mm (10-1/4") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	0°: 93mm (3-5/8") 45°: 64mm (2-1/2")
Diámetro de disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	665 x 766 x 344mm (26-1/4 x 30-1/4 x 13-1/2")
Peso neto	35.6 - 37.3 kg (78.5 - 82.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de banco



2703

255mm (10") 153

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	0°: 91mm (3-9/16") 45°: 63mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones	560 x 686 x 308mm (22 x 27 x 12-1/8")
Peso neto	17.8 - 18.9 kg (39.2 - 41.7 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra de banco



MLT100

260mm (10/ 10-1/4") JM23000123

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	0°: 93mm (3-5/8") 45°: 64mm (2-1/2")
Diámetro de disco	255/260mm (10/ 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	726 x 984 x 333mm (28-1/2 x 38-3/4 x 13-1/8")
Peso neto	34.1 kg (75.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Sierra circular



5007MG

185mm (7-1/4") 153

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	0°: 63.5mm (2-1/2") 45°: 45mm (1-3/4") 56°: 35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	4.6 kg (10.1 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Base y guarda de magnesio



Sierra circular



5007NK

185mm (7-1/4") 153

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	0°: 63.5mm (2-1/2") 45°: 45mm (1-3/4") 56°: 35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317 x 240 x 265mm (12-1/2 x 9-1/2 x 10-3/8")
Peso neto	5 kg (11 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex. maletín

Sierra circular de transmisión**5377MG****185mm (7-1/4") 153**

Díámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60mm (2-3/8") 45°: 44mm (1-3/4") 50°: 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.

Base y guarda de magnesio

**Sierra circular de transmisión****5477NB****185mm (7-1/4") 153**

Díámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 60mm (2-3/8") 45°: 44mm (1-3/4") 50°: 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450 x 183 x 254 mm (17-3/4 x 7-1/4 x 10")
Peso neto	6 kg (13.1 lbs.)
Cable de conexión	3.0 m (9.8 ft)



INCLUYE: Disco de carburo, llave hex.

**Sierra circular****HS7600 / HS7600K****185mm (7-1/4") 303**

Potencia	1,200W
Díámetro de disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 65mm (2-9/16") 45°: 43mm (1-11/16")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	298 x 230 x 255mm (11-11/16 x 9-1/16 x 10")
Peso neto	3.8 kg (8.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

HS7600: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7600K: Maletín**Sierra circular****HS7010 / HS7010K****185mm (7-1/4") 303**

Potencia	1,600W
Díámetro de disco	185 - 190mm (7-1/4 - 7-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 6: 65/67mm (2-9/16/ 2-5/8") 45°: 44/45mm (1-3/4/ 1-3/4")
Velocidad sin carga	5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	300 x 240 x 261mm (11-3/4 x 9-1/2 x 10-1/4")
Peso neto	4 kg (8.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7010K: Maletín**Sierra circular****5008MG****210mm (8-1/4") 153**

Potencia	1,800W
Díámetro de disco	210mm (8-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 75.5mm (3") 45°: 57mm (2-1/4")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	332 x 243 x 277mm (13-1/8 x 9-9/16 x 10-7/8")
Peso neto	4.8 kg (10.6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

Base y guarda de magnesio

**Sierra circular****N5900B****235mm (9-1/4") 153**

Potencia	2,000W
Díámetro de disco	235mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	0°: 85mm (3-3/8") 45°: 60mm (2-3/8") 50°: 53mm (2-1/16")
Velocidad sin carga	4,100rpm
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	6.8 kg (14.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

**Sierra circular****HS0600****255 - 270mm (10 - 10-5/8") 153**

Potencia	2,000W
Díámetro de disco	255 - 270mm (10 - 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	0°: 97/ 101mm (3-13/16/ 4") 45°: 68/ 71mm (2-11/16/ 2-13/16") 50°: 61/ 63mm (2-3/8/ 2-1/2")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	418 x 273 x 324mm (16-1/2 x 10-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	6.9 kg (15.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía

**Sierra de incisión****SP6000R30 / R15 / Z****165mm(6-1/2") 303**

Potencia	1,300W
Díámetro de disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	0°: 56mm (2-3/16") 45°: 40mm (1-9/16") 48°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,200 - 6,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	341 x 225 x 250mm (13-3/8 x 8-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.1 kg (9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



Incluye: Disco de carburo de tungsteno, llave hex.

SP6000R30: Guía de corte 1.5m (199141-8) 2pz, Juego de adaptadores (198885-8)
SP6000R15: Guía de corte 1.5m (199141-8)SP6000R30
Guía de 1.5m (2oz)
No. parte 199141-8
Juego de adaptadores
No. parte 198885-8SP6000R15
Guía de 1.5m
No. parte 199141-8

Sierra caladora



4350T / 4350FCT

419

Potencia	4350T: 580W 4350FCT: 720W
Máx. capacidad de corte	Madera: 135mm (5-5/16") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	236 x 73 x 207mm (9-1/4 x 2-7/8 x 8-1/8")
Peso neto	2.7kg (5.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas
4350T: Cubierta de base, dispositivo anti-astillas



Sierra caladora



JV0600K

64

Potencia	650W
Máx. capacidad de corte	Madera: 90mm (3-1/2") Acero: 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	236 x 77 x 199mm (9-1/4 x 3 x 7-7/8")
Peso neto	2.4 kg (5.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora



4328K

64

Potencia	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	217 x 77 x 197mm (8-1/2 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora



4327K

64

Potencia	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9 kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora



4326

64

Potencia	450W
Máx. capacidad de corte	Madera: 65mm (2-9/16") Acero: 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224 x 77 x 197mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6 ft)



INCLUYE: Llave hex, juego de seguetas



Sierra caladora de banco



SJ401

406mm (16")

Potencia	50W
Capacidad	Profundidad de corte: 50mm (2") Entrada: 406mm (16")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	400 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	600mm (23-5/8")
Peso neto	14 kg (30.87 lbs.)



INCLUYE: Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas



Sierra cinta



LB1200F

305mm (12")

Potencia	900W
Capacidad	Profundidad de corte: 165mm (6-1/2") Entrada: 305mm (12")
Velocidad de cinta	Alta: (50Hz) 800 (60Hz) 1,000 m/min
Longitud de recorrido	Baja: (50Hz) 400 (60Hz) 500 m/min
Dimensiones (LxAxA)	615 x 775 x 1,600mm (24-1/4 x 30-1/2 x 63")
Peso neto	82kg (181.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



INCLUYE: Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.



Cepillo



KP0810C

82mm (3-1/4") 132

Potencia	1,050W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Traslape	25mm (1")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	290 x 168 x 176mm (11-3/8 x 6-5/8 x 6-15/16")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.



Profundidad de encaje: 25mm (1")



Cepillo

KP0800
82mm(3-1/4") 411

Potencia	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5mm (3/32")
Traslape	9mm (11/32")
Velocidad sin carga	17,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	285 x 158 x 158mm (11-1/4 x 6-1/4 x 6-1/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Calibrador de cuchillas, juego cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo

Cepillo

1912B
110mm (4-3/8") 106

Potencia	850W
Ancho de cepillado	110mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.2 kg (9.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

Cepillo

1805N
155mm (6-1/8") 153

Potencia	1,140W
Ancho de cepillado	155mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	445mm (17-1/2")
Peso neto	7.9 kg (17.3 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Juego cuchillas, llave de dado

Cepillo

2012NB
304mm (12") 153

Potencia	1,650W
Ancho de cepillado	304mm (12")
Profundidad de corte	Corte de 0 - 150mm: 3mm (1/8") Corte de 150 - 240mm: 1.5mm (1/16")
Velocidad sin carga/min.	8.5 m (27.9 ft)
Medida tabla (LxA)	771 x 304mm (30-3/8 x 12")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	483 x 771 x 401mm (19 x 30-3/8 x 15-13/16")
Peso neto	27.1 - 27.6 kg (59.7 - 60.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Llave hex, llave de disco, sujetadores magnéticos (2pz)

Engalletadora

PJ7000
459

Potencia	701W
Diámetro del disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	302 x 139 x 145mm (11-7/8 x 5-1/2 x 5-3/4")
Peso neto	2.8 kg (6.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa ajustable, llave de dado

OPCIONAL
A-95118

Recortadora

3709
6mm (1/4") 411

Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	82 x 90 x 199mm (3-1/4 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía para oniladora, guía recta, guía copladora, broca recta, llaves (2pz), pinza cónica 6mm (1/4"), cubierta anti-astillas

Recortadora

RT0700CX2 / RT0700C
6mm (1/4") 411

Potencia	710W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000 - 30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	89 x 89 x 200mm (3-1/2 x 3-1/2 x 7-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)

RT0700CX2: guía recta, pinza cónica, llaves (2 pz), base 196094-2, 196092-6 y 196091-8
RT0700C: guía paralela, guía copladora, collet, llaves (2pz)



Variedad de bases para diferentes aplicaciones

Base
No. parte 196094-2

Base
No. parte 196092-6

Base
No. parte 196093-4
Se vende por separado

BASE INCLINADA



Para usar el buñil en diferentes ángulos con toques positivos de -30° y 45°

POTENCIA



El motor de 1-1/4 HP¹ produce 6.5 amperes para un rendimiento mejorado

EXACTITUD



Fino y suave sistema de piñón y cremallera para ajustes de profundidad

VERSÁTIL



La base fija acepta plantillas guías estándar de la industria

Router

RP0900



6mm (1/4") 106

Potencia	900W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	110 x 256 x 217mm (4-5/16 x 10-3/32 x 8-17/32")
Peso neto	2.7 kg (6 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Guía recta, punta recta, pinza cónica (2pz), llaves (2pz)



Router

RP2301FC



12.7mm (1/2") 203

Potencia	2,100W
Capacidad	Collet: 12.7mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155 x 294 x 312mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6.1 kg (13.5 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135

Tipo ajuste preciso de profundidad



Router

RP1800



12mm (1/2") 203

Potencia	1,850W
Capacidad	Collet: 6 / - / 8 / 10 / 12 mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Diámetro de base	170mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Dimensiones (LxAxA9)	155 x 294 x 312mm (6-1/8 x 11-5/8 x 12-1/4")
Peso neto	6 kg (13.2 lbs.)
Cable de conexión	4.0 m (13.1 ft)



INCLUYE: Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



Router

RF1101



(1/2"/1/4") 303

Potencia	1,100W
Capacidad	Collet: (1/2"/1/4")
Ajuste de profundidad	0 - 55mm (0 - 2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000 - 24,000rpm
Altura total	223mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.3 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



Router

RF1100



12.7/6.35mm (1/2"/1/4") 303

Potencia	1,100W
Capacidad	Collet: 12.7/6.35mm (1/2"/1/4")
Velocidad sin carga	24,000rpm
Longitud total	223mm (8-3/4")
Peso neto	3.3 kg (7.2 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



INCLUYE: Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



Router

3601B



6 / - / 8 / 10 / 12mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2") 153

Potencia	930W
Capacidad	Collet: 6 / - / 8 / 10 / 12mm (- / 1/4 / 3/8 / - / 1/2")
Diámetro de la base	40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	23,000rpm
Altura total	190mm (7-1/2")
Peso neto	3.6 kg (7.9 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



INCLUYE: Bujie 6mm 1/4", llave (2pz), broca recta con dientes de carbono de tungsteno.



Medidor láser de distancia

LDO30P



PILA

Rango de medición	0.2 - 30 m	Pantalla Luz LED
Máx. tolerancia de medición	+3.0mm / 10 m	
Tolerancia de medición típica	+2.0mm / 10 m	
Diámetro del punto láser	6mm 10 m	
Tipo de láser	Clase 2: 635nm	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	
Rango memoria de temperatura	-25 - 70°C	
Fuente de alimentación	AAA 1.5V x 2 pzs	
Dimensiones (LxAxA)	117 x 53 x 25mm (4.5 x 2.14 x 1")	
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)	



INCLUYE: Batería alcalina (2pz), maletín



Medidor láser de distancia

LDO50P



PILA

Rango de medición	0.05 - 50 m	Pantalla Luz LED
Presición máx. de medición	+/- 1.98mm (5/64")	
Funciones de medición	7: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)	
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones	
Memoria de medición	Últimas 5 medidas	
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)	
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.	
Peso neto	0.1 kg (0.22 lbs.)	



INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



Medidor láser de distancia**LD080P / LD080PI**

Rango de medición	0.05 - 80 m
Presición máx. de medición	+/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medición	9: distancia, área, volumen, permanente, mín/máx, suma/resta replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	Últimas 20 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.14 kg (0.31 lbs.)

INCLUYE: Batería alcalina (2pz), correa



Pantalla Luz LED
LD080PI con sensor de inclinación.

ICM 10

Pistola de calor**HG6530V**

Potencia	2,000W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	Etapa 1: 500 L/min Etapa 2: 280 L/min Etapa 3: 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206 mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.72 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)



ICM 4

**Pistola de calor****HG6531CK**

Potencia	2,000W
Temperatura de aire C°	50 - 650
Flujo de aire	200 - 550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.71 kg (1.6 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Juego de boquillas



ICM 2

**Pistola de calor****HG6030K**

Potencia	1,800W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 / 250 Etapa 2: 300 / 250 Etapa 3: 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.57 kg (1.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Maletín



ICM 2

**Pistola de calor****HG6031VK**

Potencia	1,800W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 50 - 400 / 250 Etapa 2: 100 - 600 / 500
Dimensiones (LxAxA)	257 x 85 x 206mm (10-1/8 x 3-3/8 x 8-1/8")
Peso neto	0.67 kg (1.5 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Incluye: Maletín



ICM 2

**Pistola de calor****HG5030 / HG5030K**

Potencia	1,600W
Temperatura de aire C°	Etapa 1: 350 / 300 Etapa 2: 500 / 500
Dimensiones (LxAxA)	233 x 80 x 208mm (9-1/8 x 3-1/8 x 8-3/16")
Peso neto	0.56 kg (1.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

HG5030K Maletín



ICM 2

**Engrapadora de corona media****AT1150A**

16Ga 11mm (7/16")

Capacidad	Longitud: 25 - 50mm (1 - 2") Ancho: 11mm (7/16") Calibre: 16Ga
Capacidad de magazine	140pcs
Operación de presión de aire	0.44 - 0.83 MPa (65 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	370 x 87 x 290mm (14-1/2 x 3-7/16 x 11-3/8")
Peso neto	2.3 kg (5.1 lbs.)

INCLUYE: Aceite, lentes de seguridad, llave hex.



ICM 4

**Engrapadora neumática****AT638A**

18Ga 38mm (1-1/2")

Capacidad	Longitud: 13 - 38mm (1/2 - 1-1/2") Ancho: 5.7mm Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	230 x 75 x 251mm (9 x 2-15/16 x 9-7/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, maletín.



Clavadora neumática



AF353

23Ga 35mm (1-3/8")

Capacidad	Longitud: 15 - 35mm (5/8 - 1-3/8")
	Calibre: 23Ga
Capacidad de magazine	130pcs
Operación de presión de aire	0.45 - 0.69 MPa (65 - 100 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208 x 66 x 191mm (8-3/16 x 2-5/8 x 7-1/2")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, llave hex, adaptador, maletín.

Clavadora neumática



AF635

15Ga 64mm (2-1/2")

Capacidad	Longitud: 32 - 64mm (1-1/4 - 2-1/2")
	Calibre: 15Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339 x 100 x 309mm (13-3/8 x 3-15/16 x 12-1/8")
Peso neto	1.8 kg (4 lbs.)



INCLUYE: Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín

Clavadora neumática



AF506

18Ga 50mm (2")

Capacidad	Longitud: 15 - 50mm (5/8 - 2")
	Calibre: 18Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250 x 70 x 256mm (9-7/8 x 2-3/4 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín

Clavadora neumática



AF601

16Ga 64mm (2-1/2")

Capacidad	Longitud: 25 - 64mm (1 - 2-1/2")
	Calibre: 16Ga
Capacidad de magazine	100pcs
Operación de presión de aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304 x 95 x 297mm (12 x 3-3/4 x 11-3/4")
Peso neto	1.7 kg (3.8 lbs.)



INCLUYE: Aceite, adaptador, maletín

Boquillas para pistolas de calor

Gran variedad para cubrir sus necesidades



Boquilla reductora para soldar
P-71451



Boquilla plana
P-71423



Boquilla angular
110751-A



Boquilla deflectora larga
110730-A



Compresor de aire**MAC700****2 HP**

Presión máxima	9 Mpa (130 bar)
Potencia	2 HP
Tanque	2.6gal
Dimensiones (LxAxA)	458 x 255 x 560mm (18 x 10 x 22")
Peso neto	23.6 kg (52 lbs.)



[CM] 1

Compresor de aire**MAC2400****2.5 HP**

Presión máxima	9 Mpa (130 bar)
Potencia	2.5 HP
Tanque	2.6gal
Dimensiones (LxAxA)	491 x 476 x 458mm (19-3/8 x 18-3/4 x 18")
Peso neto	34.9 kg (77 lbs.)



[CM] 1

Compresor de aire**MAC5200****3 HP**

Presión máxima	9.6 Mpa (140 bar)
Potencia	3 HP
Tanque	2.6L
Dimensiones (LxAxA)	735 x 481 x 494mm (29 x 19 x 19-1/2")
Peso neto	39.9 kg (88 lbs.)



[CM] 1

Sopladora**UB1103****303**

Potencia	600W
Máx. volumen de aire	0 - 4.1 m ³ /min
Máx. velocidad de aire	0 - 91 m/s
Presión de aire	0 - 5.7 kPa
Velocidad sin carga	0 - 16,00rpm
Dimensiones (LxAxA)	479 x 185 x 178mm (18-7/8 x 7-1/4 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.3 - 4.8 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft)



[CM] 2

INCLUYE: Boquilla, bolsa para polvo

Aspiradora**VC2000L**

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	20 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.

Aspiradora (húmedo / seco)**VC2512L**

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0 kPa
Capacidad de tanque	21 L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.

Aspiradora (húmedo / seco)**VC3210L****173**

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2.0 m ³ /min
Succión máxima (columna de agua)	22.0 kPa (2,240mmH ₂ O)
Capacidad de tanque	Polvo: 32 L Agua: 27 L
Dimensiones (LxAxA)	552 x 398 x 685mm (21-3/4 x 15-5/8 x 27")
Peso neto	14.5 kg (32 lbs.)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.

Consumibles opcionales

Filtro de espuma: 195552-5

Prefiltro de tela: 195612-3

Filtro de tela para agua: 195611-5

Filtro: 195441-4

Aspiradora (húmedo/seco)**VC4210L**

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5 m ³ /min
Succión máxima	25.0 kPa
Capacidad de tanque	Polvo: 34 L Agua: 30 L
Dimensiones (LxAxA)	565 x 385 x 605mm
Peso neto	16 kg (35.3 lbs.)
Cable de conexión	7.5 m (24.6 ft)



[CM] 1

INCLUYE: Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.

