

ELIGE EL MARTILLO ADECUADO

COMPATIBILIDAD DE EXTRACTORES DE POLVO

M12 UDEL-201B  Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y la mayoría de los martillos de la competencia con tamaño de cuello entre 41mm y 61mm	M18 CDEX-0  • M18 BLH • M18 BLHX	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0  • M18 FH • M18 FXH • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	M18 FPDDEXL  • M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	PHDE72  • M18 CHM • M18 FHM
---	---	---	--	--

SDS-PLUS

IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS Y PARA USARSE DURANTE TODO EL DÍA.



M12  M12 H-402C 1,1 J Ø5,5-10 mm*	M12 FUEL  M12 CH-602X 0,9 J Ø5,5-12 mm*	M18  M18 BH-402C 1,2 J Ø5,5-13 mm*
--	---	---

RELACIÓN RENDIMIENTO/PESO EQUILIBRADA, IDEAL PARA APLICACIONES DE CINCELADO LIGERAS.



M18  HD18 H-402C 2,4 J Ø6-18 mm*	M18  HD18 HX-402C 2,4 J Ø6-18 mm*	M18 SIN ESCOBILLAS  M18 BLH-502X 2,3 J Ø6-18 mm*	M18 SIN ESCOBILLAS  M18 BLHX-502X 2,3 J Ø6-18 mm*
---	--	--	--

RENDIMIENTO EXCELENTE, IDEAL PARA PERFORACIONES REPETITIVAS Y RÁPIDAS.



M18 FUEL  M18 FH-0X 2,5 J Ø6-26 mm*	M18 FUEL  M18 FXH-552X 2,5 J Ø6-26 mm*	M18 FUEL  M18 ONEFH-0X 2,5 J Ø6-26 mm*	M18 FUEL  M18 ONEFHX-552X 2,5 J Ø6-26 mm*
--	---	--	--

PARA APLICACIONES HEAVY DUTY, IDEAL PARA FONTANERÍA O ENCOFRADOS.



M18 FUEL  M18 ONEFHP-0X 5,0 J Ø8-32 mm*	M18 FUEL  M18 ONEFHPX-552X 5,0 J Ø8-32 mm*
--	---

SDS-MAX

PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES, INCLUYENDO CORONAS EN SECO Y CINCELADO EN HORMIGÓN EN BLOQUE Y ARMADO.



M18 FUEL  M18 CHM-121C 6,1 J Ø16-40 mm*	M18 FUEL  M18 FHM-121C 11,0 J Ø16-45 mm*
--	---

* Capacidad óptima de perforación



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de brocas compatibles

REDLITHIUM™

M18 FHM | MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 8KG M18 FUEL™ ONE-KEY™

- El M18 FHM es el martillo SDS-Max más productivo fabricado por MILWAUKEE®. Proporciona la misma potencia que los martillos con cable, con la flexibilidad de la plataforma sin cable M18™
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario tras un movimiento brusco de 45°
- Interruptor con bloqueo que evita que los usuarios tengan que mantener presionado el gatillo durante largos periodos de tiempo en las aplicaciones de cincelado
- Empuñadura trasera de grandes dimensiones antivibración con tamaño para trabajar con dos manos mientras se minimiza la exposición a la vibración
- Luz de servicio que indica cuando la máquina necesita mantenimiento
- Empuñadura lateral antivibración



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Recepción	SDS-Max	SDS-Max
Energía de impacto (EPTA)(J)	11.0	11.0
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2900	0 - 2900
Velocidad máxima (rpm)	0 - 380	0 - 380
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	45	45
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	65	65
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	150	150
Vibración de taladrado (m/s²)	9.4	9.4
Vibración de cincelado (m/s²)	7.8	7.8
Peso con batería (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933464893	4933464894
Código EAN	4058546228385	4058546228392

M18 CHM | MARTILLO COMBINADO SDS-MAX 5KG M18 FUEL™

- El primer martillo de 18V 5kg SDS-Max con la máxima versatilidad y portabilidad, con el mismo rendimiento que uno con cable
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece el rendimiento de perforación de un martillo con cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Batería de alta demanda REDLITHIUM™ de 9.0Ah que proporciona hasta 5 veces más autonomía, un 35% más potencia, 2x mayor durabilidad y capaz de trabajar a temperaturas de hasta -20°C
- Caja de engranajes de magnesio resistente a las condiciones más duras de la obra, fijando de manera robusta sus componentes y mejorando la refrigeración de la herramienta
- Parada de rotación y 12 posiciones diferentes para optimizar el trabajo en ángulo del usuario y la ergonomía del mismo
- Bajas vibraciones de solamente 10,6m/s², lo que incrementa el tiempo de uso por día
- Embrague de seguridad que protege al usuario y a la máquina en caso de atasco del accesorio
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Recepción	SDS-Max	SDS-Max
Energía de impacto (EPTA)(J)	6.1	6.1
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000	0 - 3000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450	0 - 450
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	40	40
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	65	65
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	100	100
Vibración de taladrado (m/s²)	10.6	10.6
Vibración de cincelado (m/s²)	9.6	9.6
Peso con batería (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933451362	4933471284
Código EAN	4002395159208	4058546289126

M18 ONEFHPX | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 32MM CON ONE-KEY™ Y FIXTEC™ M18 FUEL

- El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase. El potente mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas vibraciones de 6,9 m/s²
- Perfora hasta 10 agujeros de Ø18 x 100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolo) para una mayor versatilidad
- Compatible con el extractor de polvo M18™ FPDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Recepción	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm
Energía de impacto (EPTA)(J)	5.0	5.0
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4600	0 - 4600
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 800
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	32	32
Vibración de taladrado (m/s²)	6.9	6.9
Vibración de cincelado (m/s²)	7.4	7.4
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478495	4933478496
Código EAN	4058546346881	4058546346898

M18 ONEFHP | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 32MM

- El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase. El potente mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas vibraciones de 6,9 m/s²
- Perfora hasta 10 agujeros de Ø18 x 100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolo) para una mayor versatilidad
- Compatible con el extractor de polvo M18™ FPDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 ONEFHP-0X
Recepción	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	5.0
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4600
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	32
Vibración de taladrado (m/s²)	6.9
Vibración de cincelado (m/s²)	7.4
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478884
Código EAN	4058546361662

M18 FPDDEXL | EXTRACTOR DE POLVO M18™ PARA MARTILLOS SDS-PLUS DE 32MM CON AUTOPULSE™

- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
- AUTOPULSE™ es el primer mecanismo de limpieza de filtro automático de la industria para un extractor de polvo acoplado a la herramienta, aumentando la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro
- El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 0,3 micras
- El depósito de polvo translúcido permite al usuario ver el nivel de polvo en el interior, así como cuando está lleno
- El depósito de polvo con puerto de aspiración permite al usuario conectar un aspirador y aspirar el polvo del depósito. Optimizado para su uso con el aspirador AS 30 LAC de 30l y el adaptador DEK26 (4931447295)
- Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta Ø16mm, 1x hasta Ø26mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al mecanismo de bloqueo rápido
- El tubo de extracción de aluminio es ajustable según el tamaño de la broca hasta 210mm de profundidad
- Tope de profundidad ajustable con botones de ajustable fáciles y precisos para profundidades consistentes



M18 FPDDEXL-0	
Máx. diámetro de taladrado (mm)	32
Máx. profundidad de taladrado (mm)	230
Máx. largo de broca (mm)	260
Longitud de carrera (mm)	203
Peso (kg)	2,0
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478509
Código EAN	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ CON EXTRACTOR DE POLVO M18 FUEL™

- M18 ONEFHPX - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 32mm con FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - Extractor de polvo para martillos SDS-Plus M18™ ONEFHPX y ONEFHX



M18 ONEFHPXDEL-552C	
Kit incluido	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478498
Código EAN	4058546346911

ESTUCHE DE PLÁSTICO CON 7 BROCAS SDS-PLUS MX4™

Referencia: 4932478626

M18 ONEFHX | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM CON FIXTEC™ Y ONE-KEY™

- El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
- Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
- Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Recepción	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5	2.5
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4800	0 - 4800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1330	0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28	28
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	28
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26	26
Vibración de taladrado (m/s ²)	12.9	12.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	14.2	14.2
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478503	4933478504
Código EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM CON ONE-KEY™

- El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
- Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
- Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



M18 ONEFH-0X	
Recepción	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26
Vibración de taladrado (m/s ²)	12.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	14.2
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478886
Código EAN	4058546361686

M18 FHX | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM CON FIXTEC™

- El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
- Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
- Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Recepción	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5	2.5
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4800	0 - 4800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1330	0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28	28
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26	26
Vibración de taladrado (m/s ²)	12.9	12.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	14.2	14.2
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478888	4933478889
Código EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM

- El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
- Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
- Perfora hasta 125 orificios de Ø10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™



M18 FH-0X	
Recepción	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1330
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26
Vibración de taladrado (m/s ²)	12.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	14.2
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478500
Código EAN	4058546346935

M18 FDDEXL | EXTRACTOR DE POLVO M18™ PARA MARTILLOS SDS-PLUS DE 26MM CON AUTOPULSE™

- Diseñado para recoger el polvo de manera eficiente con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
- AUTOPULSE™ es el primer mecanismo de limpieza de filtro automático de la industria para un extractor de polvo acoplado a la herramienta, aumentando la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro
- El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 0,3 micras
- El depósito de polvo translúcido permite al usuario ver el nivel de polvo en el interior, así como cuando está lleno
- El depósito de polvo con puerto de aspiración permite al usuario conectar un aspirador y aspirar el polvo del depósito. Optimizado para su uso con el aspirador AS 30 LAC de 30l y el adaptador DEK26 (4931447295)
- Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta Ø16mm, 1x hasta Ø26mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al mecanismo de bloqueo rápido
- El tubo de extracción de aluminio es ajustable según el tamaño de la broca hasta 210mm de profundidad
- Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y precisos para profundidades consistentes



M18 FDDEXL-0	
Máx. diámetro de taladrado (mm)	26
Máx. profundidad de taladrado (mm)	152
Máx. largo de broca (mm)	210
Longitud de carrera (mm)	152
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478508
Código EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL | EXTRACTOR DE POLVO COMPACTO M18™ PARA MARTILLOS SDS-PLUS DE 26MM

- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
- El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 0,3 micras
- El mecanismo de limpieza manual del filtro aumenta la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro
- Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta Ø16 mm, 1x hasta Ø26 mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al mecanismo de bloqueo rápido
- Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y precisos para profundidades consistentes
- Luz LED para iluminar la zona de trabajo
- Compatible con los martillos M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH y M18 ONEFHX



M18 FCDDEXL-0	
Máx. diámetro de taladrado (mm)	26
Máx. profundidad de taladrado (mm)	96
Máx. largo de broca (mm)	200
Longitud de carrera (mm)	96
Peso (kg)	1.4
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478507
Código EAN	4058546347000

M18 ONEFHXDEL | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL™ DE 26MM CON FIXTEC™, ONE-KEY™ Y EXTRACTOR DE POLVO M18 FUEL™

- Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 26mm con FIXTEC™
- Extractor de polvo para martillos M18 FUEL™ de 26mm con AUTOPULSE™


ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONEFHXDEL-552C	
Kit incluido	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933478506
Código EAN	4058546346997

ESTUCHE DE PLÁSTICO CON 5 BROCAS SDS-PLUS MX4

Referencia 4932352833


M18 BLHX | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM CON FIXTEC™

- Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
- Sistema FIXTEC™ de cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock), que proporciona una máxima versatilidad
- Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
- Compatible con el extractor de polvo M18™ CDEX
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Recepción	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.3	2.3
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 5100	0 - 5100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	26	26
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26	26
Vibración de taladrado (m/s ²)	8.9	8.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	9.5	9.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478891	4933478892
Código EAN	4058546361730	4058546361747

M18 BLH | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM

- Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock), que proporciona una máxima versatilidad
- Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
- Compatible con el extractor de polvo M18™ CDEX
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.3	2.3
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 5100	0 - 5100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	26	26
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26	26
Vibración de taladrado (m/s ²)	8.9	8.9
Vibración de cincelado (m/s ²)	9.5	9.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933479426	4933478894
Código EAN	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX | EXTRACTOR DE POLVO SDS-PLUS M18 FUEL™

- Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
- Filtro HEPA: el filtro que atrapa partículas de todos los tamaños con un índice de eficiencia del 99,75%
- Caja de gran capacidad de recogida de polvo
- Extracción de polvo con tubo de aluminio ajustable de acuerdo con el tamaño y largo de la broca: 16mm de máximo y 90mm de profundidad
- Compatible con M18™ CHX
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 CDEX-0	
Máx. diámetro de taladrado (mm)	16
Máx. profundidad de taladrado (mm)	90
Máx. largo de broca (mm)	160
Longitud de carrera (mm)	100
Peso sin batería (kg)	1.6
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447450
Código EAN	4002395006243

M18 BH | MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18™

- El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA)
- Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso-potencia
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase
- Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad
- Bajo nivel de vibración 10.3 m/s²
- Perforación optimizada de 4 a 10mm, capacidad máxima de 16mm
- Interruptor con función reversible ideal para aplicaciones de fijación
- Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.2	1.2
Máx. nivel de percusión (bpm)	7000	7000
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1300	0 - 1300
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	16	16
Vibración de taladrado (m/s ²)	10.3	10.3
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933443320	4933443330
Código EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 | CORTADORA DE HORMIGÓN M18 FUEL™

- La primera cortadora de hormigón de 18V 230mm que funciona con batería, pesando un 50% menos que las cortadoras a gasolina actuales del mercado
- Arranque instantáneo, eliminando la necesidad de mezclar gasolina con aceite, sin la necesidad de que haya mantenimiento del motor de gasolina
- Se puede usar en espacios cubiertos gracias a la ausencia de emisión de gases
- Sistema RAPIDSTOP™ para una parada del disco más rápida con luz indicadora de sobrecarga, con vibraciones en 1.81m/s²
- 85mm de profundidad de corte
- Suministro de agua por ambos lados del disco para optimizar la gestión de polvo
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. profundidad de corte (mm)	85	85
Máx. presión de entrada de agua (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471696	4933471697
Código EAN	4058546295950	4058546295967

M18 FPM | MEZCLADOR M18 FUEL™

- Gracias al motor sin escobillas POWERSTATE™ tenemos la potencia adecuada para mezclar compuestos pesados, así como cemento y mortero
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Control de velocidad: 3 formas diferentes de controlar la velocidad para mezclas limpias y consistentes (selector con 8 velocidades, gatillo de velocidad variable y botón de bloqueo)
- Empuñadura ajustable 180° con 16 ajustes para que el usuario pueda optimizar la comodidad y su posición de trabajo
- Recepción de la herramienta M14
- Iluminación LED
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Suministrado con extensión de 150mm (M14)



	M18 FPM-0X
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550
Recepción	M14
Máx. diám. varilla (mm)	120
Cap. máx recomendada (l)	20
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933495719
Código EAN	4058546028916

M18 FCVN | VIBRADOR DE HORMIGÓN DE AGUJA M18 FUEL™

- Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™ para consolidar hormigón, con un diseño compacto
- Vibrador de hormigón de aguja de 1,2m recomendado para zapatas o pequeños solados (M18™ FCVN12)
- Vibrador de hormigón de aguja de 2,4m recomendado para paredes y columnas (M18™ FCVN24)
- Diseño de aguja de 25mm² y 12.500vpm para una potencia de consolidación mejorada
- Gatillo de velocidad variable para una adaptación ideal a cada material y tamaño de encofrado
- Gancho incluido para cuando la herramienta no esté en uso se pueda sujetar al encofrado o al andamio
- Peso ligero para un cómodo manejo y transporte
- Potencia para consolidar hasta un camión de hormigón (8m³) con una batería de M18™ 5.5Ah HIGH OUTPUT™
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibraciones [1/min]	12.500	12.500	12.500	12.500
Columnas	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
Pavimentos	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Losas	✓	✓	✓	✓
Paredes	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB5.5 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB5.5 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Código EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

ELIGE EL TALADRO PERCUTOR ADECUADO

	M18 FUEL™ 0 - 2.000 rpm 0 - 32.000 bpm ONE-KEY™ M18 ONEPD2-502X 135 Nm	M18 FUEL™ 0 - 2.000 rpm 0 - 32.000 bpm M18 FPD2-502X 135 Nm
	M12 FUEL™ 0 - 1.700 rpm 0 - 25.500 bpm M12 FPD-602X 44 Nm	M12 FUEL™ 0 - 1.700 rpm 0 - 25.500 bpm M12 FPDKIT-202X 37 Nm

M18 ONEPD2 TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par excepcional de 135Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el agarre del accesorio
- Conexión vía Bluetooth® con aplicación ONE-KEY™
- Control de sistema anti-retroceso con la aplicación ONE-KEY™
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Posibilidad de memorizar 4 ajustes en la memoria de la herramienta para una rápida selección de prestaciones para cada trabajo
- Configura para cada aplicación, eligiendo la configuración óptima de la herramienta para mantener siempre la misma precisión
- Control de velocidad, par de apriete, velocidad de comienzo y finalización, función de retroceso y LED
- Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina de manera sencilla y rápida
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL™
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32.000	0 - 32.000
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464526	4933464527
Código EAN	4058546224714	4058546224721

ESTUCHE DE 40 PIEZAS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

Referencia **4932430908**

SIN ESCOBILLAS M18 BLPD2-502X 82 Nm 0 - 1.800 rpm 0 - 28.800 bpm	COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18 CBLPD-402C 60 Nm 0 - 1.800 rpm 0 - 27.000 bpm
--	---

M18 ONEDD2 | TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Mayor potencia eficiente bajo carga, par excepcional de 135Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Nuevo portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el agarre del accesorio
- Herramienta ONE-KEY™ que permite al usuario optimizar la herramienta a una aplicación específica
- Ajuste del nivel de embrague y del golpe a través de la aplicación ONE-KEY™
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Guarda hasta 4 selecciones personalizadas en la memoria, de forma que permite de una manera rápida la selección en el lugar de trabajo
- Adapta la herramienta a la aplicación necesaria para trabajos repetitivos y con la misma precisión
- Control de velocidad, de par, de arranque y parada y funciones de embrague de seguridad y LED



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464524	4933464525
Código EAN	4058546224691	4058546224707

CON ESCOBILLAS M18 BPD-402C 60 Nm 0 - 1.800 rpm 0 - 28.800 bpm	M12 BPD-402C 38 Nm 0 - 1.500 rpm 0 - 22.500 bpm
--	---

M18 FPD2 | TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™

- Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico avanzado Heavy Duty que incrementa el agarre del accesorio
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurar la durabilidad de la batería
- Indicador de carga integrado
- Luz LED 40% más brillante que el modelo anterior
- Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 32.000	0 - 32.000
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464263	4933464264
Código EAN	4058546222086	4058546222093



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de brocas compatibles

REDLITHIUM™

M18 FDD2 | TALADRO ATORNILLADOR M18 FUEL™

- Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Nuevo portabrocas metálico Heavy Duty, incrementa el agarre del accesorio
- MILWAUKEE® diseña y fabrica sus propios motores sin escobillas POWERSTATE™ para aplicaciones de alta demanda bajo carga
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- LED un 40% más brillante que el modelo anterior
- Clip para el cinturón metálico y reversible, para colgar la herramienta de manera rápida y fácil
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	89	89
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	16	16
Máx. par de apriete (Nm)	135	135
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464266	4933464267
Código EAN	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2 | TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS M18™

- Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de par que el modelo anterior, hasta 82Nm
- Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la herramienta y batería
- Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante toda la vida de la batería
- Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 1800rpm)
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	76	76	76
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Máx. par de apriete (Nm)	82	82	82
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464516	4933464560	4933464517
Código EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 | TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS M18™

- Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que el modelo anterior, 82Nm
- Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios confinados
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
- Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 - 550/ 0 - 1800rpm)
- Indicador de carga de la batería y luz LED
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la herramienta de manera fácil y rápida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	76	76	76
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	82	82	82
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464514	4933464559	4933464515
Código EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD | TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™

- Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en la batería, convirtiéndola en la mejor de su clase
- Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
- Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	52	52	52
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Máx. par de apriete (Nm)	60	60	60
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464319	4933464320	4933464537
Código EAN	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™

- Taladro atornillador compacto sin escobillas con 165mm de longitud, ideal para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
- 60Nm de par, la mejor relación potencia/tamaño
- El sistema de inteligencia REDLINK™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible, para colgar la herramienta de manera fácil y rápida
- Indicador de carga de la batería y luz LED
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	52	52	52
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	60	60	60
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464316	4933464317	4933464539
Código EAN	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD | TALADRO PERCUTOR COMPACTO M18™

- Taladro percutor compacto de solo 198mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
- Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio. Durabilidad, agarre y retención
- 18 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
- Selector de 3 modos independientes para seleccionar fácil y rápidamente entre rotación, atornillado y percutor
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16	16	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Máx. par de apriete (Nm)	50	50	60
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933443500	4933443515	4933443520
Código EAN	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD | TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO M18™

- Taladro atornillador compacto de solo 185mm de longitud, lo que le convierte en el taladro ideal para trabajar en espacios reducidos
- Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes 100% metálica que ofrece el máximo rendimiento y la mayor durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm que permite un cambio rápido del accesorio. Durabilidad, agarre y retención
- 17 posiciones de par para una gran flexibilidad de trabajo
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38	38	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	50	50	60
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933443530	4933443555	4933443565
Código EAN	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2 | TALADRO ANGULAR DE 2 VELOCIDADES M18 FUEL™ SUPER HAWG®

- Diseño compacto que permite trabajar en espacios reducidos
- Indicador de carga y luz LEZ integrada
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona potencia constante sobre carga para realizar agujeros de hasta 152mm
- El sistema REDLINK PLUS™ y las baterías REDLITHIUM™ ofrecen más autonomía y mayor rendimiento a la hora de trabajar
- Autonomía suficiente para realizar hasta 100 agujeros en madera con una broca de 65mm
- Embrague mecánico que protege la herramienta en caso de bloqueo del accesorio
- Caja de engranajes totalmente metálica y portabrocas de llave de 13mm de gran durabilidad
- Selector de velocidad alta/baja para realizar distintas aplicaciones
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FRAD2-0
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1550
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	40
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selffeed (mm)	117
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	159
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471207
Código EAN	4058546288358

M18 CRAD2 | TALADRO ANGULAR M18 FUEL™

- Ofrece la misma potencia y velocidad que con cable (1500rpm) en madera
- Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm
- Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm en madera de 50 x 100mm
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 CRAD2-0X	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. cap. de taladrado en madera con broca auger (mm)	26
Máx. cap. de taladrado en madera con broca selffeed (mm)	65
Máx. cap. de taladrado en madera con sierra de corona (mm)	102
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	12.7
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933471641
Código EAN	4058546295400

CORONAS MULTIMATERIAL BIG HAWG™: Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 MM. HUSILLO CON BROCA PILOTO, 2 BROCAS PILOTO, AFILADOR DE DIAMANTE Y LLAVE ALLEN

Referencia 4932464939



C18 RAD | TALADRO ANGULAR COMPACTO M18™

- Rendimiento mejorado: 1500rpm y 20Nm
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Relación velocidad/potencia ideal para completar aplicaciones rápidamente
- Portabrocas automático de 10mm y camisa con carraca, para una mayor versatilidad y agarre
- Cabezal compacto de 100mm diseñado para acceso a lugares reducidos
- Diseño de agarre multiposición para una mayor comodidad
- Embrague electrónico de 10+1 posiciones, permitiendo un control completo durante la fijación
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida



C18 RAD-0	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	20
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933427189
Código EAN	4002395239085

M18 ONEID2 | ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" HEX M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Gran capacidad bajo carga con un par máximo de 226Nm
- Velocidad de atornillado mayor que el modelo anterior: hasta 3600rpm y 4300ipm
- Diseño extremadamente compacto: longitud total de 117mm para un mejor acceso en espacios reducidos
- Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™
- La aplicación ONE-KEY™ ofrece función de inventario para un control total de la herramienta y el equipamiento
- Guardado de hasta 4 ajustes personalizados para seleccionar rápidamente en el lugar de trabajo
- Optimiza cualquier aplicación eligiendo la configuración óptima de la herramienta para una precisión repetida
- Control de velocidad, par, velocidad inicial, final e iluminación LED
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Velocidad máxima (rpm)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Impacto bajo carga (ipm)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Máx. par de apriete (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. diámetro tornillo	M16	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464090	4933464091
Código EAN	4058546220358	4058546220365

ESTUCHE DE 56 PIEZAS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

Referencia 4932430907



M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FID2 | ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" HEX M18 FUEL™

- Mayor eficiencia y potencia bajo carga. Par excepcional de 226Nm
- Velocidad de atornillado más rápida en comparación con el modelo anterior: hasta 3600rpm y 4300ipm
- Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 117mm para acceder a espacios reducidos
- DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario seleccionar entre 4 configuraciones diferentes de velocidad y par para una mayor versatilidad
- Modo 1 para trabajos de precisión
- Modo 2 ayuda a prevenir daños en tornillos y materiales
- Modo 3 ofrece máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
- Modo 4 ofrece el mejor equilibrio entre precisión y máximo rendimiento. Automáticamente ajusta la velocidad, los impactos y el par
- Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por MILWAUKEE® para aplicaciones pesadas bajo carga
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Recepción 1/4" hexagonal para un rápido cambio de puntas



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Velocidad máxima (rpm)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Impacto bajo carga (ipm)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Máx. par de apriete (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. diámetro tornillo	M16	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464087	4933464088
Código EAN	4058546220327	4058546220334

ESTUCHE DE PLÁSTICO CON 10 BROCAS SHOCKWAVE™ HSS-G TIN RED HEX

Referencia 48894759



M18 FQID | ATORNILLADOR DE IMPACTO HIDRÁULICO SILENCIOSO 1/4" HEX M18 FUEL™ SURGE™

- El atornillador de impacto hidráulico hexagonal M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" hex es la solución de fijación a batería más silenciosa del mercado
- Grupo motopropulsor hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto de metal sobre metal en la herramienta, ofreciendo un trabajo más silencioso, rendimiento suave e incremento de durabilidad por encima de una máquina de impacto estándar
- Ofrece el mismo rendimiento en fijación en madera que una herramienta de impacto sin escobillas estándar
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 0-3000 rpm con salida de potencia constante para fijar tornillos con mayor rapidez
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario seleccionar entre 4 modos de velocidad y par para una mayor versatilidad
- El modo de tornillo autoroscante está diseñado para reducir el sobrepredado, la rotura y el pasado de tornillos
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Velocidad máxima (rpm)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Impacto bajo carga (ipm)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Máx. par de apriete (Nm)	50	50
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. diámetro tornillo	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459187	4933451790
Código EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2 | ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4" HEX M18™

- Atornillador de impacto sin escobillas de solo 130mm de longitud, lo que lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos
- Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
- DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario elegir entre 3 configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- Inserción de puntas con una sola mano con bloqueo de retención, para un cambio de bits más rápido y fácil
- Caja de engranajes Heavy Duty totalmente metálica para una durabilidad superior y un par máximo
- Indicador de batería restante e iluminación LED
- La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la herramienta y las baterías ofrece la mejor durabilidad del sistema en su clase
- Las baterías REDLITHIUM™ brindan una construcción superior y rendimiento sin desgaste para brindar más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil de la batería
- Clip para cinturón reversible de metal para colgar su herramienta rápida y fácilmente
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Velocidad máxima (rpm)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Impacto bajo carga (ipm)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Máx. par de apriete (Nm)	180	180
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464519	4933464520
Código EAN	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID | ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO SIN ESCOBILLAS 1/4" HEX M18™

- Atornillador de impacto compacto de solo 130mm de longitud, lo que lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos
- Motor sin escobillas que ofrece 180Nm de par, 3400rpm y 4200ipm
- Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una durabilidad superior y un par máximo
- Electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en herramienta y batería. Ofrece la mejor durabilidad del sistema en su clase
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Indicador de batería restante e iluminación LED
- Clip de cinturón reversible de metal para colgar la herramienta rápida y fácilmente
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3400	0 - 3400
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 4200	0 - 4200
Máx. par de apriete (Nm)	180	180
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933464476	4933464534
Código EAN	4058546224219	4058546224790

M18 BID | ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO 1/4" HEX M18™

- Atornillador de impacto compacto de 140mm de longitud ideal para trabajar en espacios confinados
- Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y máximo par
- Fijación hexagonal de 1/4" con sistema de bloqueo para poder fijar el accesorio con una sola mano
- Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga e iluminación LED integrados
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	180	180
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933443570	4933443580
Código EAN	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID | ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO ANGULAR 1/4" HEX

- Atornillador de impacto compacto angular de 307mm de longitud, ideal para trabajos en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes totalmente metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Diseño de cabezal compacto de 53mm
- Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
- Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido con una mano
- Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería. Optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BRAID-0
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 2250
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 2400 / 0 - 3400
Recepción	1/4" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	41 / 81
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447891
Código EAN	4002395006663

M18 FSGC | ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO AUTOALIMENTADO M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía
- Fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido
- Ajuste preciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de acabado en cada aplicación
- Alimentador desmontable que permite al usuario usar el atornillador solo o con una ristra de tornillos
- Diseño intuitivo del alimentador que permite la fácil limpieza del polvo de la placa
- Alimentador reforzado para protegerlo contra la caída de la herramienta
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería



	M18 FSGC-202X
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4500
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Máx par de bloqueo (Nm)	13
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit incluido	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459199
Código EAN	4002395289943

M18 FSG | ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con 10 veces mayor durabilidad y hasta 60% más de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Tecnología AUTO-START™: Al activarse solo engrana cuando el atornillador hace presión sobre el material, aumentando la autonomía
- Fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido
- Ajuste preciso del selector del cabezal para ajustar la profundidad de acabado en cada aplicación
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- LED para iluminar la zona de trabajo
- Clip totalmente metálico para colgar la herramienta
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSG-0X
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4500
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Máx par de bloqueo (Nm)	13
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933459201
Código EAN	4002395289967

ELIGE EL ATORNILLADOR DE IMPACTO ADECUADO

<p>M18 ONEID2-502X</p>	M18 FUEL 226 Nm 0 - 3.600 rpm 0 - 4.300 ipm	M18 FUEL 226 Nm 0 - 3.600 rpm 0 - 4.300 ipm	M12 FUEL 147 Nm 0 - 3.300 rpm 0 - 4.000 ipm
	M18 FUEL 50 Nm 0 - 3.000 rpm 0 - 4.000 ipm RUIDO BAJO BAJAS VIBRACIONES	M12 FUEL 50 Nm 0 - 3.200 rpm 0 - 3.400 ipm RUIDO BAJO BAJAS VIBRACIONES	M18 FQID-502X

SIN ESCOBILLAS <p>M18 BLID2-502X</p>	M18 180 Nm 0 - 3.400 rpm 0 - 4.200 ipm	COMPACTO SIN ESCOBILLAS <p>M18 CBLID-402C</p>	M18 180 Nm 0 - 3.400 rpm 0 - 4.200 ipm
---	---	--	---

CON ESCOBILLAS <p>M18 BID-402C</p>	M18 180 Nm 0 - 2.750 rpm 0 - 3.450 ipm	<p>M12 BID-202C</p>	M12 112 Nm 0 - 2.500 rpm 0 - 3.300 ipm	<p>M18 BRAID-0</p>	M18 81 Nm 0 - 2.250 rpm 0 - 3.400 ipm	<p>M12 BRAID-0</p>	M12 68 Nm 0 - 2.425 rpm 0 - 3.300 ipm
---	---	----------------------------	---	---------------------------	--	---------------------------	--



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de puntas de impacto compatibles

REDLITHIUM™

ELIGE LA LLAVE DE IMPACTO ADECUADA

COMPACTAS
TRABAJOS EN MOTOR Y ACCESO A ZONAS CONFINADAS DE LOS BAJOS DEL VEHÍCULO.

TORNILLERÍA PEQUEÑA

M12 138 Nm 	M18 240 Nm 	M12 FUEL 339 Nm
M12 BIW12-202C	M18 BIW12-402C	M12 FIWF12-422X

TAMAÑO MEDIO
CAMBIO DE NEUMÁTICOS EN COCHES Y FIJACIÓN DE TORNILLOS MÁS GRANDES AL CHASIS.

TORNILLERÍA PEQUEÑA Y MEDIANA

M18 FUEL 339 Nm 	M18 FUEL 300 Nm 	M18 FUEL 745 Nm
M18 FIW2F12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 FMTIW2F12-502X

ALTO RENDIMIENTO
COMBINACIÓN PERFECTA DE POTENCIA, TAMAÑO Y FUNCIONALIDAD PARA TÉCNICOS DE MAQUINARIA Y FIJACIONES MÁS GRANDES.

TORNILLERÍA MEDIANA Y GRANDE

M18 FUEL 1.356 Nm 	M18 FUEL 1.356 Nm 	M18 FUEL 1.017 Nm
M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12E-0X

ALTO RENDIMIENTO
PARA TRABAJOS DE ALTO PAR EN CAMIONES Y EN LA OBRA.

TORNILLERÍA EXTRA GRANDE

M18 FUEL 1.627 Nm 	M18 FUEL 2.033 Nm
M18 ONEFHIWF34-502X	M18 ONEFHIWF1-802X

ESPECIALISTAS
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DISEÑADAS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS.

M18 FUEL 1.017 Nm 	M18 FUEL 2.576 Nm 	M18 FUEL 2.576 Nm
M18 ONEFHIWH716-0X	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 ONEFHIWF1DS-121C



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de vasos de impacto compatibles

REDLITHIUM™

M18 ONEFHIWF1D

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1" CON EJE EXTENDIDO Y EMPUÑADURA EN D

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RED LITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

- Llave de impacto M18 FUEL™ con empuñadura en D con eje extendido de 150mm, ofreciendo 2576Nm de par de apriete; reemplazando al cable, gasolina o las soluciones neumáticas
- Proporciona hasta 2711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas de hasta M42
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El modo de tuercas cuando se habilita a través de ONE-KEY™ apagará automáticamente la herramienta cuando entre en el rango de 475Nm - 610Nm para evitar un ajuste excesivo de las tuercas
- Los tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Velocidad máxima (rpm)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Impacto bajo carga (ipm)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Recepción	1" cuadradillo	1" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Máx. par de desapriete (Nm)	2711	2711
Máx. diámetro tornillo	M42	M42
Peso con batería (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)	12.7 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933471755	4933471756
Código EAN	4058546296544	4058546296551

VASOS DE 1" SHOCKWAVE - 65MM	
Referencia	4932471673

M18 ONEFHIWF1DS | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ CON EMPUÑADURA EN D DE 1" CON ANILLO Y EJE EXTENDIDO

- Llave de impacto M18 FUEL™ con empuñadura en D que proporciona 2576Nm de par de apriete, reemplazando a las soluciones de cable, gasolina o neumáticas
- Proporciona hasta 2711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas de hasta M42
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- La iluminación Tri-LEDs ofrece iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Velocidad máxima (rpm)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Impacto bajo carga (ipm)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Recepción	1" cuadradillo	1" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Máx. par de desapriete (Nm)	2711	2711
Máx. diámetro tornillo	M42	M42
Peso con batería (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)	11.1 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933472071	4933472072
Código EAN	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1" CON ANILLO

- La primera llave de impacto de alto par de 1" a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas
- Llave impacto de alto par M18 FUEL™ proporciona hasta 2.033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática
- Proporciona hasta 2.400Nm de par de desapriete, permitiendo trabajar con tuercas M42
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Velocidad máxima (rpm)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Impacto bajo carga (ipm)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Recepción	1" cuadradillo	1" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Máx. par de desapriete (Nm)	2400	2400
Máx. diámetro tornillo	M42	M42
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 HB8 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459732	4933459733
Código EAN	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 3/4" CON ANILLO **M18 FUEL**

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 2034 Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Recepción 3/4" con anillo de fricción



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Impacto bajo carga (ipm)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Recepción	3/4" cuadradillo	3/4" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Máx. par de desapriete (Nm)	2034	2034
Máx. diámetro tornillo	M33	M33
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459729	4933459730
Código EAN	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2" CON ANILLO **M18 FUEL**

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Fijación 1/2" con anillo



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Impacto bajo carga (ipm)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Máx. par de desapriete (Nm)	1898	1898
Máx. diámetro tornillo	M33	M33
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459726	4933459727
Código EAN	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2" CON ANILLO Y EJE EXTENDIDO **M18 FUEL**

- Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ con ONE-KEY™, ofreciendo 1356Nm de par de apriete con anillo de 1/2"
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ con ONE-KEY™ con 75mm, ofreciendo 1356Nm de par de apriete con anillo de 1/2"
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Velocidad máxima (rpm)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Impacto bajo carga (ipm)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Recepción	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Máx. par de desapriete (Nm)	1500
Máx. diámetro tornillo	M33
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478405
Código EAN	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2" CON PIN **M18 FUEL**

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1017Nm de par con un tamaño compacto de 206mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1491Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Fijación 1/2" con pin



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Impacto bajo carga (ipm)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Máx. par de desapriete (Nm)	1491	1491
Máx. diámetro tornillo	M24	M24
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459724	4933459725
Código EAN	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16" **M18 FUEL**

- Nuestra llave de impacto de alto par M18 FUEL™ de 7/16" con ONE-KEY™ es la combinación perfecta para nuestra gama de accesorios de 7/16", ofreciendo la potencia necesaria en aplicaciones de madera de grandes dimensiones
- Con un par máximo de hasta 1.017Nm, esta llave de impacto a batería brinda más potencia para completar sin esfuerzo las aplicaciones más exigentes o para la retirada de grandes piezas de material oxidado y corroído
- El mango extendido ofrece una mayor superficie de agarre, perfecto para ser utilizado con guantes de seguridad con una mayor comodidad, menor fatiga y un gran equilibrio
- Equipado con portabrocas QUIK-LOK™
- Orificio integrado para cuerda anticaidas y un transporte fácil de la herramienta
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta



	M18 ONEFHIWH716-0X
Velocidad máxima (rpm)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Impacto bajo carga (ipm)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Recepción	7/16" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	1017
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933479152
Código EAN	4058546369460

BROCAS AUGER DE IMPACTO Ø20 X 460MM

Referencia **48136760**

M18 FHIWF12 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO **M18 FUEL**

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1356Nm de par de apriete con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 de extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Recepción de 1/2" con anillo
- Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS™, es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™ con una construcción superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad de uso
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Impacto bajo carga (ipm)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Máx. par de desapriete (Nm)	1898	1898
Máx. diámetro tornillo	M33	M33
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459695	4933459696
Código EAN	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12 | LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL™ DE 1/2" CON PIN **M18 FUEL**

- Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par que proporciona 1017Nm de par de apriete con un tamaño compacto de 206mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- El modo 4 extracción de tuercas proporciona un par máximo de 1491Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
- Cuadradillo de 1/2" con pin para una máxima recepción del vaso
- Nueva luz LED un 40% más brillante respecto al modelo anterior
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™ con una construcción superior, electrónica y rendimiento sin desvanecimiento para ofrecer más autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad de uso
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Impacto bajo carga (ipm)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Máx. par de desapriete (Nm)	1491	1491
Máx. diámetro tornillo	M24	M24
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459692	4933459693
Código EAN	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2F12 | LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN **M18 FUEL**

- La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Impacto bajo carga (ipm)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Máx. diámetro tornillo	M22	M22
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478449	4933478450
Código EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 | LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 1/2" CON PIN

M18 FUEL

- La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con pin de retención
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Impacto bajo carga (ipm)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Máx. diámetro tornillo	M22	M22
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478452	4933478453
Código EAN	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 | LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE 3/8" CON ANILLO DE FRICCIÓN

M18 FUEL

- La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 813Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 152mm de longitud para un mejor acceso en espacios reducidos
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual evitando el sobreapriete
- Los tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 3/8" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 FMTIW2F38-0X
Velocidad máxima (rpm)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Impacto bajo carga (ipm)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Recepción	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Máx. diámetro tornillo	M22
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933479153
Código EAN	4058546369477

8 VASOS CORTOS SHOCKWAVE™ DE 3/8"

Referencia: 4932478288

M18 ONEIWF12 | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2" CON ANILLO

M18 FUEL

- M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™
- Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de comienzo y final
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- Programación/guardado de los perfiles para garantizar el máximo control
- Selección entre una gama de perfiles de aplicación o rápido configurado de perfiles propios para garantizar los mejores resultados en cada aplicación
- Guardado de hasta 4 selecciones personales en la memoria para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Velocidad máxima (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Impacto bajo carga (ipm)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459198	4933451374
Código EAN	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2" CON PIN

M18 FUEL

- M18 FIW12 con tecnología ONE-KEY™
- Conexión vía Bluetooth® con la aplicación MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Personalización completa de la herramienta a través de la aplicación ONE-KEY™ para ajustarla a sus necesidades
- Control de velocidad, par de apriete, control LED y velocidad de comienzo y final
- Permite configurar los ajustes ideales para cada función, garantizando la máxima precisión en cada repetición de la aplicación
- El programa guarda los perfiles para garantizar el máximo control
- Selección a partir de una gama de perfiles de aplicación o configuración rápida de perfiles para garantizar los mejores resultados en cada aplicación
- Posibilidad de guardar hasta 4 selecciones personales en la memoria para permitir la selección rápida y sencilla en el lugar de trabajo
- La aplicación ONE-KEY™ también garantiza una función de inventariado de todas las herramientas y resto de equipamiento
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Velocidad máxima (rpm)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Impacto bajo carga (ipm)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459197	4933451372
Código EAN	4002395289929	4002395160501

ESTUCHE DE 10 VASOS 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Referencia: 4932352861

M18 FIW2F12 | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN

M18 FUEL

- Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Impacto bajo carga (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478443	4933478444
Código EAN	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12 | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ 1/2" CON PIN DE RETENCIÓN

M18 FUEL

- Gran eficiencia bajo carga, con un máximo par de apriete de 339Nm
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 1/2" con pin de retención
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Velocidad máxima (rpm)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Impacto bajo carga (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478446	4933478447
Código EAN	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 | LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL™ DE 3/8" CON ANILLO DE FRICCIÓN

M18 FUEL

- La llave de impacto a batería más compacta de su clase, ofreciendo hasta 339Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de 3/8" con anillo de fricción
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FIW2F38-0X
Velocidad máxima (rpm)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Impacto bajo carga (ipm)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Recepción	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478650
Código EAN	4058546348434

M18 BIW12 | LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18™ DE 1/2" CON PIN

M18

- Llave de impacto compacta de 1/2" con un largo de 155mm convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios reducidos
- Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
- Cuadradillo de 1/2" para utilizar vasos universales
- La monitorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2450	0 - 2450
Recepción	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3350	0 - 3350
Máx. par de apriete (Nm)	240	240
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933443590	4933443607
Código EAN	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38 | LLAVE DE IMPACTO COMPACTA M18™ DE 3/8" CON ANILLO

M18

- Llave de impacto compacta de 3/8" con una longitud de 152mm convirtiéndola en la máquina ideal para trabajos en espacios reducidos
- Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
- Cuadradillo de 3/8" para utilizar vasos universales
- La monitorización individual de las celdas optimiza la autonomía y asegura la durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrados
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 BIW38-0	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2450
Recepción	3/8" cuadradillo
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3350
Máx. par de apriete (Nm)	210
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933443600
Código EAN	4002395003273

M18 BRAIW | LLAVE DE IMPACTO COMPACTA ANGULAR M18™ DE 3/8" CON ANILLO

M18

- Llave de impacto compacta angular con 307mm de largo que la hace ideal para trabajos en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Diseño de cabezal compacto de 53mm
- Diseño de agarre multiposición para una máxima comodidad
- Cuadradillo de 3/8" para el uso con vasos universales
- Selector de 2 velocidades para una amplia gama de aplicaciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™




M18 BRAIW-0	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500 / 0 - 2250
Recepción	3/8" cuadradillo
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 2400 / 0 - 3400
Máx. par de apriete (Nm)	40 / 76
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447899
Código EAN	4002395006670

M18 ONEFPRT | REMACHADORA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™

M18 FUEL
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- La remachadora M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es una solución a batería optimizada que ofrece un remachado rápido y fácil, manteniendo el rendimiento, la durabilidad y el tamaño
- Instala hasta 900 remaches de aluminio de 4,8mm o 500 remaches de aluminio de 6,4mm con una batería M18™ de 2,0Ah completamente cargada
- Funciona con todos los remaches ciegos incluyendo aluminio, acero, acero inoxidable y cobre desde 4,8mm, 6,0mm, 6,4mm y 7,0mm para completar un mayor número de aplicaciones
- Los 20.000N de fuerza con una carrera de 30mm proporcionan la potencia suficiente para completar los diámetros más grandes sin esfuerzo
- El diseño de 3 mordazas de aleación de acero premium ofrece más productividad entre cambios de mordaza
- Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las mordazas. Almacenamiento para boquillas y llave integrados para una mayor conveniencia del usuario
- El colector de mandriles semitransparente permite ver cuando está lleno, evitando cualquier atasco y minimizando el tiempo de inactividad para desbloquear atascos evitando al mismo tiempo reparaciones costosas
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta

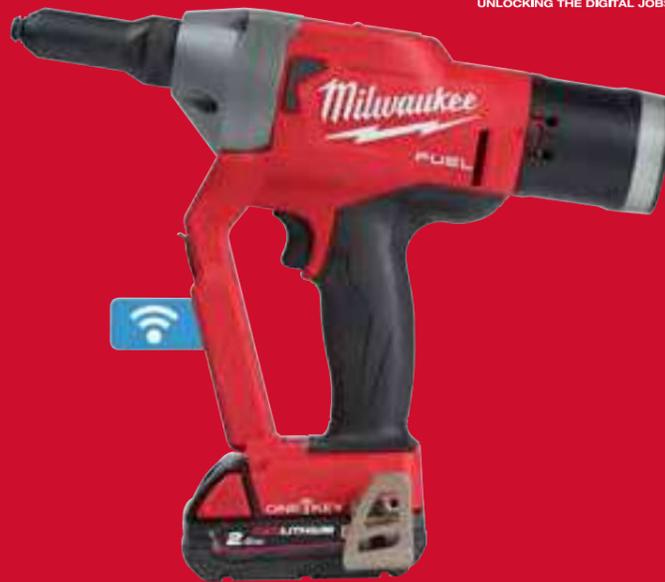

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Máx. fuerza tracción (N)	20,000	20,000
Número máximo de remaches con batería M18 B2 (mm)	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Rango diám. remache (mm)	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Longitud de carrera (mm)	30	30
Dimensiones (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478601	4933478602
Código EAN	4058546347949	4058546347956

NARIZ EXTENSORA DE 152MM PARA REMACHADORA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™

Referencia 4932478961



C18 PCG/600 | PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO DE 600ML

M18

- Hasta 4500Nm de fuerza. Un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Máx. fuerza de presión (N)	4500	4500
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Cartucho de aluminio 600ml	Cartucho transparente 600ml
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit incluido	1 x M18 B2 Batería, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte	1 x M18 B2 Batería, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933441305	4933441808
Código EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 | PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO DE 400ML

M18

- Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/400T-201B
Máx. fuerza de presión (N)	4500
Selección de velocidad	6
Equipamiento estándar	Cartucho transparente 400ml
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit incluido	1 x M18 B2 Batería, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933441812
Código EAN	4002395002368

C18 PCG/310 | PISTOLA PARA QUÍMICOS M18™ CON CARTUCHO DE 310ML

M18

- Hasta 4500Nm de fuerza, un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Máx. fuerza de presión (N)	4500	4500
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Soporte 310ml	Soporte 310ml
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	1 x M18 B2 Batería, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933459637	4933441310
Código EAN	4058546028091	4002395001439

M18 GG | ENGRASADORA M18™

M18

- Potente motor de 18V que proporciona un máximo de 690 bar de presión
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos con una batería
- Perfecto manejo y ergonomía, solo 355mm y 3,9kg
- Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para una mayor rapidez de flujo
- Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e indicador de estado de carga: más cómodo y menos pérdida de tiempo
- Tres modos de carga: granel, cartucho y succión
- Capacidad de cartucho de 400ml y 473mm a granel
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Manguera flexible de alta presión con muelle de 1219mm



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Presión (bar)	690	690
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 B2 Batería, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933440493	4933440490
Código EAN	4002395000357	4002395000340

ELIGE LA AMOLADORA ANGULAR ADECUADA

M18 AMOLADORAS PARA CORTE
Equivalente a 650 W

HD18 AG-115-402C Ø 115 mm	HD18 AG-125-402C Ø 125 mm
------------------------------	------------------------------

M18 FUEL

AMOLADORAS ANGULARES

Proporciona el mejor manejo y es ideal para la preparación de superficies.




Equivalente a 1.200 W

M18 FSAG125X-0X INTERRUPTOR DE BOTÓN Ø 125 mm	M18 FSAG125XB-502X INTERRUPTOR DE BOTÓN Ø 125 mm CON FRENO	M18 ONEFSAG125XB-0X INTERRUPTOR DE BOTÓN Ø 125 mm CON FRENO y ONE-KEY	M18 ONEFSAG125XPDB-502X INTERRUPTOR DE PALETA Ø 125 mm CON FRENO y ONE-KEY
--	---	--	---

VELOCIDAD VARIABLE

Máximo control, ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio, así como eliminar óxido y pintura.

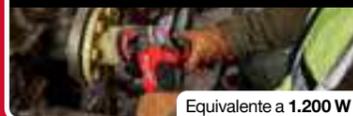

Equivalente a 1.200 W

M18 FSAGV125XB-0X SELECTOR DE 5 VELOCIDADES Ø 125 mm CON FRENO e INTERRUPTOR DE BOTÓN	M18 FSAGV125XPDB-0X SELECTOR DE 5 VELOCIDADES Ø 125 mm CON FRENO e INTERRUPTOR DE PALETA
--	---

CABEZA PLANA

Su diseño permite en ángulos de hasta 42°.



Equivalente a 1.200 W

M18 FSAGF125XB-0X Ø 125 mm CON FRENO e INTERRUPTOR DE BOTÓN	M18 FSAGF125XPDB-0X Ø 125 mm CON FRENO e INTERRUPTOR DE PALETA
---	--

ALTO RENDIMIENTO

Diseñadas para las aplicaciones más exigentes, desde rebajas hasta limpieza de puntos de soldadura.



M18 FHSAG125XB-552X Ø 125 mm DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO e INTERRUPTOR DE BOTÓN Equivalente a 1.550 W	M18 FHSAG125XPDB-552X Ø 125 mm DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO e INTERRUPTOR DE PALETA Equivalente a 1.550 W	M18 FHSAG150XB-0X Ø 150 mm DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO e INTERRUPTOR DE BOTÓN Equivalente a 1.550 W	M18 FHSAG150XPDB-0X Ø 150 mm DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO e INTERRUPTOR DE PALETA Equivalente a 1.550 W
M18 FLAG230XPDB-121C Ø 230 mm DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO e INTERRUPTOR DE PALETA Equivalente a 2.200 W	NUEVO M18 ONEFLAG230XPDB-122C Ø 230 mm DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO, INTERRUPTOR DE PALETA y ONE-KEY Equivalente a 2.200 W		

M18 FLAG230XPDB | AMOLADORA ANGULAR CON FRENO M18 FUEL™ 230MM

M18 FUEL

- La primera amoladora de 18V con una sola batería del mundo que ofrece potencia necesaria para amolar, más ligera que las amoladoras con cable y capaz de realizar hasta 68 cortes por carga en una tubería de acero inoxidable de 42mm
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- El freno incorporado disminuye la velocidad de parada del disco para mejorar la protección del usuario
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Guarda de protección ajustable para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
- Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, prolongando la vida útil de la herramienta
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Velocidad máxima (rpm)	6600	6600
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. profundidad de corte (mm)	65	65
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Freno	Si	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
Tuerca FIXTEC™	Si	Si
Protección Anti-kickback	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933464114	4933464115
Código EAN	4058546220594	4058546220600

M18 ONEFLAG230XPDB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 230MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA

M18 FUEL

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 2200W
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Freno RAPIDSTOP™ para un rápido frenado del disco en menos de 3 segundos, proporcionando al usuario la mejor protección
- Interruptor de paleta sin bloqueo con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Protector ajustable sin llave de para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230X-DB-122C
Velocidad máxima (rpm)	6000	6000
Diámetro del disco (mm)	230	230
Máx. profundidad de corte (mm)	65	65
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Freno	Si	Si
Protección Anti-kickback	Si	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
FIXTEC™	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 HB12 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933478782	4933478783
Código EAN	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 150MM

M18 FUEL

- Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar, siendo capaz de realizar hasta 145 cortes en conductos eléctricos de 5cm con una carga de batería (5.5Ah)
- RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 segundos, dando al usuario la mayor protección
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
- Filtro de polvo extraíble, ayudando a prolongar la vida del motor
- Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Velocidad máxima (rpm)	9000
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. profundidad de corte (mm)	45
Tamaño del eje	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Freno	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
Tuerca FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933471085
Código EAN	4058546287139

M18 FHSAG150XB | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 150MM

M18 FUEL

- Amoladora angular de alto rendimiento M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ con disco de 150mm que proporciona potencia para desbastar y es capaz de realizar hasta 145 cortes en conductos eléctricos de 5cm con una carga de batería (5.5Ah)
- RAPIDSTOP™ para el frenado del disco más rápido en menos de 3 segundos, dando al usuario la mayor protección
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
- Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
- Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, prolongando la vida útil de la herramienta
- Función de bloqueo para evitar el arranque automático
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG150XB-0X
Velocidad máxima (rpm)	9000
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. profundidad de corte (mm)	45
Tamaño del eje	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Freno	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo
Tuerca FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933471084
Código EAN	4058546287122



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de discos de corte compatibles

REDLITHIUM™

M18 FHSAG125XPDB | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 125MM **M18 FUEL**

- Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 cortes en tubería eléctrica de 5cm
- Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos mejorando la protección del usuario
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Tuerca FIXTEC™ para cambio rápido de disco
- Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, prolongando la vida útil de la herramienta
- Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33	33	33
Tamaño del eje	M14	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Freno	Si	Si	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
Tuerca FIXTEC™	Si	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933471076	4933471078	4933471080
Código EAN	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB | AMOLADORA ANGULAR DE ALTO RENDIMIENTO CON FRENO M18 FUEL™ 125MM **M18 FUEL**

- Amoladora de acabados M18 FUEL™ HIGH OUTPUT™ disco de 125mm proporciona potencia suficiente para amolado y es capaz de realizar 145 cortes en tubería eléctrica de 5cm
- Sistema RAPIDSTOP™ de parada rápida del disco en 2.5 segundos, mejorando la protección del usuario
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
- Filtro desmontable para prevenir la entrada de suciedad en el motor, prolongando la vida útil de la herramienta
- Guarda de protección ajustable de 150mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin usar una llave
- Función de bloqueo para evitar el arranque automático
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FHSAG125XB-0	M18 FHSAG125XB-0X	M18 FHSAG125XB-552X
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33	33	33
Tamaño del eje	M14	M14	M14
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Freno	Si	Si	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo
Tuerca FIXTEC™	Si	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 HB5.5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933471075	4933471077	4933471079
Código EAN	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 125MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA **M18 FUEL**

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125X-PDB-502X
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si	Si
Protección Anti-kickback	Si	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
FIXTEC™	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478434	4933478435
Código EAN	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 125MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN **M18 FUEL**

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado más rápido del disco
- Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 ONEFSAG125XB-0X
Velocidad máxima (rpm)	8500
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478433
Código EAN	4058546346249

M18 FSAG125XB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DE 125MM CON FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN **M18 FUEL**

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Velocidad máxima (rpm)	8500	8500
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si	Si
Protección Anti-kickback	Si	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478429	4933478430
Código EAN	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DE 125MM CON INTERRUPTOR DE BOTÓN **M18 FUEL**

- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAG125X-0X
Velocidad máxima (rpm)	8500
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	No
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478428
Código EAN	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DE 125MM CON VELOCIDAD VARIABLE, FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA **M18 FUEL**

- Máximo control para cada aplicación: selector de 5 velocidades, ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio y para eliminar óxido y pintura
- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Velocidad máxima (rpm)	3500 - 8500
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478437
Código EAN	4058546346287

M18 FSAGV125XB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DE 125MM CON VELOCIDAD VARIABLE, FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN **M18 FUEL**

- Máximo control para cada aplicación: selector de 5 velocidades, ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio y para eliminar óxido y pintura
- Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSAGV125XB-0X
Velocidad máxima (rpm)	3500 - 8500
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478436
Código EAN	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DE 125MM CON CABEZA PLANA, FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA **M18 FUEL**

- Diseño de cabeza plana que permite al usuario trabajar en ángulos de hasta 42°
- Ofrece rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Interruptor de paleta de bloqueo y relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FSAGF125XPDB-0X	
Velocidad máxima (rpm)	8500
Diámetro del disco (mm)	125
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,6 (M18 B5)
Freno	Si
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478439
Código EAN	4058546346300

M18 FSAGF125XB | AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ DE 125MM CON CABEZA PLANA, FRENO E INTERRUPTOR DE BOTÓN **M18 FUEL**

- Diseño de cabeza plana que permite al usuario trabajar en ángulos de hasta 42°
- Ofrece rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Empuñadura delgada
- Protector de polvo extraíble que previene la entrada de polvo y prolonga la vida del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FSAGF125XB-0X	
Velocidad máxima (rpm)	8500
Diámetro del disco (mm)	125
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,6 (M18 B5)
Freno	Si
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478438
Código EAN	4058546346294

HD18 AG-125 | AMOLADORA ANGULAR M18™ 125MM CON INTERRUPTOR DE PALETA **M18**

- El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
- Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	125	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B4)	2,2 (M18 B4)
Freno	No	No
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
Tuerca FIXTEC™	No	No
Relé de baja tensión	No	No
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441502	4933441507
Código EAN	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115 | AMOLADORA ANGULAR M18™ 115MM CON INTERRUPTOR DE PALETA **M18**

- El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento, suministra la máxima potencia para las aplicaciones más exigentes
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Su tamaño reducido la convierte en una máquina muy ergonómica
- Interruptor de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Protector de ajuste rápido sin llaves
- Empuñadura lateral multiposición para un fácil uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Velocidad máxima (rpm)	9000	9000
Diámetro del disco (mm)	115	115
Máx. profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,4 (M18 B4)	2,4 (M18 B4)
Freno	No	No
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (Interruptor hombre muerto)
Tuerca FIXTEC™	No	No
Relé de baja tensión	No	No
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933411210	4933441300
Código EAN	4002395235681	4002395001415

M18 FAP | PULIDORA M18 FUEL™

- Diseñado y contruido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece la máxima movilidad en el pulido de coches
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- La primera pulidora sin cable a nivel mundial con 8 posiciones de velocidad variable desde 360 - 2200rpm
- Autonomía inigualable capaz de pulir un coche con una carga de batería
- Electrónica de velocidad constante con arranque suave
- Máximo diámetro de accesorios de pulido de 180mm
- Protector de polvo desmontable para evitar la entrada de desechos y aumentar la vida del motor
- Caja de engranajes engomada para aumentar la comodidad, especialmente cuando se trabaja con la herramienta en posición vertical
- Interruptor con función de bloqueo que lo hace más cómodo en trabajos de pulido de larga duración



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Velocidad máxima (rpm)	360 - 2200	360 - 2200
Diámetro del disco (mm)	180	180
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Velocidad variable	Si	Si
Relé de baja tensión	Si	Si
Función de arranque lento	Si	Si
Equipamiento estándar	Plato de pulido, esponja de pulido blanca, esponja de pulido naranja, bonete de lana, protectores de polvo, empuñadura lateral AVS	Plato de pulido, esponja de pulido naranja, bonete de lana, protectores de polvo, empuñadura D, empuñadura antivibratoria AVS
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933451549	4933451550
Código EAN	4002395144518	4002395144525

M18 FBS85 | SIERRA DE BANDA COMPACTA M18 FUEL™

- 20% más rápida cortando que el modelo anterior
- Gran capacidad de corte. Hasta 85mm de diámetro
- Selector de velocidad variable para ajustes de velocidad fáciles y rápidos
- La cubierta de sierra de cinta protege al usuario de lesiones al evitar cualquier acceso a la hoja. Instalación y extracción sin herramientas en cuestión de segundos
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para un cambio rápido y fácil de la hoja
- Interruptor de acción doble para prevenir arranques innecesarios
- Tope ajustable y sin herramientas
- Gancho de metal sólido para un fácil almacenamiento en el lugar de trabajo
- Luz LED integrada para una mejor visibilidad
- Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas POWERSATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™ y el sistema de inteligencia REDLINK PLUS™
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 165	0 - 165
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	85	85
Longitud de la hoja (mm)	898.52	898.52
Peso con batería (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)	3,9 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933471496	4933471497
Código EAN	4058546293956	4058546293963

M18 CBS125 | SIERRA DE BANDA M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con otras soluciones sin cable
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Gran capacidad de corte de 125mm x 125mm
- Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116m/min
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
- Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
- Diseño de carcasa del motor metálica y delgada y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 116	0 - 116
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	125 x 125	125 x 125
Longitud de la hoja (mm)	1139.83	1139.83
Peso con batería (EPTA) (kg)	7,3 (M18 B5)	7,3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933447150	4933448195
Código EAN	4002395006038	4002395262779

M18 FMCS66 | SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL™ DE 66MM **M18 FUEL**

- Primera sierra circular de metal a batería de 18V con 66mm de capacidad de corte y rendimiento similar a una sierra circular con cable de 1800W
- Velocidad de corte más rápida que una con cable
- Base diseñada para conectar directamente en el rail guía MILWAUKEE® (vendido por separado). Esto permite al usuario hacer cortes rectos y precisos con el mínimo tiempo de preparación
- Luz indicadora que avisa cuando la herramienta está siendo forzada
- Freno eléctrico que para el disco en menos de 1 segundo
- Protector de virutas de grandes dimensiones que las mantiene lejos del usuario y proporciona mejor visibilidad
- Tecnología de corte seco para cortes en metal rápidos, limpios y sin rebabas
- Interruptor de doble acción para prevenir el arranque accidental de la máquina
- Ajuste de profundidad de corte sin herramientas y palanca de incisión para incisiones rápidas y efectivas
- Exclusivo protector con compartimento de apertura fácil para la eliminación de virutas y cambio rápido de la cuchilla



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Velocidad máxima (rpm)	4000	4000
Diámetro del disco (mm)	203	203
Diámetro del orificio (mm)	15.87	15.87
Máx. profundidad de corte (mm)	66	66
Peso con batería (EPTA) (kg)	7,5 (M18 HB12)	7,5 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías. No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933472110	4933472111
Código EAN	4058546325060	4058546325077
HOJA DE CORTE DE METAL DE 203MM X 15,87MM, HOJA DE 42 DIENTES PARA CORTAR ACERO > 2,5MM	48404515	
Referencia	48404515	

M18 FMCS | SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL™ DE 57MM

- Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE®, para un corte más rápido y más duración de la herramienta. Más de 370 cortes en EMT 3/4"
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™ ofrecen hasta 2.5 veces más tiempo de funcionamiento, hasta un 20% más de energía, hasta 2 veces más duración de batería y funcionan mejor hasta a -20 °C que otras tecnologías de iones de litio.
- Corte frío que reduce las chispas para aumentar la seguridad en el lugar de trabajo
- Ajuste de profundidad sin herramientas, de manera rápida y fácil, el grosor de corte de 0 a 57mm
- Diseño compacto y ligero para un uso más cómodo
- Gancho integrado para un fácil almacenamiento entre usos
- Alojamiento para llave allen de desmontaje de disco, previniendo la pérdida de la misma
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el tiempo de ejecución de la herramienta y asegura la durabilidad de la batería a largo plazo
- El indicador integrado en la batería muestra el nivel de carga restante


M18 FUEL

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Velocidad máxima (rpm)	3900	3900
Diámetro del disco (mm)	150	150
Diámetro del orificio (mm)	20	20
Máx. profundidad de corte (mm)	57	57
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459192	4933459193
Código EAN	4002395289271	4002395289288

HOJA DE CORTE DE METAL DE 150 X 20MM CON 34 DIENTES Y 1,6MM DE ANCHO DE CORTE

Referencia 4932479554


M18 FDG | AMOLADORA RECTA M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® para cortes rápidos. Hasta 20 minutos de trabajo ininterrumpidos con una batería de 5.0Ah
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm
- El diseño de mango más delgado disponible en el mercado
- Rejilla de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida del motor
- La parte frontal de goma proporciona el manejo más cómodo
- Fución de bloqueo en línea que previene el arranque automático
- El indicador integrado en la batería muestra el nivel de carga restante
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Se suministra con pinza de 6mm y de 8mm, llave de 15mm y de 17mm, 2 filtros de polvo


M18 FUEL

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Velocidad máxima (rpm)	27,000	27,000
Capacidad de la pinza (mm)	6 / 8	6 / 8
Máx diámetro de amolado (mm)	50	50
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459190	4933459107
Código EAN	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP | TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en perforación y con una fuerza magnética de 1/4" en acero y 40x20mm agujeros por carga de batería 1/4" en acero
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema AUTOSTOP™: Detecta el exceso de rotación y desconecta automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario
- Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8890N de fuerza de agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la protección del usuario
- Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, para utilizar con fresas de corte o brocas
- Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
- Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del accesorio



AUTO STOP

M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Velocidad máxima (rpm)	400 / 690	400 / 690
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	38	38
Máx. capacidad de fresado en profundidad (mm)	50	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	8890	8890
Longitud de carrera (mm)	146	146
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933451636	4933451012
Código EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | CIZALLA COMPACTA M18™

- Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 1.2mm de acero
- Única con cabezal giratorio 360 ° con 12 posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
- Clip para el cinturón para la movilidad segura
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	M18 BMS12-0
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Máx. capacidad en metal (mm)	1.2
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	2.0
Radio de corte mínimo (mm)	180
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447925
Código EAN	4002395006731

M18 BMS20 | CIZALLA COMPACTA M18™

- Cortes precisos con profundidad máxima de corte de 2.0mm de acero
- Única con cabezal giratorio 360 ° con 12 posiciones de bloqueo para acceder a espacios reducidos y aumentar la comodidad del usuario
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
- Interruptor de velocidad variable para un mayor control durante el corte
- Clip para el cinturón para la movilidad segura
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	M18 BMS20-0
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Máx. capacidad en metal (mm)	2.0
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	3.2
Radio de corte mínimo (mm)	180
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447935
Código EAN	4002395006748

M18 FTR8 | FRESADORA M18 FUEL™ CON PINZAS DE 6 / 8MM Y BASES

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de fresadoras con cable, con hasta 31000rpm para cortes más limpios
- Velocidad ajustable entre 10000rpm y 31000rpm para tener el mejor control de la herramienta dependiendo de la aplicación
- Autonomía para un día entero de trabajo con una sola carga de batería M18™ 5.0Ah (hasta 115m)
- Sistema de altura regulable con microajuste de 0,4mm
- Freno activo que detiene el accesorio rápidamente
- Base de fresado incluida con 3 hendiduras para aplicaciones que requieran múltiples pasadas
- Luz LED doble integrada para iluminación de la zona de trabajo
- Compatible con el extractor de polvo DEK 26
- Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm que admite guías de 31,75mm, pinzas de 6mm y 8mm, base de fresado y 2 guías laterales
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FTR8-0X
Capacidad de la pinza (mm)	8
Capacidad de incisión (mm)	50
Velocidad máxima (rpm)	31,000
Selección de velocidad	6
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933479073
Código EAN	4058546368678

JUEGO DE 12 FRESAS VÁSTAGO DE 8MM

Referencia 4932451668


M18 FMT | MULTIHERRAMIENTA M18 FUEL™

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ se combina con un ángulo de oscilación agresivo de 2,1° (izquierda/derecha) y 10.000 - 20.000rpm para brindar la velocidad de corte más rápida de la industria
- Adecuado para muchas aplicaciones, como cortes en madera dura y madera con clavos
- Las 10 configuraciones con función de carga automática permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación
- Cambio de hoja FIXTEC™ sin necesidad de herramientas, con adaptador de cambio de hoja universal incluido para aceptar todas las principales hojas de la competencia
- Luz LED 180° integrada para máxima visibilidad en lugares con poca iluminación
- Se suministra con 1x hoja de madera universal OPEN-LOK, 1x base de lijado, 1x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2.1	2.1
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478491	4933478492
Código EAN	4058546346843	4058546346850

JUEGO DE 5 CUCHILLAS PARA MADERA EN BLÍSTER

Referencia 48906114


M18 BMT | MULTIHERRAMIENTA M18™

- Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación
- Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería
- Velocidad variable (12000 - 18000rpm) y oscilación derecha/izquierda de 3.4° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y plástico
- Cambio rápido de la hoja FIXTEC™, incluye adaptador universal que acepta accesorios de la competencia
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Tope de profundidad de corte que previene el corte accidental
- Kit de aspiración único con posibilidad de trabajar en AC y DC, para mantener el espacio limpio
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.7	1.7
Velocidad máxima (rpm)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933446203	4933446210
Código EAN	4002395004928	4002395004911

JUEGO DE 5 CUCHILLAS PARA METAL Y MADERA EN BLÍSTER

Referencia 48906115



ELIGE LA INGLETADORA ADECUADA

BANCOS DE TRABAJO EXTENSIBLES PARA INGLETADORAS

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
Extensible hasta 2m	Extensible hasta 2,5m	Extensible hasta 2,8m	Extensible hasta 3m



INTERIORES

Reparaciones, pequeños cortes, rodapiés, puertas y marcos de ventanas.

PORTABILIDAD

M18

14,8 kg*


M18 SMS216-0

Diámetro del disco 216 mm

M18 FUEL

12,7 kg*


M18 FMS190-0

Diámetro del disco 190 mm

* Peso con una batería M18 B5



EXTERIORES

Tejados, vallas y suelos.

CAPACIDAD

M18 FUEL

M18 FMS254-0

Diámetro del disco 254 mm / 150 mm contra el protector

M18 FUEL
REDLITHIUM
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY
ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


M18 FMS305-121

Diámetro del disco 305 mm / 173 mm contra el protector



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de discos para ingletadoras compatibles

REDLITHIUM™

M18 FMS305 | INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305MM

- Proporciona suficiente potencia para cortar con el mismo rendimiento que una ingletadora con cable equivalente de 305mm, con la habilidad para realizar hasta 500 cortes en tablero de pino de 78mm de grosor con una carga de batería de 12,0Ah
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Ralles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y precisión de corte
- Tope de profundidad para poder realizar incisiones y rebajes
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Empuñadura de transporte integrada para su fácil transporte fuera del lugar de trabajo
- Placa de retención de acero con marcación de ángulos para realizar cortes repetidos y precisos
- Luz LED que ilumina el material y la línea de corte en condiciones de poca luz



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Velocidad máxima (rpm)	3600	3600
Diámetro del disco (mm)	305	305
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48	48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	48	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	55	55
Capacidad de corte a derecha (°)	60	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a izquierdas (mm)	235 x 65	235 x 65
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° a derechas (mm)	235 x 40	235 x 40
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Máx. capacidad vertical (mm)	173 x 28	173 x 28
Diámetro del orificio (mm)	30	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	22,5 (M18 HB12)	22,5 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador.	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471205	4933471122
Código EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254 | INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL™ 254MM

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® para conseguir 2 veces más durabilidad y un 25% más de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Disco de 254mm con grandes y precisas capacidades de corte
- Ajuste rápido de ángulos con puntos de bloqueo habituales tanto de izquierda como derecha
- Ralles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y precisión de corte
- Tope de profundidad para poder realizar incisiones y rebajes



	M18 FMS254-0
Velocidad máxima (rpm)	4000
Diámetro del disco (mm)	254
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derecha (°)	60
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	205.23 x 51.3
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	205.23 x 91.2
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	289.3 x 51.3
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	289.3 x 91.2
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	20,0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451729
Código EAN	4002395279418

M18 SMS216 | INGLETADORA TELESCÓPICA M18™ 216MM

- Potente motor MILWAUKEE® ofrece 2700rpm para un corte más rápido
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de acero paralelas con rodamientos lineales que proporcionan una acción de deslizamiento suave
- Bloqueo del rail, bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
- Láser ajustable, permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
- Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas, permite al usuario realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse
- Sistema de liberación rápida, para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
- Luz LED integral que ilumina la zona de trabajo
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco



	M18 SMS216-0
Velocidad máxima (rpm)	2700
Diámetro del disco (mm)	216
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	-2
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derecha (°)	50
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	190 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	270 x 60
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	14,8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471057
Código EAN	4058546286859

M18 FMS190 | INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL™ 190MM

- Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® que proporciona hasta 2 veces más durabilidad y 20% más potencia
- Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- La hoja de 190mm ofrece gran capacidad de corte y precisión
- El ajuste de bisel de liberación rápida permite el ajuste sencillo de ángulos de bisel a la izquierda y derecha
- Las grandes guías corredizas dan un soporte máximo al material que se corta, proporcionando estabilidad y precisión
- Hasta 299 cortes en 38mm x 89mm de madera blanda con una batería de 5,0Ah, da la posibilidad de trabajar un día completo sin recargar la batería
- Ligera y portátil con sólo 12,7Kg de peso



	M18 FMS190-0
Velocidad máxima (rpm)	5000
Diámetro del disco (mm)	190
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	48
Capacidad de corte a izquierda (°)	48
Capacidad de corte a derecha (°)	48
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	152.7 x 39.3
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	152.7 x 55.4
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 45° (mm)	215.5 x 39.3
Máx. capacidad de inglete a 90° / bisel 90° (mm)	215.5 x 55.4
Máx. cap. cte. 0° (mm)	90.9 x 21.8
Máx. cte. 45 izq 0° (mm)	90.9 x 20.3
Máx. cte. 45 dcha (mm)	90.9 x 17.8
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	12,7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459619
Código EAN	4058546027919

M18 FTS210 | SIERRA DE MESA M18 FUEL™ ONE-KEY™

- La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable y es capaz de cortar 190mm de una placa de OSB de 19mm con una carga de batería de 12.0Ah
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Guía deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de corte de 622mm
- Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que el usuario retire y ajuste la cuchilla de separación y la protección sin necesidad de retirar la placa
- Empuñadura de transporte integrada para un mejor transporte
- Zona de almacenaje integrado para todos los accesorios


M18 FUEL

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Velocidad máxima (rpm)	6300	6300
Diámetro del disco (mm)	210	210
Capacidad de corte a bisel (°)	47	47
Capacidad de corte (mm)	622	622
Máx. profundidad de corte (mm)	63.5	63.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464722	4933464225
Código EAN	4058546226671	4058546221706

TSS 1000 | SOPORTE DE SIERRA DE MESA

- Ligero: solo 6.6Kg, transportándose fácilmente
- Aguanta hasta 82Kg
- SopORTE con liberación rápida para sostener la sierra de mesa firmemente
- Punto de ajuste en una pata para nivelar en terrenos irregulares
- Cómoda altura de trabajo de 559mm
- Para uso con la mesa de sierra M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™


TSS 1000

Tamaño (mm)	559
Tensión máxima (kg)	82
Peso (kg)	6.6
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464227
Código EAN	4058546221720

M18 FCS66 | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 66MM

- La sierra circular M18 FUEL™ proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados
- Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y seguridad
- Adaptador de aspiración incluido para poder fijar directamente los aspiradores MILWAUKEE®
- Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
- Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
- Capacidad de bisel de 56°
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FCS66-0
Velocidad máxima (rpm)	5800
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	48
Diámetro del disco (mm)	190
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464725
Código EAN	4058546226701

M18 FCSG66 | SIERRA CIRCULAR M18 FUEL™ DE 66MM PARA MADERA Y PLÁSTICOS

- La sierra circular M18 FUEL™ ofrece la misma potencia que una sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería 12.0Ah
- Cuchilla de 190mm para realizar cortes de 66mm de profundidad, pudiendo cortar 3 planchas OSB apiladas
- Pie de magnesio compatible con las guías MILWAUKEE® (vendidas por separado)
- Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
- El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos los aspiradores MILWAUKEE®
- Capacidad de bisel de 56°
- Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FCSG66-0	M18 FCS66-121C
Velocidad máxima (rpm)	5800	5800
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66	66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	48	48
Diámetro del disco (mm)	190	190
Diámetro del orificio (mm)	30	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933472163	4933471195
Código EAN	4058546325596	4058546288235

ELIGE LA SIERRA CIRCULAR ADECUADA


CORTE DE MATERIAL EN PLANCHAS
M12 FUEL

M12 CCS44-602X

Diámetro del disco 140 mm

M18

HD18 CS-402B

Diámetro del disco 165 mm

M18 SIN ESCOBILLAS

M18 BLCS66-502X

Diámetro del disco 190 mm

M18 FUEL

M18 CCS55-502X

Diámetro del disco 165 mm

M18 FUEL

M18 FCS66-0

Diámetro del disco 190 mm

M18 FUEL

M18 FCSG66-121C

Diámetro del disco 190 mm

GUIDE RAIL COMPATIBLE


CORTE DE MATERIAL EN LISTONES
M18 FUEL

M18 FCSRH66-0

Diámetro del disco 190 mm



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de discos para sierras circulares compatibles

M18 FCSRH66 | SIERRA CIRCULAR CON EMPUÑADURA DESPLAZADA PARA MADERA M18 FUEL™ 66MM

- Proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 570 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- Su diseño ofrece excelente visibilidad de la línea de corte
- El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados
- Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
- El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos los aspiradores MILWAUKEE®
- Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
- Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
- Capacidad de bisel de 53°
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FCSRH66-0	
Velocidad máxima (rpm)	5800
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	48
Máx. capacidad de corte a 50° (mm)	45
Diámetro del disco (mm)	190
Diámetro del orificio (mm)	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471444
Código EAN	4058546290726

M18 CCS55 | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18 FUEL™ 55MM

- Motor MILWAUKEE® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga
- Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Capacidad de corte a bisel 50°
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
- Indicador de carga y luz LED integrados
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Velocidad máxima (rpm)	5000	5000
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	55	55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	41	41
Diámetro del disco (mm)	165	165
Diámetro del orificio (mm)	15.87	15.87
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933451429	4933451376
Código EAN	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66 | SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS PARA MADERA Y PLÁSTICO M18™ 66MM

- Sierra circular sin escobillas M18™ con disco de 190mm que proporciona una profundidad de 66mm capaz de cortar 3 tableros de OSB de 19mm a la vez
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Gancho de metal resistente para mejorar su almacenamiento y seguridad
- El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos los aspiradores MILWAUKEE®
- Pie de aluminio prensado para la máxima durabilidad
- Luz LED integrada para la iluminación de la zona del trabajo
- 50° de bisel con un corte de profundidad de 46mm
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Velocidad máxima (rpm)	5000	5000
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	66	66
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	48	48
Diámetro del disco (mm)	190	190
Diámetro del orificio (mm)	30	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464589	4933464590
Código EAN	4058546225346	4058546225353

HD18 CS | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICO M18™ 55MM

- Potente motor MILWAUKEE® con 3500rpm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Base amplia con 50° en bisel
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Excelente visibilidad de la línea de corte
- Motor de freno electrónico, para la sierra en segundos
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Suministrado con disco de 24 dientes, guía paralela, racor para la salida del polvo y llave allen



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Velocidad máxima (rpm)	3500	3500
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	55	55
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	39	39
Diámetro del disco (mm)	165	165
Diámetro del orificio (mm)	15.87	15.87
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933419134	4933441400
Código EAN	4002395238248	4002395001613

M18 ONEFSZ | SIERRA DE SABLE SAWZALL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™

- M18™ FSZ pero con tecnología ONE-KEY™
- Conecta via Bluetooth® con la aplicación ONE-KEY™
- La personalización ONE-KEY™ permite al usuario optimizar su herramienta para aplicaciones específicas
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
- Arranque suave ajustable que proporciona cortes más precisos en varios materiales al arrancar la máquina, proporcionando cortes más limpios y rápidos
- La optimización de corte proporciona una mayor vida útil de la hoja y un corte más fácil en una amplia gama de materiales
- El freno automático permite que la sierra detenga la hoja después de que atravesase un material, lo que evita cortes accidentales en materiales adyacentes
- Memoriza hasta tres configuraciones personalizadas en la memoria, permitiendo una selección rápida y fácil entre las configuraciones
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-3000	0-3000
Longitud de carrera (mm)	32	32
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478296	4933478294
Código EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ SAWZALL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ hasta 5 veces más duradero y cortes hasta 30% más rápidos
- Embrague de protección patentado: alarga la vida de los engranajes y del motor al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por bloqueos repentinos de la hoja
- Palanca FIXTEC™ resistente al desgaste que permite cambios de hoja rápidos y sencillos
- La conexión de la batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y anclaje de la batería durante su vida útil
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo mientras se corta
- Patín ajustable para la optimización del uso de la hoja
- Indicador de batería integrado
- Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-3000	0-3000
Longitud de carrera (mm)	32	32
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478293	4933478291
Código EAN	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™

- La sierra de sable M18 FUEL™ Super SAWZALL™ proporciona la potencia de corte y la misma velocidad que una sierra de sable con cable equivalente, con la capacidad de cortar hasta 150 piezas de pino de 290 x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
- La acción orbital permite a la sierra limpiar de desperdicios la línea de corte, lo que permite un corte más rápido en madera
- 3000spm con una longitud de carrera de 32mm para un corte rápido y sin esfuerzo en una amplia gama de materiales
- 5 niveles de velocidad variable desde 1500spm a 3000spm que permite la selección de la velocidad correcta para cada material
- Fijación FIXTEC™ de la hoja para un cambio rápido y fácil sin llave
- Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y seguridad
- Patín ajustable para optimizar el uso de la hoja
- Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	32	32
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1 x M18 HB12 Batería, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933464724	4933464484
Código EAN	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | SIERRA DE SABLE M18™ SAWZALL™

- El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento suministra máxima potencia
- Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería
- El sistema patentado FIXTEC™ de MILWAUKEE® permite un cambio rápido de la hoja sin llave
- Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
- Carrera de 28.6mm y 3000 carreras por minuto para un corte extremadamente rápido
- Indicador de carga incorporado
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150	150
Nº de carreras en vacío (cpm)	3000	3000
Longitud de carrera (mm)	28.6	28.6
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933447275	4933447285
Código EAN	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ HACKZALL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Longitud de carrera de 22mm para corte controlado con una carrera de 3000spm
- Pie pivotante que permite al usuario optimizar su posición de corte
- Con luz LED integrado que mejora la visibilidad en aplicaciones con poca luz
- Fijación FIXTEC™ MILWAUKEE® patentado para una fijación rápida y eficiente de la hoja
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	22	22
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933459887	4933459885
Código EAN	4058546030599	4058546030575

ESTUCHE DE TELA CON 10 HOJAS, 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Referencia 49220220


C18 HZ | SIERRA DE SABLE M18™ HACKZALL™

- Sierra de sable compacta MILWAUKEE® de alto rendimiento para utilizar con una sola mano. Solo 375mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar la vida de la herramienta
- Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la següeta
- Carrera de 20mm para un mejor control del corte con una velocidad en vacío de 3000spm
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- LED integrado para iluminar la superficie de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	20	20
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933416785	4933441340
Código EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS | SIERRA DE CALAR DE PUÑO ABIERTO M18 FUEL™

- Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por MILWAUKEE® para un corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m en OSB 19mm (con una batería de 5.0Ah)
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la máquina como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para un cambio rápido y sencillo
- Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del corte
- El interruptor de encendido y apagado ambidiestro permite al usuario encender la herramienta en cualquier posición
- 6 velocidades con modo de arranque autocontrolado que permite a la herramienta un arranque lento y un aumento progresivo de la velocidad para cortes más precisos
- 3500cpm que proporciona cortes limpios, minimizando los saltos y la vibración
- Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
- Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo


M18 FUEL

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Nº de carreras en vacío (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Máx. capacidad en madera (mm)	100	100
Máx. capacidad en metal (mm)	10	10
Capacidad de corte a bisel (°)	45	45
Longitud de carrera (mm)	25	25
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464799	4933464800
Código EAN	4058546227449	4058546227456

JUEGO DE SEGUETAS DE CALAR (35PCS), IDEAL PARA APLICACIONES EN MADERA Y METAL

Referencia 4932479088


M18 FJS | SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18 FUEL™

- Motor POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por MILWAUKEE®. Corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m en OSB 19mm (batería de 5.0Ah)
- Nueva electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece la protección digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería y mejora el rendimiento de la herramienta bajo carga
- Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para un cambio rápido y sencillo
- Fácil selección del bisel de la base sin llave que permite el ajuste entre 0 - 45°
- Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del corte
- Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
- Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo
- Zapata blanda desmontable que evita marcas y rasguños al cortar materiales blandos
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Máx. capacidad en madera (mm)	135	135
Máx. capacidad en metal (mm)	10	10
Capacidad de corte a bisel (°)	45	45
Longitud de carrera (mm)	25	25
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464726	4933464727
Código EAN	4058546226718	4058546226725

M18 BJS | SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA M18™

- Motor MILWAUKEE® de alto rendimiento que proporciona 2800cpm para cortes rápidos
- Electrónica REDLINK™ de protección contra la sobrecarga que protege a la máquina y a la batería, convirtiéndola en la más duradera de su categoría
- Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la següeta
- Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 - 45°
- 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
- Luz LED para iluminar la pieza de trabajo
- Soplado de polvo que mantiene la línea de corte limpia
- Protector de base suave desmontable para evitar los arañazos al cortar material blando
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Máx. capacidad en madera (mm)	135	135
Máx. capacidad en metal (mm)	10	10
Longitud de carrera (mm)	25	25
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933451391	4933451389
Código EAN	4002395157990	4002395157976

M18 BP | CEPILLO M18™

- Motor de 4 polos de alto rendimiento MILWAUKEE® que genera 14,000rpm para un acabado óptimo de la superficie
- Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Eliminación rápida de material con 2 cuchillas de TCT de 82mm de ancho
- Profundidad de rebaje ajustable de 0 a 2mm con 12 posiciones de ajuste, que permite al usuario el control de la cantidad de material eliminado por pasada
- Hasta 12mm de profundidad de galce
- Salida de viruta por la izquierda o derecha que permite al usuario mantener la viruta lejos de él
- Patín extensible que permite posicionar la herramienta de manera fácil y rápida en el material
- Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un daño accidental
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería


M18

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Velocidad máxima (rpm)	14,000	14,000
Ancho de corte (mm)	82	82
Máx. profundidad de corte (mm)	2	2
Rebaje de profundidad (mm)	10.7	10.7
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933451113	4933451114
Código EAN	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125 | LIJADORA ORBITAL M18™ 125MM

- Motor de alto rendimiento MILWAUKEE® que proporciona 14000 a 24000opm para retirar el material rápidamente
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Rulina de velocidad variable con 6 niveles de velocidad que nos permite ofrecer la velocidad correcta para cada tipo de material
- Depósito de extracción de polvo con filtro interno
- Gancho universal y base blanda de lijado que permite cambiar fácilmente la lija
- Peso de 1.6kg
- Se suministra con adaptador de aspirado para fijar directamente a todos los aspiradores MILWAUKEE®
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Velocidad máxima (rpm)	12,000	12,000
Rango de oscilación (opm)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diámetro de oscilación (mm)	2.4	2.4
Tamaño de lija (mm)	125	125
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933464228	4933464229
Código EAN	4058546221737	4058546221744

M18 BHG | PISTOLA DE CALOR M18™

- La bobina de calor de alto rendimiento permite que la herramienta alcance los 470°C
- Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo al usuario completar rápidamente su aplicación
- La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la herramienta y nuestra tecnología de baterías ofrecen la mejor durabilidad del sistema
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad a largo plazo
- Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y seguridad
- Suministrado con 2x boquillas, 1x boquilla de reducción para calor intenso en un área específica, 1x boquilla reflectora para aplicar calor alrededor de un objeto, como las tuberías
- Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


M18

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Rango de temperatura (°C)	470	470
Volumen de aire (l/min)	170	170
Temperatura óptima de trabajo	-18 - +52	-18 - +52
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933459771	4933459772
Código EAN	4058546029432	4058546029449

ELIGE LA CLAVADORA/GRAPADORA ADECUADA

DE ESTRUCTURAS

Tejados, vigas, tabiques y suelos.



M18 FUEL



M18 FFN-502C

Ángulo del cargador 30° - 34°

M18 FUEL



M18 FFN21-0C

Ángulo del cargador 20° - 22°

DE ACABADOS

Rodapiés, piso, cubierta, barandillas, escaleras, marcos de puertas y ventanas, armarios.



M18 FUEL



M18 FN18GS-202X

Ángulo del cargador RECTO

M18 FUEL



M18 FN16GA-202X

Ángulo del cargador 20°

M18 FUEL



M18 FN15GA-0X

Ángulo del cargador 34°

GRAPADORAS

Tejidos, plástico, adornos, recubrimientos y aislantes.



M18 FUEL



M18 FNCS18GS-202X

Ángulo del cargador RECTO

M12



M12 BST-202X

Ángulo del cargador RECTO

M18 FFN21 | CLAVADORA DE ESTRUCTURAS M18 FUEL™ CON CARGADOR A 21°

- Potencia para clavar consistentemente en maderas duras
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas ni necesidad de limpieza, diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Dos modos de selección permiten seleccionar entre modo normal para mayor precisión o secuencial para una máxima velocidad
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden por debajo de la superficie
- El bloqueo de disparo hace que la herramienta se detenga si no quedan clavos en el cargador
- Dispara hasta 700 clavos con una batería REDLITHIUM™ 5.0Ah para una máxima productividad
- Dispara clavos de estructuras estándar almacenados en un cargador en ángulo a 20° o 22°
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una correcta ubicación de los clavos



	M18 FFN21-0C
Ángulo del cargador (°)	20 - 22
Diámetro del clavo (mm)	2.8 - 3.7
Tipo de clavo (mm)	50 - 90
Capacidad de clavos en el cargador	51
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox
Referencia	4933478993
Código EAN	4058546362751

M18 FFN | CLAVADORA DE ESTRUCTURAS M18 FUEL™

- La más potente de su clase clavando en la superficie de maderas duras
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre clavos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Dos modos de selección: permite seleccionar la precisión o velocidad entre disparo
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden ocultos
- El bloqueo de disparo permite a la herramienta detenerse si no hay clavos en el cargador
- Dispara hasta 700 clavos con una batería REDLITHIUM™ 5.0Ah
- Dispara clavos estándar que se cargan en un cargador en ángulo a 30° o 34°
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una correcta ubicación de los clavos
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Ángulo del cargador (°)	30 - 34	30 - 34
Diámetro del clavo (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Tipo de clavo (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacidad de clavos en el cargador	51	51
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933471406	4933471404
Código EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS | CLAVADORA M18 FUEL™ DE DISPARO ÚNICO

- La más potente de su clase clavando en la superficie de maderas duras
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre clavos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Precisión en cada disparo
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden ocultos
- El bloqueo de disparo permite a la herramienta detenerse si no hay clavos en el cargador
- Dispara hasta 700 clavos con una batería REDLITHIUM™ de 5.0Ah
- Dispara clavos estándar que se cargan en un cargador en ángulo a 30° o 34°
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una correcta ubicación de los clavos
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FFNS-502C
Ángulo del cargador (°)	30 - 34
Diámetro del clavo (mm)	2.8 - 3.3
Tipo de clavo (mm)	50 - 90
Capacidad de clavos en el cargador	51
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox
Referencia	4933478302
Código EAN	4058546344795

M18 FNCS18GS | GRAPADORA M18 FUEL™

- Potencia suficiente para el acabado consistente de las grapas por debajo de la superficie del material en maderas duras
- Tecnología Ready to Fire que elimina el tiempo de recarga entre disparos
- Sin cartuchos de gas ni limpieza necesaria, diseñada para proporcionar durabilidad y confianza a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Diferentes diseños de nariz almacenadas en la propia herramienta para permitir al usuario obtener el mejor acabado en cualquier aplicación
- Seguro Dry-Fire impide que la herramienta sea accionada cuando no queden grapas en el cargador
- Acepta grapas desde 9,5 hasta 38mm
- Dispara hasta 1200 grapas con una carga de batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah para una mayor productividad
- Luz LED para iluminar la zona de trabajo, permitiendo un mejor aplicado de las grapas
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Capacidad de cargador	108	108
Longitud de la tira de grapas (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Anchura de la tira de grapas (mm)	6.35	6.35
Frecuencia del ciclo (h)	900	900
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933471942	4933471940
Código EAN	4058546298418	4058546298395



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de clavos y grapas compatibles

REDLITHIUM™

M18 FN18GS | CLAVADORA DE ACABADOS M18 FUEL™ 18 GS

- La mejor de su clase en potencia para colocar clavos, en maderas duras, a ras de la superficie
- Gracias a su tecnología se elimina el tiempo de cadencia entre cada disparo
- Sin cartuchos de gas ni necesidad de limpiar la herramienta, diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con el mínimo mantenimiento
- Deja una marca mínima del mismo tamaño que la cabeza del clavo para un acabado más limpio
- Los diseños de las distintas puntas almacenadas en la misma herramienta permiten al usuario a obtener el mejor acabado en cualquier aplicación
- El usuario puede disparar y colocar los clavos en un ángulo más agudo gracias al resorte de contacto
- Sin necesidad de herramientas, rápido y fácil de ajustar la profundidad para asegurar que los clavos están a ras de superficie
- El sistema de seguridad evita que la herramienta funcione cuando no tenga clavos en el cargador
- Dispara hasta 1200 clavos con una carga de batería REDLITHIUM™ 2.0Ah para una máxima productividad
- Acceso rápido y facilidad para desbloquear cualquier atasco



M18 FUEL

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Ángulo del cargador (°)	0	0
Diámetro del clavo (mm)	1.2	1.2
Tipo de clavo [mm]	16 / 54	16 / 54
Capacidad de clavos en el cargador	110	110
Frecuencia del ciclo (h)	900	900
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933471409	4933471407
Código EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GA | CLAVADORA M18 FUEL™ 16 GA

- Excelente potencia para clavar consistentemente por debajo de la superficie de madera duras
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Agujero de clavo más pequeño, del tamaño exacto de la cabeza del clavo para dejar un mejor acabado
- Boquillas de diferentes formas almacenadas a bordo que permiten al usuario obtener el mejor acabado sin importar la aplicación
- El pequeño punto de contacto con el material permite al usuario disparar clavos en un ángulo más agudo
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden ocultos en el material
- El bloqueo de disparo permite a la herramienta detenerse si no hay clavos en el cargador
- Dispara hasta 1.200 clavos con una batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una correcta aplicación de los clavos



M18 FUEL

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Ángulo del cargador (°)	20	20
Diámetro del clavo (mm)	1.6	1.6
Tipo de clavo [mm]	32 - 64	32 - 64
Capacidad de clavos en el cargador	110	110
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M18 B2 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478094	4933478092
Código EAN	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | CLAVADORA M18 FUEL™ 15 GA

- Excelente potencia para clavar consistentemente por debajo de la superficie de maderas duras
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre disparos
- Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñada para proporcionar durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
- Agujero de clavo más pequeño, del tamaño exacto de la cabeza del clavo para un mejor acabado
- Boquillas de diferentes formas almacenadas a bordo que permiten al usuario obtener el mejor acabado sin importar la aplicación
- El pequeño punto de contacto con el material permite al usuario disparar clavos en un ángulo más agudo
- Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden ocultos en el material
- El bloqueo de disparo permite a la herramienta detenerse si no quedan clavos en el cargador
- Dispara hasta 1.200 clavos con una batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
- La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una correcta aplicación de los clavos



M18 FUEL

	M18 FN15GA-0X
Ángulo del cargador (°)	34
Diámetro del clavo (mm)	1.8
Tipo de clavo [mm]	32 - 64
Capacidad de clavos en el cargador	110
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478091
Código EAN	4058546340247

M18 FAC | COMPRESOR DE AIRE M18 FUEL™

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la presión de aire máxima de 9,31bar y 48l/m en 2,8bar, por lo que ofrece el rendimiento suficiente para los clavos y grapas más comunes
- Con solo 68 dB(A) es uno de los compresores a batería más silenciosos del mercado, lo que permite un ambiente de trabajo más cómodo en el lugar de trabajo
- Con 14kg de peso y equipado con dos asas de transporte permite que el compresor se transporte fácilmente hacia y desde el lugar de trabajo
- Excelente productividad con un tiempo de ejecución de 1600 clavos 18G con una batería M18™ 12.0Ah
- El regulador de un solo giro permite un ajuste rápido y fácil de la presión al nivel deseado
- El acoplador de conexión rápida permite al usuario conectar y desconectar rápidamente la manguera para aumentar la productividad
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FAC-0
Caudal de aire (l/min)	48
Máx.presión (bar/PSI)	9.31 / 135
Capacidad de depósito (l)	7.6
Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A))	68
Peso con batería (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933472166
Código EAN	4058546325626

M18 FBPV | ASPIRADOR DE MOCHILA M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE®, generando un gran poder de succión y prolongando la vida del motor
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Dust class L. Standard MAK-factor > 1 mg/m³
- Filtro HEPA recoge el 99.97% de las partículas en el aire por debajo de 0.3 micras
- Compatible con DEK 26. Permite conectar fácilmente el aspirador con la herramienta
- Nivel bajo de ruido, solo 76db (nivel de sonido operativo)
- Tecnología ciclónica para mayor durabilidad del filtro, rendimiento máximo extendido y recolección sin bolsa
- Gancho integrado para escaleras y andamios
- Amés extraíble, pudiendo transformarlo en aspirador de pie o mochila
- Sumistrado con: 1x boquilla de suelo, 1x boquilla de hendidura, 1x extensión telescópica, 1x manguera flexible, 1x adaptador de extracción de polvo



M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Capacidad (l)	3.8
Diámetro de la manguera (mm)	36
Máx. potencia de aspiración (mbar)	189
Volumen de aire (l/min)	1557.43
Tipo de filtro	HEPA
Succión sellada (mm)	1905 v H2O
Peso con batería (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464483
Código EAN	4058546224288

M18 FPOVCL | ASPIRADOR HÚMEDO/SECO M18 FUEL™ PACKOUT™

- El aspirador M18 FUEL™ PACKOUT™ húmedo/seco es totalmente compatible con el sistema modular de almacenamiento PACKOUT™ de MILWAUKEE®
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece potencia para limpiar fácilmente en el lugar de trabajo los escombros húmedos y secos
- La compatibilidad PACKOUT™ le da a este aspirador a batería una gran movilidad, ahorrando tiempo dedicado a transportar herramientas dentro y fuera del lugar de trabajo
- Se puede utilizar suelto o como parte de la pila PACKOUT™, convirtiéndolo en una solución portátil y versátil
- El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
- Ofrece hasta 30 minutos de autonomía con una batería HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah en modo alto y más de 50 minutos en modo bajo
- El almacenamiento interno de accesorios y manguera permite llevar todos los accesorios con la herramienta evitando la pérdida de equipo
- El conector de herramienta eléctrica DEK 26 permite una extracción de polvo eficiente de las herramientas eléctricas
- Manguera de hasta 1,6m para mayor alcance y versatilidad
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FPOVCL-0
Capacidad sólidos (l)	9.5
Capacidad líquidos (l)	7.0
Diámetro de la manguera (mm)	41
Longitud de la manguera (m)	1.5
Máx. potencia de aspiración (mbar)	117
Volumen de aire (l/min)	1416
Tipo de filtro	HEPA
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478187
Código EAN	4058546341206

M18 VC2 | ASPIRADOR HÚMEDO/SECO M18™

- Potente motor de 18V con un flujo de aire de 1300 l/min - 80 bares
- Excelente poder de succión tanto en aplicaciones de limpiezas en húmedo o seco
- Filtro HEPA capaz de capturar 99.97% de las partículas en el aire con menos de 0,03 micras
- Hasta 30 minutos de autonomía con una batería de M18™ 9.0Ah
- Accesorio interno y almacenaje de la manguera que permite que todos los accesorios se transporte dentro de la máquina, evitando su pérdida
- Compatible con DEK 26, permitiendo conectar el aspirador a la herramienta
- Diseño de cajas apilable para mayor portabilidad y almacenamiento sencillo
- Soplador incorporado para limpiar el serrín de la zona de trabajo
- Interruptor a prueba de agua, evitando el daño durante toda la vida de la herramienta
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18

	M18 VC2-0
Capacidad sólidos (l)	9.79
Capacidad líquidos (l)	7.5
Diámetro de la manguera (mm)	41
Longitud de la manguera (m)	0.47
Máx. potencia de aspiración (mbar)	80
Volumen de aire (l/min)	1300
Tipo de filtro	Seco / húmedo
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464029
Código EAN	4058546219741

M18 FCVL | ASPIRADOR ESCOBA ROTATIVO M18 FUEL™

- Potente motor sin escobillas POWERSTATE™ con separación dual de residuos para una mayor limpieza en el lugar de trabajo
- Limpieza más eficiente gracias a un adaptador para suelos ideal para la limpieza de edificios residenciales y talleres
- El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
- Recipiente extraíble de 0,95l para vaciar fácilmente los residuos dentro o fuera de la herramienta
- Ofrece hasta 17 minutos de autonomía con una batería M18™ de 5.0Ah
- Accesorios de cambio rápido para uso en posición vertical a nivel del suelo, al nivel de la cintura o por encima de la cabeza
- Sujeción de accesorios integrada para almacenar la manguera y el resto de cabezales
- Manguera extensible de hasta 1,2m para mayor alcance y versatilidad
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FCVL-0
Capacidad sólidos (l)	0.95
Diámetro de la manguera (mm)	40
Longitud de la manguera (m)	0.5 - 1.2
Máx. potencia de aspiración (mbar)	184
Volumen de aire (l/min)	764
Tipo de filtro	Seco HEPA
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.8 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478185
Código EAN	4058546341183

M18 CV | ASPIRADOR DE MANO M18™

- Excelente potencia de succión para desperdicios comunes, madera y metal
- Filtro HEPA que recoge hasta un 99.97% de partículas en el aire de hasta 0.3 micras
- Interruptor de bloqueo que reduce el cansancio durante el uso
- Accesorios versátiles para limpiezas de zonas pequeñas o grandes
- Protecciones aseguradas para evitar derrames
- Ventana de visualización para que el usuario pueda ver la acumulación de los desperdicios
- Hasta 23 minutos de uso continuo con una batería de 5.0Ah
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 CV-0	
Capacidad sólidos (l)	2.5
Diámetro de la manguera (mm)	32
Longitud de la manguera (m)	1.2
Máx. potencia de aspiración (mbar)	84.8
Volumen de aire (l/min)	1019.33
Tipo de filtro	Seco
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459204
Código EAN	4002395289998

M18 JSR DAB+ | RADIO DE TRABAJO M18™ CON DAB+

- Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con procesador digital que proporciona una alta recepción y una señal clara
- DAB+ ofrece la mejor calidad de sonido e información adicional como: título de la canción, cantante / banda, show, hora exacta...
- Altavoz dual pasivo ofrece un sonido claro, nítido y con gran calidad de graves
- Ecuualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 presintonizaciones
- Protectores y rejillas metálicas que lo protegen contra impactos, agua y demás impurezas existentes en el lugar de trabajo
- Empuñaduras integradas, permite un fácil transporte y almacenaje
- Funciona con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™ 5.0Ah
- El compartimento sellado protege piezas móviles
- Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo AC como DC
- Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado



M18 JSR DAB+-0	
Gama de frecuencias AM (kHz)	-
Gama de frecuencias FM (MHz)	87.5 - 108
Gama de frecuencias DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensiones (mm)	402 x 197 x 197
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.7 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451251
Código EAN	4002395167760

M18 BBL | SOPLADOR M18™

- Cuerpo compacto. Limpia la suciedad y los desechos en espacios reducidos
- Control de potencia. Selector de 3 velocidades con interruptor de velocidad variable
- Accesorios versátiles. Extensión de la boquilla (228.6mm), inflador universal / deflactor
- Boquilla extraíble para un fácil y cómodo almacenamiento
- Interruptor con bloqueo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 BBL-0	
Volumen de aire (m ³ /min)	0 - 2.9
Flujo de aire (km/h)	0 - 42.8
Velocidad de ventilador (rpm)	0 - 18,700
Longitud sin boquilla (mm)	375
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933446216
Código EAN	4002395004942

M18 JSR | RADIO DE TRABAJO M18™

- Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con procesador digital que proporciona una alta precisión en la recepción y una señal clara
- Altavoz dual pasivo. Ofrece un sonido nítido y con bajos claros
- Ecuualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 presintonizaciones
- Rejillas de altavoces metálicos que los protegen de caídas, agua y escombros en el lugar de trabajo
- Empuñaduras integradas, permiten un fácil transporte y almacenaje
- Funciona con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™ 5.0Ah
- El compartimento sellado protege piezas móviles
- Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo AC como DC
- Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado



M18 JSR-0	
Gama de frecuencias AM (kHz)	522 - 1629
Gama de frecuencias FM (MHz)	87.5 - 108
Dimensiones (mm)	402 x 197 x 197
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451250
Código EAN	4002395167753

M18 AF | VENTILADOR M18™

- AC/DC, permite al usuario utilizar baterías M18™ REDLITHIUM™ o enchufar a la corriente cuando esté disponible
- 3 velocidades prefijadas para optimizar el flujo de aire hasta 1290m³/h
- Circulación eficiente del aire en una habitación de 3,6m x 4m
- Cabezal ajustable que permite al usuario posicionar el ventilador en varias alturas y posiciones en un rango de 120°
- 3 horas de duración en tercera velocidad con batería de M18™ REDLITHIUM™ 4.0Ah
- Diseño compacto con empuñadura de transporte
- Base engomada para una mejor estabilidad y protección de las superficies
- Zonas para poder fijarse a la pared en caso de necesidad
- AC/DC, permite al usuario utilizar baterías M18™ REDLITHIUM™ o red AC cuando esté disponible
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



M18 AF-0	
Flujo de aire velocidad 1 (m ³ /h)	760
Flujo de aire velocidad 2 (m ³ por hora)	1000
Flujo de aire velocidad 3 (m ³ por hora)	1290
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451022
Código EAN	4002395136971

M18 RC | RADIO/CARGADOR DE TRABAJO M18™ CON BLUETOOTH®

- Construido con cargador de carga rápida para cualquier batería M18™ o dispositivos electrónicos a través del puerto USB
- Receptor Bluetooth® digital: reproduce música de hasta 30m de distancia desde el teléfono, ordenador o tableta
- AC/DC versatilidad: alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o toma de corriente alterna
- Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital que ofrece mayor precisión y claridad de la señal de recepción
- Altavoz de gran calidad y amplificador de 40W produce un sonido rico y completo
- Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros dispositivos de audio
- Jaula antivuelco reforzada y asas de metal que protege contra las condiciones del lugar de trabajo abusivas
- Ecuualizador personalizable y preestablecido de 10 estaciones
- Toma de corriente USB Protegida 2.1 Amp. Carga dispositivos tanto en modo AC y DC
- Se suministra con cable de entrada auxiliar, 2 pilas AAA. Las baterías MILWAUKEE® se venden por separado



M18 RC-0	
Dimensiones (mm)	300 x 307 x 370
Salida del altavoz (W)	40
Peso con batería (EPTA) (kg)	8.4 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933446639
Código EAN	4002395005420

M18 PRCDAB+ | RADIO/CARGADOR DE TRABAJO M18™ PACKOUT™

- Altavoces con sonido envolvente premium 360° y amplificador de 40W para ofrecer el mejor sonido incluso en exteriores
- Sistema DAB+ y sintonizador AM/FM con procesador digital que ofrece la más alta precisión de recepción y claridad de señal, así como información adicional como canción, artista y hora
- Recepción Bluetooth®: reproduce música hasta a 30m de distancia del teléfono, ordenador o tablet
- Compatible con cualquier producto del sistema PACKOUT™
- Cargador incorporado para poder cargar cualquier batería M18™ o un dispositivo electrónico gracias al puerto USB
- Clasificación IP57 al funcionar con batería: resistente al polvo y a las salpicaduras de agua
- Versatilidad AC/DC: alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
- Autonomía para un día completo de trabajo con una batería M18™ 5.0Ah



M18 PRCDAB+-0	
Gama de frecuencias AM (kHz)	522 - 1620
Gama de frecuencias FM (MHz)	87.5 - 108
Gama de frecuencias DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimensiones (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Peso con batería (EPTA) (kg)	10.9 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933472112
Código EAN	4058546325084

M12-18 JSSP | ALTAVOZ M12™ - M18™ CON BLUETOOTH®

- Altavoz de trabajo con tecnología avanzada Bluetooth®
- Rango inalámbrico Bluetooth® hasta 30m
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™ y M18™
- IP54, resistente al agua y polvo en las condiciones de trabajo más duras
- Sonido claro y limpio con cualquier volumen
- Cargador USB 2.1Ah, cargador de móviles, tabletas y reproductores multimedia
- Altavoz premium con gran salida de graves



M12-18 JSSP-0	
Dimensiones (mm)	360 x 165 x 165
Salida del altavoz (W)	40
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459275
Código EAN	4058546002411

M18 ONEPP2A2 **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 ONEID2 - Atornillador de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1/4" hex


ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™
M18 ONEPP2A2-502X

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464529
Código EAN	4058546224745

M18 ONEPP2B2 **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 ONEIWF12 - Llave de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1/2" con anillo


ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™
M18 ONEPP2B2-502X

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464595
Código EAN	4058546225407

M18 FPP6K2 **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™
- M18 FID2 - Atornillador de impacto 1/4" M18 FUEL™
- M18 FSZ - Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con interruptor de botón
- M18 CCS55 - Sierra circular para madera y plástico M18 FUEL™ 55mm
- M18 TLED - Linterna LED M18™


M18 FPP6K2-502B

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933479422
Código EAN	4058546372163

M18 FPP6L2 **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™
- M18 FIW2F12 - Llave de impacto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción
- M18 CCS55 - Sierra circular para madera y plástico M18 FUEL™ 55mm
- M18 FSZ - Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con interruptor de botón
- M18 TLED - Linterna LED M18™


M18 FPP6L2-502B

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933479423
Código EAN	4058546372170

M18 FPP2A2 **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™

- M18FPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™
- M18 FID2 - Atornillador de impacto 1/4" M18 FUEL™


M18 FPP2A2-502X

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464268
Código EAN	4058546222130

M18 FPP2T2 **M18 FUEL**
POWERBACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Taladro percutor
- M18 FW2F12 - M18 FUEL™ Llave de impacto de 1/2" con anillo


M18 FPP2T2-502X

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933478767
Código EAN	4058546360498

M18 BLPP2A2 **M18**
POWERPACK SIN ESCOBILLAS M18™

- M18 BLPD2 - Taladro percutor sin escobillas M18™
- M18 BLID2 - Atornillador de impacto 1/4" M18™


M18 BLPP2A2-502X

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464522
Código EAN	4058546224677

M18 BLPP2B2 **M18**
POWERPACK SIN ESCOBILLAS M18™

- M18 BLDD2 - Taladro atornillador sin escobillas M18™
- M18 BLID2 - Atornillador de impacto 1/4" sin escobillas M18™


M18 BLPP2B2-502X

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-Box
Referencia	4933464594
Código EAN	4058546225391

M18 FPP4F2 **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™
- M18 FID2 - Atornillador de impacto 1/4" M18 FUEL™
- M18 FBJS - Sierra de calar M18 FUEL™
- M18 BMT - Multiherramienta M18™
- Flexómetro Slim 5m


M18 FPP4F2-502B

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933471208
Código EAN	4058546288365

M18 FPP5K **M18 FUEL**
POWERPACK M18 FUEL™

- M18 CBLDD - Taladro atornillador compacto sin escobillas M18™
- M18 CBLID - Atornillador de impacto compacto sin escobillas M18™ de 1/4" hex
- M18 CCS55 - Sierra circular M18 FUEL™ de 55mm para madera y plástico
- M18 BMT - Multiherramienta M18™
- M18 FBJS - Sierra de calar de puño abierto M18 FUEL™


M18 FPP5K-502B

Kit incluido	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933471209
Código EAN	4058546288372

M18 CBLPP2A **M18**
POWERPACK SIN ESCOBILLAS COMPACTO M18™

- M18CBLPD - Taladro percutor compacto sin escobillas M18™
- M18 CBLID - Atornillador de impacto compacto 1/4" sin escobillas M18™


M18 CBLPP2A-402C

Kit incluido	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933464536
Código EAN	4058546224813

M18 CBLPP2B **M18**
POWERPACK SIN ESCOBILLAS COMPACTO M18™

- M18 CBLDD - Taladro atornillador compacto sin escobillas M18™
- M18 CBLID - Atornillador de impacto 1/4" compacto sin escobillas M18™


M18 CBLPP2B-402C
M18 CBLPP2B-502C

Kit incluido	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B5 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933464593	4933464718
Código EAN	4058546225384	4058546226633

M12

**MÁS POTENCIA,
MÁS PRODUCTIVIDAD,
MÁS DURABILIDAD**



**UN SISTEMA
MÁS
DE **95**
HERRAMIENTAS**

**PRODUCTIVIDAD PORTÁTIL
ENFOQUE GREMIAL
GRAN GAMA**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL



REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. M12 FUEL™ ofrece un rendimiento incomparable en una estructura compacta y cuenta con tres innovaciones exclusivas de MILWAUKEE® - el motor sin escobillas POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica inteligente REDLINK PLUS™ - proporcionando potencia, autonomía y durabilidad inigualables.

En pocas palabras, M12 FUEL™ es el mejor de su clase. Una tecnología completa que permite a tus herramientas trabajar más rápido, más seguro y durante más tiempo.

NUEVO

**MAYOR
CAPACIDAD***

**MÁS
LIGERO***

**MÁS
COMPACTO***

1 MOTOR SIN ESCOBILLAS POWERSTATE™

- Motor sin escobillas diseñado y fabricado por Milwaukee Tools
- Supera a los competidores más directos
- Hasta 10x más durabilidad del motor*



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 INTELIGENCIA REDLINK PLUS™

- Monitorización individual de las celdas - garantiza una carga y descarga óptima para conseguir una mayor vida útil de la batería
- El sistema electrónico más avanzado del mercado
- Total comunicación entre los componentes de la herramienta, con protección contra la sobrecarga para mayor durabilidad



3 BATERÍAS REDLITHIUM™

- Rendimiento sin pérdidas para conseguir la máxima autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- Indicador de carga de batería que muestra la carga disponible en la batería
- Funciona hasta -20°C

REDLITHIUM™



M12 CH | MARTILLO SUBCOMPACTO DE 2 MODOS SDS-PLUS M12 FUEL™

- El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12V con 1,1J (EPTA), 0-6575bpm y 0 - 900rpm
- Bajo nivel de vibración de 4,4 m/s², puede ser usado hasta 8 horas al día
- Taladra más de 60 agujeros de 6mm con una carga de batería
- Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- 2 modos: Selecciona posición de rotación con martillo o solo rotación
- Taladrado óptimo de 6 - 10mm (máximo 13mm)
- Cuello de 43mm, compatible con el extractor de polvo M12 DE
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Velocidad máxima (rpm)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	13	13	13
Vibración de taladrado (m/s ²)	4.4	4.4	4.4
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933441947	4933441997	4933451510
Código EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 FUEL™

M12 FDD | TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurarnos una gran durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido de la broca
- Embrague electrónico con 16 pares de apriete y 1 más con bloqueo del embrague para taladrar
- Indicador de carga de la batería
- Iluminación LED más brillante de la zona de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	35	35	35
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	44	37	44
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933459815	4933459816	4933459820
Código EAN	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FUEL™

M12 H | MARTILLO SUBCOMPACTO DE 2 MODOS SDS-PLUS M12™

- Diseño ergonómico, compacto y ligero que permite trabajar en espacios pequeños y reducir la fatiga durante el día de trabajo
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Diseño en L, martillo de 2 modos, modo con percusión y rotativo ofreciendo la máxima versatilidad
- Bajo nivel de vibración 6,7 m/s²
- Optimizado a diámetros de 4 -8mm (Capacidad máxima 13mm)
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energía de impacto (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8	8	8
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	13	13	13
Vibración de taladrado (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933431355	4933431340	4933441164
Código EAN	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12™

M12 UDEL | EXTRACTOR DE POLVO PARA MARTILLOS SDS-PLUS M12™

- Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y a la mayoría de los martillos de la competencia entre 41mm y 61mm de tamaño de cuello con solo un mango lateral ajustable que se puede montar a la derecha o izquierda del martillo
- Más de 40 minutos de autonomía con una batería M12™ B2 2.0Ah
- Gracias a la boquilla telescópica es capaz de funcionar con brocas SDS-Plus de hasta 210mm de longitud
- Medidor de profundidad de perforación ajustable para un ajuste perfecto a la tarea
- 2 boquillas intercambiables con cepillos para cubrir diámetros de perforación hasta Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 modos de aspiración para encender la unidad permanente o activarla automáticamente cuando empieza la perforación
- Retraso de 5 segundos después de apagarlo para seguir aspirando el polvo sobrante
- Equipado con un filtro HEPA H13 así como un mecanismo de limpieza del filtro para un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada del filtro
- Equipado con un tanque transparente para una visibilidad de la capacidad total, así como un conector de aspiración de Ø32 mm para vaciar el depósito de polvo sin exposición al polvo
- Indicador del nivel de carga de la batería



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Máx. diámetro de taladrado (mm)	30	30
Máx. profundidad de taladrado (mm)	203	203
Volumen de aire (l/min)	466	466
Velocidad del aire (m ³ /h)	28	28
Capacidad líquidos (l)	0.31	0.31
Capacidad sólidos (l)	0.31	0.31
Tipo de filtro	HEPA H13	HEPA H13
Máx. potencia de aspiración (mbar)	23.4	23.4
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933471460	4933471461
Código EAN	4058546290887	4058546290894

M12™

M12 FDDX | TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR M12 FUEL™ CON PORTABROCAS DESMONTABLE

- Taladro atornillador multicabezal de montador de alto rendimiento MILWAUKEE®, 4 en 1 para proporcionar una máxima versatilidad
- Sistema de portabrocas desmontable con 4 cabezales diferentes para cubrir multitud de aplicaciones
- Recepción de 1/4" Hex interna que permite reducir la longitud total de la herramienta a 130mm
- Empuñadura en línea para un máximo control y fácil acceso en espacios reducidos
- El motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, proporciona hasta 34Nm de par
- Porta accesorios magnético para un mejor acceso a puntas, tornillos y otros pequeños objetos metálicos
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	28	28	28
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	34	34	34
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Equipamiento estándar	Portabrocas metálico de 10mm	Portabrocas metálico de 10mm, portabrocas angular, cabezal de eje descentrado y cabezal atornillador 6mm Hex	Portabrocas metálico de 10mm, portabrocas angular, cabezal de eje descentrado y cabezal atornillador 6mm Hex
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464978	4933471332	4933464979
Código EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

ESTUCHE DE 32 PIEZAS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

Referencia **4932464240**

M12 FPD | TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurarnos una gran durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido de la broca
- Embrague electrónico con 16 pares de apriete más 1 más con bloqueo de embrague para taladrar y otro más con percusión
- Indicador de carga de la batería
- Luz LED para iluminar la zona de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	35	35	35
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13	13	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Máx. par de apriete (Nm)	44	37	44
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933459801	4933459802	4933459806
Código EAN	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FUEL™

M12 FPDX | TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12 FUEL™ CON PORTABROCAS DESMONTABLE M12 FUEL™

- Taladro percutor de extrema versatilidad MILWAUKEE® compacto de alto rendimiento 6 en 1
- Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para múltiples aplicaciones
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ que ofrece hasta 44Nm
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Portabrocas metálico de cierre rápido de 13mm, adaptador angular de 1/4" y adaptador descentrado de 1/4"
- Fijación de 1/4" detrás del portabrocas que permite la reducción del taladro hasta en 138mm de largo
- Caja de engranajes planetarios totalmente metálico con una durabilidad extrema
- Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	35	35	35
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13	13	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13	13	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Máx. par de apriete (Nm)	44	37	37
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Equipamiento estándar	Portabrocas desmontable	Portabrocas desmontable	Portabrocas desmontable, cabezal eje desplazado desmontable, cabezal accodado desmontable
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464135	4933464136	4933464138
Código EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX | TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12™ CON PORTABROCAS DESMONTABLE
M12

- Taladro atornillador sub compacto 4 en 1 de alto rendimiento MILWAUKEE® con extrema versatilidad
- Sistema de portabrocas desmontable con 3 diferentes cabezales para múltiples aplicaciones
- Portabrocas automático estándar de 10mm, cabezal angular metálico con fijación 1/4" y cabezal metálico de eje desplazado con fijación hexagonal 1/4"
- Se puede fijar una punta hexagonal 1/4" detrás del portabrocas, reduciendo el largo del taladro a 153mm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes planetarios metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Luz LED para iluminar el espacio de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 BDDXKIT-202C	
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	32
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Equipamiento estándar	Portabrocas FIXTEC™ desmontable, cabezal descentrado, cabezal angular, gancho y punta P22 de 25mm
Kit incluido	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933447836
Código EAN	4002395006601

M12 BPD | TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO M12™
M12

- Taladro percutor subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 190mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta y su electrónica, son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22	22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10	10
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10	10	10
Máx. nivel de percusión (bpm)	22,500	22,500	22,500
Máx. par de apriete (Nm)	30	30	38
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441950	4933441940	4933441935
Código EAN	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD | TALADRO ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12™
M12

- Taladro atornillador MILWAUKEE® subcompacto de gran rendimiento con 187mm de longitud, ideal para trabajar en áreas de trabajo confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22	22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	30	30	38
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441930	4933441915	4933441925
Código EAN	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD | TALADRO ANGULAR SUBCOMPACTO M12™
M12

- Caja de engranajes Heavy Duty metálica para una mayor durabilidad y máximo par de apriete
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando un magnífico control durante el uso
- Portabrocas 10mm. Permite un cambio rápido de accesorio
- Empuñadura fina y ergonómica
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 800
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	12	12
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933416900	4933441215
Código EAN	4002395237678	4002395001248

M12 CD | ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12 FUEL™
M12 FUEL

- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, para conseguir 10 veces más de durabilidad y un 25% más de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido con una mano
- Indicador del nivel de carga
- La mejor iluminación del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 CD-0	
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 450
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1700
Recepción	1/4" Hex
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	37
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933440450
Código EAN	4002395000968

M12 BD | ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12™
M12

- Atornillador subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 175mm de largo, ideal para trabajar en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido con una mano
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22	22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10
Tornillos en madera hasta (mm)	6	6
Máx. par de apriete (Nm)	30	30
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441910	4933441900
Código EAN	4002395002566	4002395002559

M12 BSD | ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12™
M12

- Atornillador compacto MILWAUKEE® de alto rendimiento de 169mm de largo. Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones
- Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para un par de hasta 20Nm
- Portabrocas con fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido con una mano
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- 15 posiciones de par de apriete más una de taladro, máxima flexibilidad
- Empuñadura fina y ergonómica
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 BSD-0	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. par de apriete (Nm)	20
Recepción	1/4" Hex
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933447135
Código EAN	4002395006021

M12 FID | ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX M12 FUEL™
M12 FUEL

- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, con mayor velocidad y un tamaño más compacto de 130mm
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- El DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® proporciona al usuario tres posiciones diferentes de velocidad y par de apriete, así como un modo para autorroscante para maximizar la versatilidad de la aplicación
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas para optimizar la autonomía y asegurarnos una gran durabilidad
- Fijación 1/4" hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
- Indicador de carga y luz LED integrados
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Velocidad máxima (rpm)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 4000	0 - 4000
Máx. par de apriete (Nm)	147	147
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933459822	4933459823
Código EAN	4058546029944	4058546029951

M12 FQID | ATORNILLADOR DE IMPACTO SILENCIOSO SUBCOMPACTO 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™ HYDRAULIC DRIVER

- El atornillador de impacto M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" hex es el más silencioso en la gama de 12V de MILWAUKEE®, proporcionando tan solo 76dB(A) de ruido en aplicaciones de atornillado en madera
- Tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVE™ que reduce el contacto entre componentes metálicos dentro de la herramienta, proporcionando un funcionamiento más suave y silencioso, y una mayor durabilidad que un atornillador de impacto convencional
- El sistema DRIVE CONTROL™ de MILWAUKEE® permite al usuario seleccionar entre 4 modos de velocidad y par diferentes para una mayor versatilidad
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona hasta 0 - 3200rpm con suministro de par constante para un atornillado más rápido
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Fijación 1/4" hexagonal para un cambio fácil y rápido de la punta
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Velocidad máxima (rpm)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Impacto bajo carga (ipm)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Máx. par de apriete (Nm)	50	50
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464972	4933464973
Código EAN	4058546229177	4058546229184

M12 BID | ATORNILLADOR DE IMPACTO SUBCOMPACTO 1/4" HEX M12™

- Atornillador de impacto de alto rendimiento sub compacto MILWAUKEE® con 165mm de longitud, ideal para trabajos en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Fijación hexagonal de 1/4" de cambio rápido
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500	0 - 2500
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3300	0 - 3300
Recepción	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	112	112
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441955	4933441960
Código EAN	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR SUBCOMPACTO M12™

- Atornillador de impacto angular compacto que mide solo 287mm, ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ con protección contra la sobrecarga que proporciona la mejor durabilidad de su clase
- Caja de engranajes metálica duradera y par máximo de 68Nm
- Diseño de la cabeza compacto con un diámetro de 35.6mm
- Diseño Multi-empuñadura para poder situar las manos en múltiples posiciones y el máximo comodidad
- Fijación hexagonal 1/4" para cambio rápido y fácil de utilizar con una sola mano
- Monitorización individual de las celdas de las baterías para optimizar la autonomía y la durabilidad
- Indicador de carga y luz LED incluida
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BRAID-0
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2425
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3300
Recepción	1/4" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	68
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933451247
Código EAN	4002395167715

M12 FIW38 | LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 3/8" CON ANILLO

- Más potencia, más compacta, más control
- Hasta 339Nm de par máximo
- Recepción cuadradrillo 3/8" con anilla de fricción para cambiar rápida y fácilmente de vaso
- Motor POWERSTATE™ sin escobillas diseñado y construido por MILWAUKEE®. Entrega más potencia en un espacio más compacto
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía y asegura la durabilidad a largo plazo
- Mejor acceso a espacios estrechos con una longitud total de 121.9mm
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos, con modo de parada automática. Ofrece al usuario un control más preciso
- Iluminación LED del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Velocidad máxima (rpm)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Recepción	3/8" cuadradrillo	3/8" cuadradrillo
Impacto bajo carga (ipm)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Máx. par de apriete (Nm)	339	339
Máx. diámetro tornillo	M16	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464612	4933464613
Código EAN	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12 | LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/2" CON ANILLO

- Más potencia, más compacta, más control
- Hasta 339Nm de par máximo
- La recepción 1/2" cuadradrillo con anilla de fricción agiliza el cambio de vasos
- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, entrega más potencia ocupando menos espacio
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería para optimizar la autonomía, asegurando más vida útil a largo plazo
- Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de 124.5mm
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con posición de parada automática, ofreciendo un control más preciso
- LED incorporado para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Velocidad máxima (rpm)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Recepción	1/2" cuadradrillo	1/2" cuadradrillo
Impacto bajo carga (ipm)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Máx. par de apriete (Nm)	339	339
Máx. diámetro tornillo	M16	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464615	4933464616
Código EAN	4058546225605	4058546225612

ESTUCHE DE 11 VASOS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2"	
Referencia	4932478290



M12 FIW14 | LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/4" CON ANILLO

- Más potencia, más compacta, más control
- Hasta 115Nm de par máximo
- Máximo par de desapriete: 136Nm
- La recepción de 1/4" de cuadradrillo con anilla de fricción, agiliza el cambio de vasos
- Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, entrega más potencia ocupando menos espacio
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería para optimizar la autonomía, asegurando más vida útil a largo plazo
- Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de solo 129.5mm
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos, con posición de parada automática. Ofrece un control más preciso
- LED incorporado para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW14-0
Velocidad máxima (rpm)	1300/1900/3200/3200
Recepción	1/4" cuadradrillo
Impacto bajo carga (ipm)	1300/2000/4300
Máx. par de apriete (Nm)	136
Máx. diámetro tornillo	M12
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933464611
Código EAN	4058546225568

M12 BIW12 | LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12™ DE 1/2" CON PIN

- Llave de impacto de alto rendimiento de la gama subcompacta de tan solo 171mm de longitud la hace ideal para trabajos en espacios confinados
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Caja de engranajes metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y rendimiento
- Cuadradrillo de 1/2" que permite utilizar vasos universales
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2550	0 - 2550
Recepción	1/2" cuadradrillo	1/2" cuadradrillo
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3400	0 - 3400
Máx. par de apriete (Nm)	138	138
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933447134	4933447133
Código EAN	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12™ DE 3/8" CON ANILLO



- Llave de impacto sub compacta de alto rendimiento con 165mm de largo, haciéndola ideal para trabajos en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento
- Fijación universal de cuadrado 3/8" que permite usar vasos universales
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

M12 BIW38-0	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Recepción	3/8" cuadrado
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3300
Máx. par de apriete (Nm)	135
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933441985
Código EAN	4002395002603

M12 FRAIWF38 | LLAVE DE IMPACTO ANGULAR SUBCOMPACTA M12 FUEL™ 3/8" CON ANILLO



- Ofrece hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par de desapriete
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos con Auto Shut-Off y modo de extracción de tornillos para prevenir el sobreapriete y ofrecer más control
- Su diseño de cuerpo largo permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso
- Su diseño del perfil de cabeza de 71mm permite un mayor acceso en espacios reducidos
- Llave de impacto de 3/8" con cambio rápido y fácil de vaso
- Luz LED incorporada
- El sobremoldeado de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se utiliza
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

M12 FRAIWF38-0	
Velocidad máxima (rpm)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Recepción	3/8" cuadrado
Impacto bajo carga (ipm)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Máx. par de apriete (Nm)	270
Máx. diámetro tornillo	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471700
Código EAN	4058546295998

M12 BPRT | REMACHADORA SUBCOMPACTA M12™



- Hasta 325 remaches de acero inoxidable con una sola batería de 2,0Ah
- Adecuada para remaches de aluminio, acero, inoxidable y cobre hasta 5mm
- Remacha de una sola vez hasta remaches de 20,32mm de carrera
- Las boquillas intercambiables retienen el remache en cualquier orientación
- Acceso sin herramientas para limpiar fácilmente las mordazas. Herramienta de almacenamiento y extracción de boquilla para comodidad del usuario
- Indicador de energía y luz LED para iluminación de la tarea en condiciones de trabajo con poca luz
- Diseño ergonómico con 273mm de alto y 66,8mm de ancho (sin el recogedor de vástagos)
- Gancho de cinturón integrado y punto de amarre de amarre
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Se suministra con 4 boquillas

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Máx. fuerza tracción (N)	9000	9000
Nº máx de remaches con batería M12 B2 (mm)	325 x 4,8	325 x 4,8
Rango diám. remache (mm)	2,4 - 4,8	2,4 - 4,8
Longitud de carrera (mm)	20,32	20,32
Dimensiones (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,1 (M12 B2)	2,1 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464404	4933464405
Código EAN	4058546223496	4058546223502

NARIZ EXTENSORA DE 152MM PARA REMACHADORA M12™	
Referencia	48950100



M12 ONEFTR12 | LLAVE DE CARRACA DINAMOMÉTRICA M12 FUEL™ ONE-KEY™ DE 1/2"



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La primera llave de carraca dinamoétrica de Milwaukee Tools, para instalaciones hasta un 50% más rápidas
- Proporciona 16,9 - 203,4Nm de par controlado con un rango de precisión de ±2% configurable
- Rápidos y precisos informes de par gracias a la funcionalidad ONE-KEY™, ofreciendo información sobre el par aplicado para inspectores y encargados
- Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del motor y prevenir el sobreapriete
- 4 unidades de medida (ft/lb, in/lb, Nm, kg/cm) y 15 ajustes ya programados
- Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más extremas
- 4 modos de notificación para avisar de que la herramienta está llegando al par deseado (sonido, LED, LCD y vibración)
- Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Rango de par (Nm)	16,9 - 203,4	16,9 - 203,4
Exactitud	Apriete ±2%, desapriete ±3%	Apriete ±2%, desapriete ±3%
Recepción	1/2" cuadrado	1/2" cuadrado
Velocidad máxima (rpm)	0 - 100	0 - 100
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,6 (M12 B2)	2,6 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933464969	4933464970
Código EAN	4058546229146	4058546229153

ESTUCHE DE 10 VASOS 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	
Referencia	4932352861



M12 FRAIWF12 | LLAVE DE IMPACTO ANGULAR SUBCOMPACTA M12 FUEL™ 1/2" CON ANILLO



- Ofrece hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par de desapriete
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos con Auto Shut-Off y modo de extracción de tornillos para prevenir el sobreapriete y ofrecer más control
- Su diseño de cuerpo largo permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso
- Su diseño del perfil de cabeza de 71mm permite un mayor acceso en espacios reducidos
- Llave de impacto de 1/2" con cambio rápido y fácil del vaso
- Luz LED incorporada
- El sobremoldeado de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se utiliza
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

M12 FRAIWF12-0	
Velocidad máxima (rpm)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Recepción	1/2" cuadrado
Impacto bajo carga (ipm)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Máx. par de apriete (Nm)	270
Máx. diámetro tornillo	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471699
Código EAN	4058546295981

M12 ONEFTR38 | LLAVE DE CARRACA DINAMOMÉTRICA M12 FUEL™ ONE-KEY™ DE 3/8"



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La primera llave de carraca dinamoétrica de Milwaukee Tools, proporcionando un proceso de instalación hasta un 50% más rápido
- Proporciona 13,6 - 135,6Nm con un rango de precisión de ±2 configurable
- Más rápida y productiva gracias a ONE-KEY™, ofreciendo información sobre la misma
- Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del motor y prevenir el sobreapriete
- 4 modos de medida (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
- Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más extremas
- 4 modos de notificación para avisar de que la herramienta está llegando al objetivo (sonido, LED, LCD y vibración)
- Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Rango de par (Nm)	13,6 - 135,6	13,6 - 135,6
Exactitud	Apriete ±2%, desapriete ±3%	Apriete ±2%, desapriete ±3%
Recepción	3/8" cuadrado	3/8" cuadrado
Velocidad máxima (rpm)	0 - 100	0 - 100
Peso con batería (EPTA) (kg)	2,5 (M12 B2)	2,5 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933464966	4933464967
Código EAN	4058546229115	4058546229122

ELIGE LA LLAVE DE CARRACA ADECUADA

LLAVE DE IMPACTO ANGULAR

MÁXIMO ACCESO Y CONTROL SUPERIOR EN APLICACIONES DE DIFÍCIL ACCESO.



M12 FUEL 270 Nm

M12 FRAIWF38-0
3/8" cuadradillo

COMPACTAS

COMBINACIÓN PERFECTA DE TAMAÑO Y POTENCIA PARA ALCANZAR ESPACIOS REDUCIDOS



M12 40 Nm



M12 IR-201B 1/4
1/4" cuadradillo

M12 47 Nm



M12 IR-201B 3/8
3/8" cuadradillo

M12 FUEL 75 Nm



M12 FIR38-201B
3/8" cuadradillo

M12 FUEL 81 Nm



M12 FIR12-0
1/2" cuadradillo

LARGO ALCANCE

PERFIL DE CABEZA DELGADA Y CUERPO ALARGADO PARA UN MAYOR ALCANCE EN ESPACIOS REDUCIDOS.



M12 FUEL 82 mm de longitud



M12 FIR14LR-0
1/4" cuadradillo

M12 FUEL 82 mm de longitud



M12 FIR38LR-0
3/8" cuadradillo

ALTA VELOCIDAD

MAYOR VELOCIDAD PARA FIJAR Y EXTRAER PERNOS Y TORNILLOS



M12 FUEL 0-450 rpm



M12 FHIR14-0
1/4" cuadradillo

M12 FUEL 0-450 rpm



M12 FHIR38-0
3/8" cuadradillo

HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

MAYOR PRODUCTIVIDAD, CONTROL DE PAR Y FUNCIONALIDAD DE REPORTES INTEGRADA



M12 FUEL 16,9-203,4 Nm



M12 ONEFTR12-201C
1/2" cuadradillo

M12 FUEL 13,6-135,6 Nm



M12 ONEFTR38-201C
3/8" cuadradillo



Escanear para descubrir nuestra gama de EPIS



Escanear para descubrir nuestra gama de vasos compatibles

REDLITHIUM™

M12 FIR38LR | LLAVE DE CARRACA DE CUELLO LARGO M12 FUEL™ DE 3/8"

- Con hasta 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es la solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y reparación
- La tecnología líder en la industria FUEL™, combinada con un mecanismo y cuello reforzados, proporciona una mayor durabilidad para el usuario profesional
- Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un mejor acceso en espacios reducidos
- Gatillo con velocidad variable proporciona un control total de la herramienta
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- La luz LED ilumina el área de trabajo y el indicador de carga integrado muestra el nivel de batería restante
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Se suministra con un adaptador de 1/4"
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FIR38LR-0	
Recepción	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	75
Velocidad máxima (rpm)	0 - 200
Longitud (mm)	363
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471500
Código EAN	4058546293994

M12 FIR14LR | LLAVE DE CARRACA DE CUELLO LARGO M12 FUEL™ DE 1/4"

- Con hasta 54Nm de par máximo y 250rpm, esta herramienta es la solución ideal para usuarios de automoción, mantenimiento y reparación
- La tecnología líder en la industria FUEL™ combinada con un mecanismo y cuello reforzados proporciona una mayor durabilidad para el usuario profesional
- Cuello extendido que añade 82mm adicionales de alcance para un mejor acceso en espacios reducidos
- Gatillo con velocidad variable proporciona un control total de la herramienta
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Se suministra con un adaptador de 3/16"



M12 FIR14LR-0	
Recepción	1/4" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	54
Velocidad máxima (rpm)	0 - 250
Longitud (mm)	348
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933471499
Código EAN	4058546293987

M12 FHIR14

LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD M12 FUEL™ 1/4"

- Con más de 47Nm de par máximo y 450rpm, esta herramienta ofrece una velocidad de aplicación más rápida y una mayor productividad para el usuario profesional
- Diseño de la cabeza estrecho de 19mm para acceder a lugares reducidos
- Gatillo de velocidad variable, ofreciendo un control total de la herramienta
- Tecnología FUEL™ líder en la industria combinada con un mecanismo reforzado para una mayor durabilidad
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Puede fijar y extraer 210 tornillos M8 con una carga de batería M12 B2, completando un día entero de trabajo
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FHIR14-0	
Recepción	1/4" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	47
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450
Longitud (mm)	272
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478171
Código EAN	4058546341046

ESTUCHE DE 20 PIEZAS DE VASOS 1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Referencia 4932352862



M12 FHIR38 | LLAVE DE CARRACA DE ALTA VELOCIDAD M12 FUEL™ 3/8"

- Con más de 47Nm de par máximo y 450rpm, esta herramienta ofrece una velocidad de aplicación más rápida y una mayor productividad para el usuario profesional
- Diseño de la cabeza estrecho de 19mm para acceder a lugares reducidos
- Gatillo de velocidad variable, ofreciendo un control total de la herramienta
- Tecnología FUEL™ líder en la industria, combinada con un mecanismo reforzado para una mayor durabilidad
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Puede fijar y extraer 210 tornillos M8 con una carga de batería M12 B2, completando un día entero de trabajo
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

	M12 FHIR38-0
Recepción	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	47
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450
Longitud (mm)	272
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478172
Código EAN	4058546341053

M12 FIR12 | LLAVE DE CARRACA SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 1/2"

- Con más de 81Nm de par máximo y 175rpm, esta herramienta es ideal para trabajos de fijación para mecánicos de automoción, mantenimiento y reparadores profesionales
- Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite al usuario un acceso más sencillo a espacios reducidos
- Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para el usuario profesional
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Gatillo de velocidad variable, que ofrece control total de la herramienta
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- Luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de carga muestra la autonomía restante
- Suministrado con adaptador de 3/8"



M12 FUEL

	M12 FIR12-0
Recepción	1/2" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	81
Velocidad máxima (rpm)	0 - 175
Longitud (mm)	290
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459800
Código EAN	4058546029722

M12 FIR38 | LLAVE DE CARRACA SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 3/8"

- Con más de 75Nm de par máximo y 200rpm, esta herramienta es ideal para trabajos de fijación para mecánicos de automoción, mantenimiento y reparadores profesionales
- Diseño de la cabeza de perfil bajo que permite al usuario un acceso más sencillo a espacios reducidos
- Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para el usuario profesional
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Interruptor de velocidad variable que proporciona un gran control de la herramienta
- La empuñadura engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada
- Luz LED que ilumina el área de trabajo mientras el indicador de carga muestra la autonomía restante
- Suministrado con adaptador de 3/8"



M12 FUEL

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Recepción	3/8" cuadradillo	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	75	75
Velocidad máxima (rpm)	0 - 200	0 - 200
Longitud (mm)	281	281
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933459797	4933459798
Código EAN	4058546029692	4058546029708

M12 IR | LLAVE DE CARRACA SUBCOMPACTA M12™

- El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47Nm de par y 250rpm
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Carcasa blindada que proporciona una gran durabilidad
- Cuerpo compacto, ideal para espacios reducidos
- Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando un magnífico control durante el uso
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Recepción	1/4" cuadradillo	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	40	47
Velocidad máxima (rpm)	0 - 250	0 - 250
Longitud (mm)	274	274
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)
Kit incluido	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933441725	4933441720
Código EAN	4002395002030	4002395002023

M12 GG | ENGRASADORA SUBCOMPACTA M12™

- Potente motor de 12V que entrega 562bar de presión máxima
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- La mejor de su clase en autonomía. Capaz de dispensar 7 cartuchos con una batería
- Empuñadura superior ergonómica y equilibrada. Solo 355mm de largo y 3,2kg
- Válvula de purga de aire. Mecanismo de cebado para una mayor rapidez de flujo
- Fijador de manguera integrado, correa de transporte. Comodidad y menos pérdida de tiempo
- Tres modos de carga: granel, cartucho y succión
- Capacidad de cartucho de 400ml y 473mm a granel
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Presión (bar)	562	562
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933440435	4933441675
Código EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600 | PISTOLA PARA QUÍMICOS SUBCOMPACTA M12™ CON CARTUCHO DE 600ML

- Más de 1780N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control con 6 ajustes para ajustar el flujo del material
- Su diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Máx. fuerza de presión (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Cartucho de aluminio 600ml	Cartucho de aluminio 600ml
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933441786	4933441670
Código EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 | PISTOLA PARA QUÍMICOS SUBCOMPACTA M12™ CON CARTUCHO DE 400ML

- Más de 1780N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Su diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Máx. fuerza de presión (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Cartucho de aluminio 400ml	Cartucho de aluminio 400ml
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933441780	4933441665
Código EAN	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310 | PISTOLA PARA QUÍMICOS SUBCOMPACTA M12™ CON CARTUCHO DE 310ML

- Más de 1780N de fuerza
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Óptimo rendimiento con todos los adhesivos, incluso con temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- Diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduce el golpe hacia atrás y expulsa todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Máx. fuerza de presión (N)	1780	1780
Selección de velocidad	6	6
Equipamiento estándar	Soporte 310ml	Soporte 310ml
Peso con batería (EPTA) (kg)	Sin maletín o bolsa	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933441783	4933441655
Código EAN	4002395002269	4002395001866

M12 BI | INFLADOR SUBCOMPACTO M12™

- Diseño ligero y compacto para inflar rápidamente neumáticos de coches, furgonetas y otros equipamientos con neumáticos
- Motor y bomba eficiente
- Pies con antivibración engomados para que no se mueva el inflador durante el hinchado
- Tecnología de inflado con parada automática, el usuario preselecciona la presión y automáticamente se para al llegar al nivel con gran precisión
- Pantalla LCD iluminada con indicador de presión digital y carga que muestra la carga restante en la batería
- Zona de almacenaje para la boquilla y manguera de 66cm. Boquilla con rosca totalmente de latón
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida (Batería vendida por separado)
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Suministrado con aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader



	M12 BI-0	
Longitud de la manguera (mm)	660	
Máx. presión (bar/PSI)	8.27 / 120	
Flujo de aire sin carga (l/min)	24.9	
Ciclo de trabajo	50% con 10min encendido y 10min apagado	
Precisión de manómetro (%)	±3	
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	
Referencia	4933464124	
Código EAN	4058546220693	

C12 RT | HERRAMIENTA ROTATIVA SUBCOMPACTA M12™

- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable (5000 – 32000rpm)
- Cuello de 3,2mm válido para la mayoría de accesorios del mercado
- Bloqueo del eje para un cambio fácil de accesorio
- Muy ergonómica y ligera
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	C12 RT-0	
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 32,000	
Capacidad de la pinza (mm)	3.2	
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	
Referencia	4933427183	
Código EAN	4002395239030	

M12 SI | SOLDADOR DE ESTAÑO SUBCOMPACTO M12™

- Calentamiento rápido, la herramienta esta lista para usarse en 20-30 segundos
- 3 posiciones de la cabeza de bloqueo para trabajar en múltiples orientaciones -0°, 45°, 90°
- Puntas reemplazables sin herramientas
- Luces LED de doble color para notificar al usuario: parpadeo verde cuando la herramienta se está calentando, verde fijo cuando la herramienta está preparada para trabajar y rojo sólido cuando la herramienta está apagada pero la punta aún está caliente hasta que el LED rojo no se apague
- Monitorización de la temperatura para mantener el calor en aplicaciones exigentes
- Luz LED brillante para aumentar la visibilidad en aplicaciones de soldadura
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Succión sellada (W)	90	90
Rango de temperatura (°C)	400	400
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B2 Batería, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933459760	4933459761
Código EAN	4058546029326	4058546029333

M12 FCOT
CORTADORA MULTIMATERIAL SUBCOMPACTA M12 FUEL™

- Corte rápido y preciso a 20000rpm
- Diseño ergonómico optimizado para un mejor control y uso con una sola mano. Solo 1,1kg y 226mm de longitud
- Capacidad de corte de materiales múltiples con los discos disponibles (rueda de corte de metal, cuchilla de carburo abrasivo y cuchilla de diamante)
- Herramienta muy capaz de resolver problemas para cortar acero, acero inoxidable, materiales no ferrosos, paneles de yeso, fibrocemento, plástico y cerámica
- Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de cuchilla seleccionable de avance/retroceso única para proteger al usuario de la suciedad en varias posiciones de corte
- Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de profundidad y toma para acopiar un aspirador (opcional)
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- La cuchilla de 76mm ofrece una profundidad de corte de hasta 16.3mm


M12 FTB | RECTIFICADORA DE BAJA VELOCIDAD PARA NEUMÁTICOS M12 FUEL™

- La rectificadora de baja velocidad para neumáticos M12 FUEL™ tiene un selector de modo de dos velocidades para aplicaciones de esariado y pulido
- Los ajustes de velocidad óptimos de 1200rpm en el primer modo y 2500rpm en el segundo modo ayudan a evitar quemar la goma y dañar el neumático
- Rendimiento neumático con la conveniencia de la batería para una mejor accesibilidad y manejo en espacios reducidos
- Recepción de cambio rápido 7/16" para cambios de accesorio rápidos y fáciles
- Potencia sostenida sin atascos
- El gatillo de velocidad variable proporciona un excelente control de la herramienta
- El bloqueo del gatillo alarga la vida útil de la herramienta y la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FTB-0	
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-1200	
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-2500	
Diámetro máximo de los accesorios de perforación (mm)	9.5	
Diámetro máximo de accesorios de pulido (mm)	80	
Recepción	7/16" Hex	
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	
Referencia	4933472215	
Código EAN	4058546326111	

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Velocidad máxima (rpm)	20,000	20,000
Máx. profundidad de corte (mm)	16.3	16.3
Diámetro del disco (mm)	76	76
Diámetro del orificio (mm)	10	10
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464618	4933464619
Código EAN	4058546225636	4058546225643

DISCO DE CORTE ABRASIVO DE 76MM

 Referencia **4932464717**

M12 FBS64 | SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE 64MM

- La primera sierra de banda de 12V con capacidad de corte de 64mm
- Diseño compacto y ligero, especialmente para cortar con una mano por encima de la cabeza y en espacios reducidos
- Gatillo con control de velocidad para un ajuste más rápido y fácil
- El protector de la hoja protege al usuario de lesiones al evitar cualquier acceso a la hoja: instalación y extracción en segundos sin necesidad de herramientas
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin necesidad de herramientas, para un cambio rápido y fácil de la hoja
- Interruptor de doble acción para prevenir arranques accidentales
- Patín ajustable y bloqueable
- Gancho de metal para un almacenamiento más fácil
- Luz LED integrada para iluminar el lugar de trabajo
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Velocidad máxima (rpm)	0-174	0-174
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	64	64
Longitud de la hoja (mm)	776.3	776.3
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933478440	4933478441
Código EAN	4058546346317	4058546346324

M12 BS | SIERRA DE BANDA SUBCOMPACTA M12™

- Diseño ligero y compacto, perfecta para instalaciones en alto y en espacios reducidos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Corta multitud de materiales: acero, acero inoxidable, cobre, plástico, aluminio
- Corte frío, sin chispa y sin rebaba
- Corte limpio. Diseño de empuñadura equilibrada con 8 rodamientos grandes de bolas para ofrecer un gran apoyo de la sierra y mejor calidad de corte
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Suministrado con hoja de 18 Tpi



M12

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Velocidad máxima (rpm)	0 - 85	0 - 85
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	41 x 41	41 x 41
Longitud de la hoja (mm)	687.57	687.57
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933431310	4933441805
Código EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FMT | MULTIHERRAMIENTA M12 FUEL™

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece cortes rápidos en materiales comunes sin ralentizarse u obstruirse en maderas duras
- Permite ajustar de 10.000 a 20.000rpm, permitiendo obtener el corte perfecto en cualquier material
- Las vibraciones más bajas de su clase, 3.3m/s², obteniendo productividad en rendimiento y seguridad
- Angulo de oscilación de 3.6° izquierda/derecha para cortes más rápidos
- Permite hacer hasta 59 cortes en roble con una batería de 2.0Ah
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- FIXTEC™ permite un cambio rápido y fácil de la cuchilla, con adaptador universal incluido para aceptar la mayoría de cuchillas de la competencia
- Luz LED integrado para la iluminación de la zona de trabajo
- Suministrado con un adaptador, cuchilla de corte OSC 112, almohadilla de lijado, 5 hojas de lijado y un guardapolvo DEK26
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida



M12 FUEL

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.8	1.8
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933472238	4933472239
Código EAN	4058546326340	4058546326357

M12 FDGS | RECTIFICADORA RECTA M12 FUEL™

- La primera rectificadora recta a batería que ofrece más potencia que los modelos neumáticos
- La mejor de su clase en tamaño (262mm de largo) para llegar a lugares estrechos, ofreciendo gran movilidad y acceso
- Incluye selector de 3 velocidades y gatillo con control de velocidad para ofrecer un control absoluto
- Para discos de hasta Ø50mm
- Suministrado con pinzas de 6 y 8mm
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Capacidad de la pinza (mm)	6/ 8	6/ 8
Velocidad máxima (rpm)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933471435	4933471436
Código EAN	4058546290634	4058546290641

C12 MT | MULTIHERRAMIENTA SUBCOMPACTA M12™

- Solución inalámbrica versátil para aplicaciones de corte y eliminación de materiales
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- La velocidad variable (5000 - 20000rpm) y oscilación 1,5° a dcha / izda permite realizar una completa gama de aplicaciones profesionales en materiales tales como metal, madera y plástico
- Acepta accesorios de la competencia
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Suministrado con adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, base para lija, 5 lijas



M12

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1,5	1,5	1,5
Velocidad máxima (rpm)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933427180	4933441710	4933441705
Código EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 FDGA | RECTIFICADORA ANGULAR M12 FUEL™

- La primera rectificadora angular a batería que ofrece más potencia que las máquinas neumáticas equivalentes
- La mejor de su clase en tamaño (solo 119mm de longitud) para poder acceder a los lugares más difíciles y poder manejarla fácilmente
- Ofrece 4 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable para un control total de la herramienta
- Se puede usar con discos de hasta 50mm de diámetro
- Se suministra con pinzas de 6mm y 8mm
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Capacidad de la pinza (mm)	6/ 8	6/ 8
Diámetro del disco (mm)	50	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 24,500
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933471438	4933471439
Código EAN	4058546290665	4058546290672

M12 CCS44 | SIERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA M12 FUEL™ 44MM

- Diseñado y contruido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Capacidad de corte a bisel 50°
- Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- Luz LED que ilumina la línea de corte
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X
Velocidad máxima (rpm)	3600	3600
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	44	44
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	33	33
Diámetro del disco (mm)	140	140
Diámetro del orificio (mm)	20	20
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox HD-Box
Referencia	4933448225	4933448235
Código EAN	4002395262809	4002395262816

M12 BPS | PULIDORA / LIJADORA SUBCOMPACTA M12™

- Selector de velocidad variable con 2 velocidades (0-2800 / 0-8300rpm) para aplicaciones de pulido y lijado
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76mm y de lijado con plato de 50mm
- Su gran autonomía permite un tiempo de funcionamiento prolongado, finalizando frecuentemente el trabajo con una carga de batería
- Su diseño compacto, de solo 130mm de largo, permite trabajar en espacios reducidos
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llave
- Mango desmontable con 2 posiciones
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
- Suministrado con esponja de pulido y de lijado (amarilla y blanca), asa lateral



M12

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 8300	0 - 8300
Diámetro del disco (mm)	76	76
Tamaño del eje	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933447791	4933447799
Código EAN	4002395006557	4002395006564

M12 CHZ | SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA M12 FUEL™ HACKZALL™

- Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 6 veces más duradero y 70% de mayor rapidez de corte
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ para un cambio rápido sin llave de la hoja
- Mecanismo de contrapeso, reduce la vibración a 6,5 m/s² permitiendo al usuario trabajar de forma segura durante períodos de tiempo. Reduce la fatiga
- Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
- Luz LED ilumina la línea de corte en condiciones de baja luminosidad
- Compacta y ligera, ideal para trabajos en áreas restringidas
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



M12 FUEL

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	15.9	15.9	15.9
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933446960	4933446950	4933451511
Código EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | SIERRA DE SABLE SUBCOMPACTA M12™ HACKZALL™

- Sierra sable HACKZALL™ de MILWAUKEE®, con una longitud de 280mm, ideal para trabajo en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ que permite el cambio rápido de hoja sin llave
- Bajo nivel de vibración 10,5 m/s²
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	13	13
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933411925	4933441195
Código EAN	4002395236367	4002395001200

M12 JS | SIERRA DE CALAR SUBCOMPACTA M12™

- Nuevo agarre de diseño híbrido. Combina las características de ambos modelos, puño abierto y empuñadura cerrada
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Velocidad variable. El interruptor de velocidad variable proporciona una mayor flexibilidad y control
- Corte preciso. Mínima vibración durante el corte, permite un corte de gran calidad
- Rodillo guía de precisión incrementa el control y reduce la desviación de la hoja
- Visión de la línea de corte. El tamaño compacto de la máquina proporciona una buena visibilidad de la línea de corte
- Bisel de liberación rápida. Ajuste fácil y rápido del bisel de hasta 45°
- Sistema QUIK-LOK™. Cambio rápido y seguro de la cuchilla sin necesidad de otra herramienta
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	19	19
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, Bolsa de transporte
Referencia	4933431305	4933441700
Código EAN	4002395242085	4002395001965

M12 BST | GRAPADORA SUBCOMPACTA M12™

- Su rendimiento revolucionario limita la fatiga del usuario al eliminar el movimiento repetitivo de las herramientas manuales
- La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de espera entre grapas
- El disparo simple o secuencial permite al usuario realizar operaciones rápidas y precisas
- 2000 grapas con una batería de 2.0Ah
- Utiliza grapas estándar T50 desde 6 a 14mm
- El bloqueo de disparo impide que la grapadora se dispare cuando está vacía
- Medidas compactas para facilitar el acceso a espacios pequeños
- Gancho de cinturón ajustable para comodidad del usuario
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Tira de grapas	Tipo 11 /140, T50	Tipo 11 / 140, T50
Anchura de la tira de grapas (mm)	10.6	10.6
Longitud de la tira de grapas (mm)	6 - 14	6 - 14
Capacidad de cargador	89	89
Frecuencia del ciclo (min)	140	140
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933459634	4933459635
Código EAN	4058546028060	4058546028077

C12 PN | CLAVADORA DE MANO SUBCOMPACTA M12™

- Potencia profesional. Clava en marcos de 100mm en menos de 3 segundos
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Muy ergonómica. El usuario prefiere este tipo de agarre ya que le ofrece una comodidad y control excepcional
- Trabaja en espacios donde un martillo no puede
- Incremento de autonomía: hasta 100 clavos de 90mm por carga
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador del nivel de carga
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	C12 PN-0
Máx. nivel de percusión (bpm)	2700
Máx. tamaño de clavo (mm)	90
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.9
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933427182
Código EAN	4002395239238

M12 AUN | CABEZAL GIRATORIO M12™ AIR-TIP™

- El cabezal giratorio M12™ es un accesorio diseñado para limpiar los escombros de la obra en superficies con alfombras de pelo corto y medio
- La recepción universal se adapta a todos los aspiradores a batería de MILWAUKEE® M12™ y M18™ y cubre los tamaños de manguera más comunes (Ø 31,8mm, 47,6mm y 63,5mm)
- El ancho de trabajo de 152mm ofrece una mejor limpieza que las boquillas estándar sin rotación
- La placa de deslizamiento curvada en el cabezal rotativo M12™ rota también, permitiendo un movimiento sencillo hacia atrás y hacia delante, para una mejor experiencia del usuario
- Cambio del rodillo sin herramientas para una experiencia más sencilla
- La luz LED en la parte frontal ilumina la zona para una mejor visibilidad
- Compatible con los accesorios para aspiradores AIR-TIP™
- Motor con escobillas de 4 polos, batería REDLITHIUM™ y sistema de inteligencia REDLINK™ para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 AUN-0
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Referencia	4932479461
Código EAN	4058546372552

M12 FVCL | ASPIRADOR HÚMEDO/SECO M12 FUEL™

- El potente motor M12 FUEL™ con un flujo de aire máximo de 1275l/min y 105mbar proporciona un rendimiento de 18V para aplicaciones de limpieza en seco y en húmedo
- Con una batería de 6.0Ah, la aspiradora proporciona 14 minutos de autonomía en el modo alto y 26 minutos en el modo bajo. Esta aspiradora es ideal para una rápida limpieza en seco/ húmedo
- El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
- El almacenamiento interno de accesorios y mangueras permite llevar todos los accesorios con la herramienta evitando la pérdida de equipo
- El conector de herramienta eléctrica DEK 26 permite una extracción de polvo eficiente de las herramientas eléctricas
- Diseño apilable para mejor portabilidad y un almacenamiento más fácil
- Posibilidad de colgar en la pared
- Soplador incorporado para alejar los escombros del área de trabajo
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 FVCL-0
Capacidad sólidos (l)	5.7
Capacidad líquidos (l)	6.1
Diámetro de la manguera (mm)	41
Longitud de la manguera (m)	0.5
Máx. potencia de aspiración (mbar)	105
Volumen de aire (l/min)	1275
Tipo de filtro	HEPA
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478186
Código EAN	4058546341190

M12 HV | ASPIRADOR DE MANO SUBCOMPACTO M12™

- Potencia suficiente de aspiración para madera, metal y diferentes materiales
- La ventana transparente permite ver la cantidad de suciedad acumulada
- El interruptor con bloqueo reduce la fatiga durante el uso prolongado
- Accesorios versátiles para limpieza de áreas pequeñas o grandes
- Diseño compacto que facilita la limpieza en espacios de difícil acceso
- Boquilla con sistema antipérdida que evita la caída o derrame de la suciedad
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 HV-0
Volumen de aire (l/min)	934
Velocidad del aire (m ³ /h)	56
Máx. potencia de aspiración (mbar)	31.1
Capacidad sólidos (l)	0.6
Diámetro de la manguera (mm)	22.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933448390
Código EAN	4002395262908

M12 BBL | SOPLADOR M12™

- El potente motor puede generar hasta 4,81m³/min de volumen de aire a 177km/h para una limpieza rápida del lugar de trabajo
- Cuerpo ligero y compacto: elimina la suciedad y los escombros en espacios reducidos
- Control de potencia perfecto gracias al selector de 2 velocidades
- Accesorios versátiles incluidos como la boquilla alargada (25,5cm) y un tubo con acabado en punta para trabajos de precisión
- Boquilla extraíble para un fácil y cómodo almacenamiento
- Diseño de ventilador axial
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™



	M12 BBL-0
Volumen de aire 1 (m ³ /min)	0 - 3.5
Volumen de aire 2 (m ³ /min)	0 - 4.9
Velocidad de aire 1 (km/h)	0 - 128
Velocidad de aire 2 (km/h)	0 - 177
Longitud sin boquilla (mm)	380
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933472214
Código EAN	4058546326104

M12 AF | VENTILADOR M12™

- 3 velocidades para optimizar el flujo de aire hasta 12.4 m³ por minuto
- La hoja de 150mm de diámetro de alta eficiencia genera una velocidad máxima de flujo de aire de 600m/min
- La rotación del cabezal de 360° permite un flujo de aire direccional ilimitado
- Posibilidades ilimitadas para colgar y montar con los imanes integrados, orificios para cerraduras, ganchos y orificios pasantes
- Dos horas de autonomía en velocidad máxima con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- Diseño ligero y compacto para maniobrar fácilmente en espacios reducidos
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™


M12

M12 AF-0	
Volumen de aire 1 (m ³ /min)	12.4
Volumen de aire 2 (m ³ /min)	8.5
Volumen de aire 3 (m ³ /min)	6.2
Velocidad del flujo del aire (m por min)	680/ 450/ 300
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933478228
Código EAN	4058546344054

M12 RCDAB+ | RADIO/CARGADOR DE TRABAJO M12™ DAB+

- El altavoz premium ofrece una alta calidad de sonido
- Exclusivo DAB+ y sintonizador AM/FM con procesador digital que ofrece la más alta precisión de recepción y claridad de señal, así como información adicional como canción, artista y hora
- Receptor Bluetooth®: reproduce música hasta a 30m de distancia del teléfono, ordenador o tablet
- Cargador incorporado para poder cargar cualquier batería M12™ o un dispositivo electrónico vía USB
- Clasificación IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
- Versatilidad AC/DC: alimentado por baterías MILWAUKEE® M12™ o conectado a la corriente


M12

M12 RCDAB+-0	
Gama de frecuencias AM (kHz)	522 - 1620
Gama de frecuencias FM (MHz)	87.5 - 108
Gama de frecuencias DAB+ (MHz)	174 - 240
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933472114
Código EAN	4058546325107

M12 JSSP | ALTAVOZ M12™ CON BLUETOOTH®

- Altavoz de obra con Bluetooth® de última generación
- Conectividad sin cables con otros aparatos electrónicos hasta 10m
- Sonido claro en todos los niveles de volumen
- Altavoz de gran calidad con una salida para bajos
- Resistente a las caídas, agua y al polvo que hay en el lugar de trabajo
- Carcasa engomada y rejilla del altavoz metálica
- Cargador USB de 2.1Ah, carga móviles, tabletas y reproductores
- Hasta un 25% más de duración por carga en baterías M12™ 4.0Ah
- Sistema flexible a batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™


M12

M12 JSSP-0	
Dimensiones (mm)	105.5 x 153
Salida del altavoz (W)	5
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933448380
Código EAN	4002395262892

M12-18 JSSP | ALTAVOZ M12™ - M18™ CON BLUETOOTH®

- Altavoz de trabajo con tecnología avanzada Bluetooth®
- Rango inalámbrico Bluetooth® hasta 30m
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™ y M18™
- IP54, resistente al agua y polvo en las condiciones de trabajo más duras
- Sonido claro y limpio con cualquier volumen
- Cargador USB 2.1Ah, cargador de móviles, tabletas y reproductores multimedia
- Altavoz premium con gran salida de graves


M12 M18

M12-18 JSSP-0	
Dimensiones (mm)	360 x 165 x 165
Salida del altavoz (W)	40
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459275
Código EAN	4058546002411

M12 FPP2A
M12 FUEL
POWERPACK M12 FUEL™

- M12 FPD - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™
- M12 FID - Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™ 1/4" Hex



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kit incluido	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933459808	4933459810
Código EAN	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B
M12 FUEL
POWERPACK M12 FUEL™

- M12 FPD - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™
- M12 CH - Martillo subcompacto de 2 modos SDS-Plus M12 FUEL™



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kit incluido	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933459812	4933459813
Código EAN	4058546029845	4058546029852

M12 FPP2AQ
M12 FUEL
POWERPACK M12 FUEL™

- M12 FPD - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™
- M12 FQID - Atornillador de impacto subcompacto silencioso M12 FUEL™ 1/4" SURGE™



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Kit incluido	2 x M12 B4 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box	2 x M12 B6 Baterías, C12 C Cargador, HD-Box
Referencia	4933464975	4933464976
Código EAN	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B
M12
POWERPACK M12™

- M12 BPD - Taladro percutor subcompacto M12™
- M12 BID - Atornillador de impacto subcompacto M12™ 1/4" hex



	M12 BPP2B-421C
Kit incluido	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933443497
Código EAN	4002395004614